

DS-QAZ1206G1-BE**ネットワーク対応天井スピーカー 6W**


- 高速産業用グレードのデュアルコアチップを採用し、NORフラッシュ + eMMCのデュアルストレージを内蔵。システムのデュアルバックアップに対応し、システムをデュアルバックアップし、安定的で信頼性の高いシステムパフォーマンスを確保します。
- セキュアな起動、ユーザーログインのロック機構、パスワードの複雑性に関するプロンプトをサポートし、セキュリティ監査ログのトレーサビリティをサポートし、システムのネットワークセキュリティを向上させます。
- IP ネットワーク（ローカルエリアネットワーク/パブリックネットワーク）を介したリモートプラットフォームの一括統一管理、およびローカル WEB 単体マシンの柔軟な設定をサポートすると同時に、ローカルでの音声収集および再生もサポートし、さまざまなシーンでの用途に対応します。
- 固定抵抗出力をサポートしており、外部サブスピーカーに接続することで設置および配線コストを削減します。
- アラーム入力、武装スケジュール、音声連動に対応し、TTS音声合成およびテキスト放送をサポート。自然な滑らかな標準的な男性・女性のデュアル音声オプションを備えています。

仕様

スピーカー	
定格出力	6 W
インピーダンス	8 Ω
最大音圧レベル	100 dBSPL
感度 (1 m、1 W)	93 dB
指向性	全方向
周波数特性	300 Hz ～ 15 kHz
SNR	82 dB
スピーカーユニット	全帯域 5 インチ × 1
指向角	円錐状カバレッジ: 130°
機能	
オーディオアルゴリズム	AEC、AGC、ANS、DRC
音声ビットレート	G.711ulaw (64 Kbps) / G.711alaw (64 Kbps) / MP3 (128 Kbps) サンプリングビット幅: 16 ビット
音声ファイル形式	MP3、WAV
NTP タイミング	対応
放送	通常放送、生放送、緊急放送
音声合成	言語タイプ: 英語、ロシア語、スペイン語、日本語、タイ語、ポルトガル語 (ブラジル)、韓国語、フランス語
ネットワーク	
ネットワークプロトコル	IPv4、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、DNS、NTP、TCP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、ARP、SSH
インターフェースプロトコル (API)	ISAPI、ISUP、SIP、RTP、ONVIF
クライアント	Hik-Connect、ivms/4200、HikCentral Professional、Hik-Partner Pro、NVR、MileStone
機能	
音声機能	デジタルノイズリダクションに対応、手動で調整可能、5段階の手動調整が可能で、通信/音声品質を保証します。
通信	
通信方式	有線ネットワークおよびBluetooth通信に対応
インターフェース	
イーサネットインターフェース	RJ45 10M/100M 自動検知イーサネットポート × 1
内蔵ストレージ	内蔵 4 GB EMMC (オーディオファイルの保存容量は 1 GB)
API	ISAPI、ISUP、SIP、ONVIF
アラーム	アラーム入力 × 2
オーディオ入力	3.5mm オーディオインターフェース × 1
オーディオ出力	固定抵抗出力 × 1、フェニックス端子、8 Ω *メインスピーカー (6 W、8 Ω) には、最大 1 台のサブスピーカー (6 W、8 Ω) を接続できます。
一般	
電源	PoE: 802.3at、12 VDC/1.5 A
材質	本体: プラスチック、メッシュカバー: 金属

言語	41言語: 英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、イタリア語、日本語、タイ語、ロシア語、ポルトガル語（ブラジル）、アラビア語、ブルガリア語、チェコ語、デンマーク語、ギリシャ語、スペイン語（メキシコ）、エストニア語、ベルシャ語、フィンランド語、ヘブライ語、クロアチア語、ハンガリー語、インドネシア語、カザフ語、韓国語、キルギス語、ラオス語、リトアニア語、ラトビア語、オランダ語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、スロバキア語、スロベニア語、セルビア語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語、ウズベク語、ベトナム語
寸法	直径179 mm × 73.5 mm（直径7.05インチ × 2.89インチ）（穴径: 160 mm）
パッケージ寸法	255 mm × 243 mm × 175 mm (10.04" × 9.57" × 6.89")
重量	約 0.3 kg (0.66 lb.)
梱包重量	約 0.5 kg (1.1 lb.)
カラー	ホワイト
梱包内容	本体 × 1 メッシュカバー × 1 規制への準拠および安全に関する情報 × 1
Bluetooth	Bluetooth 5.0、10 m
動作温度	-10 °C ~ 50 °C（14 °F ~ 122 °F）
動作湿度	90%未満（結露なし）
認証	
RF	CE-RED: EN 301489-1 V2.2.3（BTまたは2.4G）、EN 301489-17 V3.2.4（BTまたは2.4G）、EN 300 328 V2.2.2（BTまたは2.4G）、EN 62311:2020（BTまたは2.4G） RCM: EN 300 328 V2.2.2 (BT または 2.4G)、AS/NZS 2772.2:2016+A1:2018、ARPANSA RPS S-1 放射線防護シリーズ S-1 (Rev.1)、ARPANSA RPS S01 勧告書 IC ID: RSS-247 (BT または 2.4G) ANATEL: 決議第 680/2017 号、法律第 14448/2017 号、法律第 950/2018 号、法律第 1120/2018
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020、EN IEC 61000-3-2:2019、EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021、EN 55035:2017+A11:2020 RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015 IC: ICES-003: 第 7 版
安全	CB: IEC 62368-1:2014 CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017
環境	CE-RoHS: 2011/65/EU WEEE: 2012/19/EU 適用範囲: 規則（EC）第1907/2006号




■ 配線

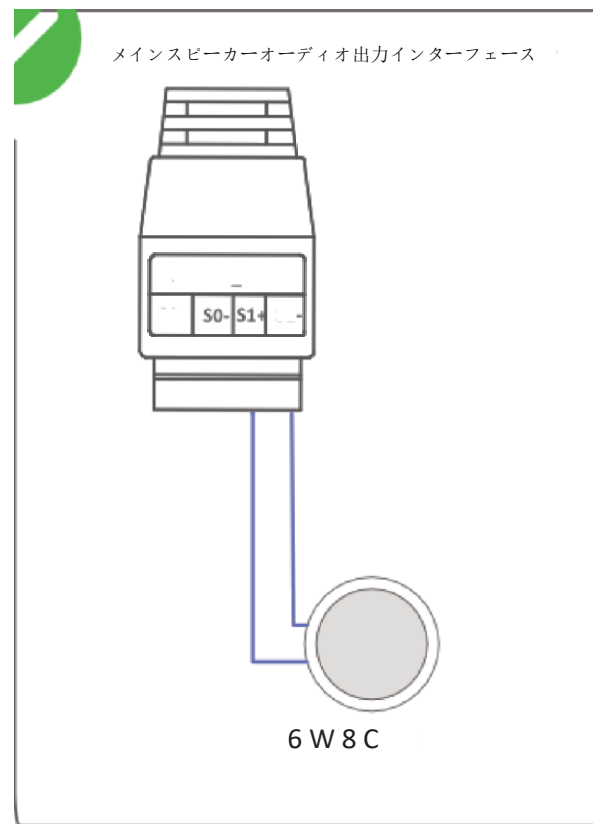

■ 対応モデル

DS-QAZ1206G1-BE

■ 外形寸法

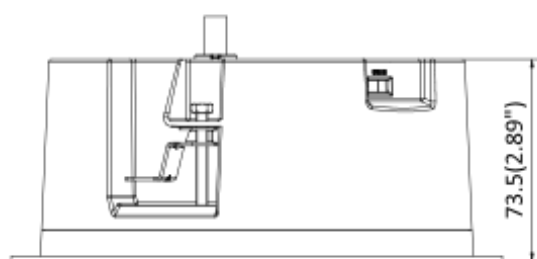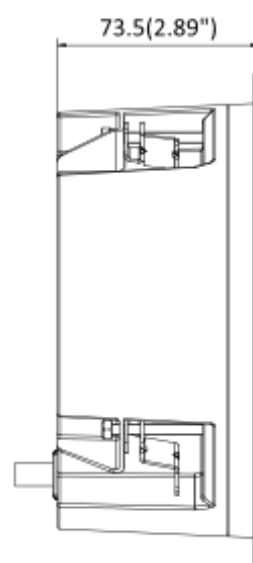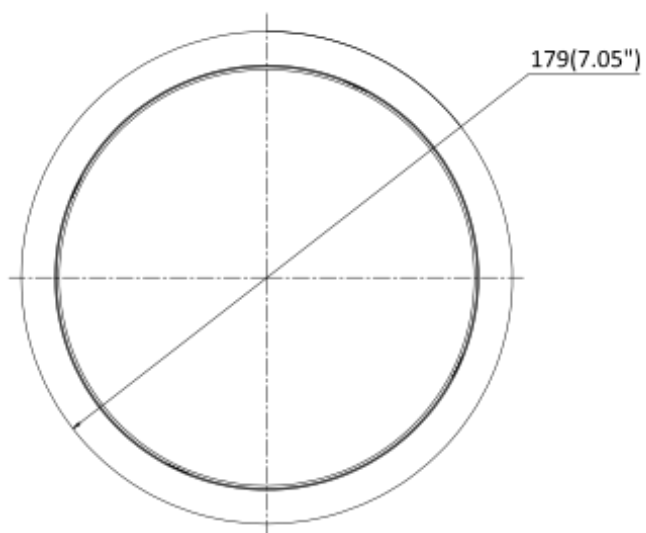

Unit: mm (inch)

遠くを見据え、さらに先へ