

DS-2DE5425IWG-K/4G**4 MP 25x ネットワーク IR スピードドーム型**

- パフォーマンスモードとローパワーモードをサポート。低消費電力モードでの消費電力は3W、スリープモードでは0.3W。
- 効果的な曇り止めのためのヒーター内蔵ガラス
- 防水&防塵 (IP66)
- 内蔵eMMCストレージは最大256GB。
- 近距離デバッグ用のWi-Fi APをサポート。デバイスのWi-Fi機能は、チャンネル11のAPモードとしてのみ動作し、他のモードやチャンネルはサポートされていません。
- 12V 1Aの電源出力に対応
- 最大150mの赤外線距離で広がる夜景

・仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/2.8インチ・プログレッシブ・スキャンCMOS
最大解像度	2560×1440
最低照度	カラー: 0.05ルクス (F1.6, AGCオン) 白黒: 0.01ルクス (F1.6, AGCオン) IRで0ルクス
シャッタースピード	1秒~1/30,000秒
デイ&ナイト機能	IRカットフィルター
ズーム	25×光学、16×デジタル
スローシャッター	対応
ハイレベルデータリンク制御手順	対応
3D DNR	対応
レンズ	
焦点距離	4.8 mm~120 mm
視野	水平視野55°~2.4° (広角)、 垂直視野33°~1.4° (広角)、 対角視野角61.5°~2.8° (広視野角)
フォーカス	セミオート マニュアル オート
絞り	F1.6
ズーム速度	約3.6秒
照明	
補助光の種類	IR
照射距離	IR距離: 最大150m
PTZ	
移動範囲 (パン)	360°
移動範囲 (チルト)	-15°~90° (オートフリップ)
パンスピード	パン速度: 0.1°~120°/秒まで設定可能、プリセット速度: 120°/秒
チルトスピード	チルトスピード: 0.1°から80°/秒まで設定可能、プリセットスピード80°/秒
プロポーショナル・パン	対応
プリセット	300
プリセット・フリージング	対応
パトロール・スキャン	8パトロール、各パトロールに最大32プリセット
パターン・スキャン	4パターン・スキャン

パーク・アクション	プリセット パターンスキャン パトロールスキャン オートスキャン チルトスキャン ランダムスキャン フレームスキャン パノラマスキャン
3Dポジショニング	対応
PTZステータス表示	対応
スケジュールタスク	プリセット パターンスキャン パトロールスキャン オートスキャン チルトスキャン ランダムスキャン フレームスキャン パノラマスキャン ドーム型再起動 ドーム調整 AUX出力
電源オフメモリ	対応
ビデオ	
メインストリーム	50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
サブストリーム	50 Hz: 25fps (704×576、640×480、352×288) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
サードストリーム	50 Hz: 25fps (1920×1080、1280×960、1280×720、704×576、640×480、352×288) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
ビデオ圧縮	H.265 H.264 MJPEG
H.264タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H.265タイプ	メインプロファイル
スケーラブル映像符号化(SVC)	対応
関心領域(ROI)	固定領域
オーディオ	
音声圧縮	G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,MP3,PCM,AAC-LC
オーディオサンプリングレート	MP2L2: 16kHz、32kHz、48kHz、AAC-LC: 16kHz、32kHz、48kHz、PCM: 8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、MP3: 8kHz、16kHz、32kHz、48kHz
環境ノイズフィルタリング	対応
ネットワーク	
プロトコル	IPv4/IPv6 HTTP HTTPS 802.1x Qos FTP SMTP UPnP SNMP DNS DDNS NTP RTSP RTCP RTP TCP/IP UDP IGMP ICMP DHCP Bonjour WebSocket WebSockets
API	オープンエンドAPI ISAPI Hikvision SDK サードパーティ管理プラットフォーム Hik-Connect ISUP オープンネットワークビデオインターフェース
ユーザー/ホスト	32




セキュリティ	認証されたユーザー名とパスワード MACアドレスバインディング HTTPS暗号化 802.1X認証アクセス IPアドレスフィルター
ネットワークストレージ	nas (nfs, smb/ cifs)
クライアント	iVMS-4200
ウェブブラウザ	Chrome 57+、Firefox 52+、Safari 12+ IE10-11
ワイヤレス (Wi-Fi)	
ワイヤレス・レンジ	最大20m (実際の環境により性能は異なります。)
ワイヤレス (移動通信)	
頻度	LTE FDD/LTE TDD/WCDMA/HSPA+/GSM/GPRS/エッジ
スタンダード	LTE FDD:Band 1,3,5,7,8,20,28 LTE TDD:Band 38,40,41 WCDMA/HSPA+:Band 1,5,8 GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800MH
画像	
画像パラメーターの切り替え	対応
画像設定	彩度 明るさ コントラスト シャープネス
デイ&ナイト切り替え	デイ、ナイト、自動、スケジュール切り替え
ワイドダイナミックレンジ (WDR)	対応
SNR	> 52dB
デフォッグ	対応
画像処理	ビーエルシー
プライバシーマスク	最大24マスク マスクカラー設定可能
地域フォーカス	対応
地域エクスポージャー	対応
インターフェース	
イーサネット端子	RJ45、自己適応型10M/100Mイーサネットポート
オンボードストレージ	メモリーカードスロット内蔵、microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応、最大512GB、eMMCストレージ内蔵、最大256GB。
オーディオ	オーディオ入力×1、2.0~2.4Vp-p、1kΩ±10%、オーディオ出力×1、ラインレベル、インピーダンス：600Ω
アラーム	2アラーム入力
リセット	対応
電源	最大DC12 V1000 mA
イベント	
基本イベント	モーション検知、ビデオ改ざんアラーム、アラーム入出力、異常 (ネットワーク切断、IPアドレス衝突、不正ログイン、HDDフル、HDDエラー)。

スマートイベント	ラインクロス検知、侵入検知、領域入口検知、領域出口検知、無人手荷物検知、オブジェクト除去検知、オーディオ例外検知、顔検出
リンク方法	FTP/NAS/メモリカードへのアップロード、監視センターへの通知、電子メールの送信、アラーム出力のトリガー、PTZアクション（プリセット、パトロールスキャン、パターンスキャンなど）
全般	
電源	DC12V
寸法	Ø208 mm × 344.8 mm
重量	約29.9kg (65.9ポンド) 梱包重量: 約35.3 kg (77.8ポンド)
材質	金属
動作状態	-30°C ~ 65°C (-22°F ~ 149°F)
デミスト	対応
消費電力および電流	最大20W (IR用最大7W、ヒーター用最大1.6Wを含む) ;
バッテリー	
バッテリータイプ	リチウム
バッテリー電圧	10.8 V
容量	360WH (各バッテリー90WH)
動作温度	充電: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) 放電: -20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)
サイクル寿命	パフォーマンスモード: 2日間、プロアクティブモード: 2.5日間、スタンバイモード80日 ※曇り/雨天時 (25)
バッテリー寿命	500サイクル以上
バッテリー重量	約2.74 kg (バッテリー1個あたり≤0.685 kg)
認証規格	
保護	IP66規格; 6000V雷保護、サージ保護、電圧過渡保護




▪ 入手可能モデル

DS-2DE5425IWG-K/4G(JP)


▪ 寸法

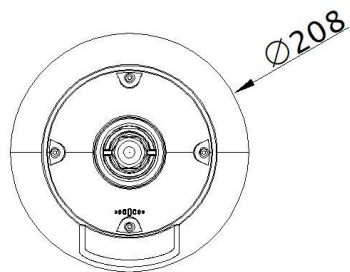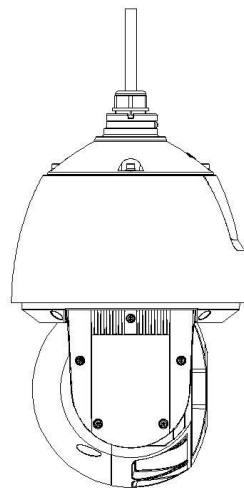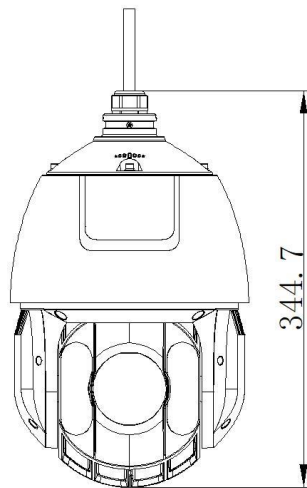

Unit:mm

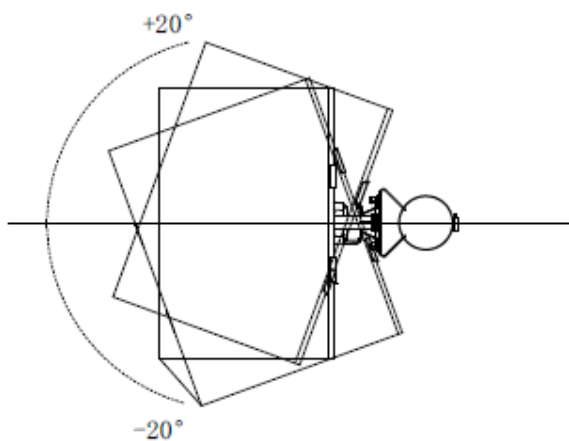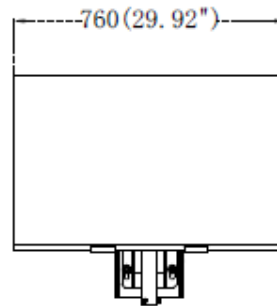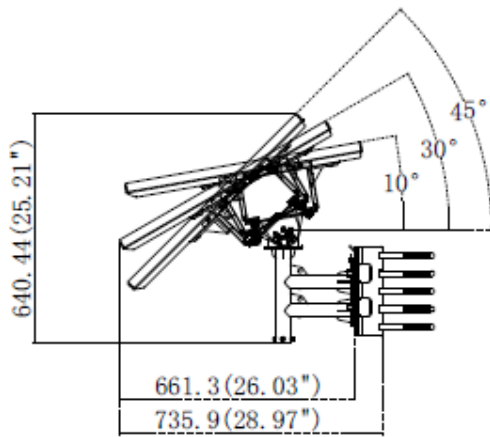

Pole Mount

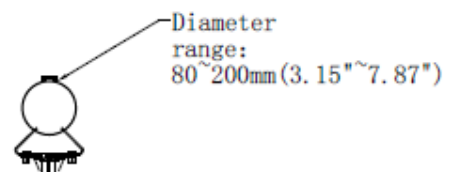

- アクセサリー
- 含まれる

DS-1602ZJ-極
垂直ポールマウント



- オプション

DS-1661ZJ ペンダントマウント	DS-1602ZJ-コーナー コーナーマウント
A white, cylindrical pendant mount with a threaded top and a small hook-like detail at the bottom.	A white, L-shaped corner mount bracket. It has a flat base for mounting to a corner and a curved arm extending outwards to hold a camera.

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

