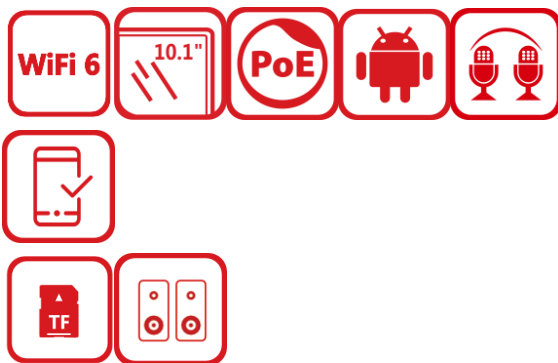


DS-KH9570-WTE1/S**9シリーズ 屋内ステーション**

- 統合型スマートセキュリティ：単一画面での一元的なセキュリティ管理
- 極めてスムーズな動作： • 4コアプロセッサ • Android 14 • 最大4 GB RAM + 8 GB ROM
- 超高精細画質： • 10.1 インチ IPS タッチディスプレイ • 1920×1200 解像度
- いつでもリアルな会話： • デュアルマイク&スピーカー • ノイズ抑制およびエコーキャンセレーション

・仕様


システムパラメータ	
オペレーティングシステム	Android 14
ROM	8 GB
RAM	4GB
プロセッサ	組み込み型高性能プロセッサ
ディスプレイ仕様	
画面サイズ	10.1インチ
操作方法	静電容量式タッチスクリーン
タイプ	カラーIPS
解像度	1920 × 1200
ビデオパラメータ	
レンズ	/
解像度	/
動画圧縮規格	/
オーディオパラメータ	
音声入力	内蔵全方向性マイク×2
音声圧縮規格	G.711A、G.711U、G.722.1、G.726、Opus、AAC、AAC_LD
オーディオ出力	内蔵スピーカー 2基
音声圧縮ビットレート	64 Kbps
音声品質	ノイズ抑制およびエコーキャンセレーション
音量調整	調整可能
最大通話者数	
接続可能なドアホンの数	17
メッセージ容量	200枚の画像、200件の警報記録、200件の解錠記録、200件の不正操作記録
連携可能な屋内内線数	15
連携可能なネットワークカメラ数	16
ネットワークパラメータ	
Wi-Fi	Wi-Fi 6、2.4 GHz および 5 GHz
Bluetooth	BLE 5.0
ネットワークプロトコル	IPv4、SIP、HTTP、HTTPS、DNS、RTSP、RTP、TCP、UDP、ICMP、DHCP、ARP SIP v1 (RFC2543)、SIP v2 (RFC3261) DTMF: SIP Info SADP、ISAPI、ONVIF

デバイスインターフェース	
アラーム入力	8 (予約済み)
ネットワークインターフェース	1 RJ-45 10/100 Mbps 自動適応
RS-485	1 RS-485 (半二重)
TFカード	TFカード対応、最大256GB
電源入力	12 VDC
電源出力	12 VDC、200mA
リレー	1 (予約済み)、最大 30VDC 1A
一般	
近接センサー	距離：50cm、水平：25°、垂直：25°
設置	表面取り付け
重量	パッケージなし：545 g (1.2 lb)、パッケージ付き：639 g (1.41 lb)
動作温度	-10 °C ～ 50 °C (14 °F ～ 122 °F)
動作湿度	10% ～ 90% (結露なし)
電源	12 VDC、2.5 A ; IEEE 802.3at、標準PoE
使用環境	屋内
消費電力	24 W以下
言語	英語、アラビア語、フランス語、ロシア語、スペイン語、スペイン語（ラテンアメリカ）、イタリア語、ドイツ語、ポーランド語、トルコ語、ポルトガル語、ポルトガル語（ブラジル）、ウズベク語、カザフ語、チェコ語、ハンガリー語、オランダ語、ルーマニア語、ブルガリア語、ウクライナ語、クロアチア語、セルビア語、ギリシャ語、リトアニア語、エストニア語、ラトビア語、ノルウェー語、デンマーク語、スロベニア語、スロバキア語、ヘブライ語、スウェーデン語、フィンランド語、モンゴル語、ベトナム語、繁体字中国語
外形寸法（幅 × 高さ × 奥行）	246.58 mm × 155.76 mm × 23.62 mm (9.71" × 6.13" × 0.93")

・対応モデル

DS-KH9570-WTE1/S

・外形寸法

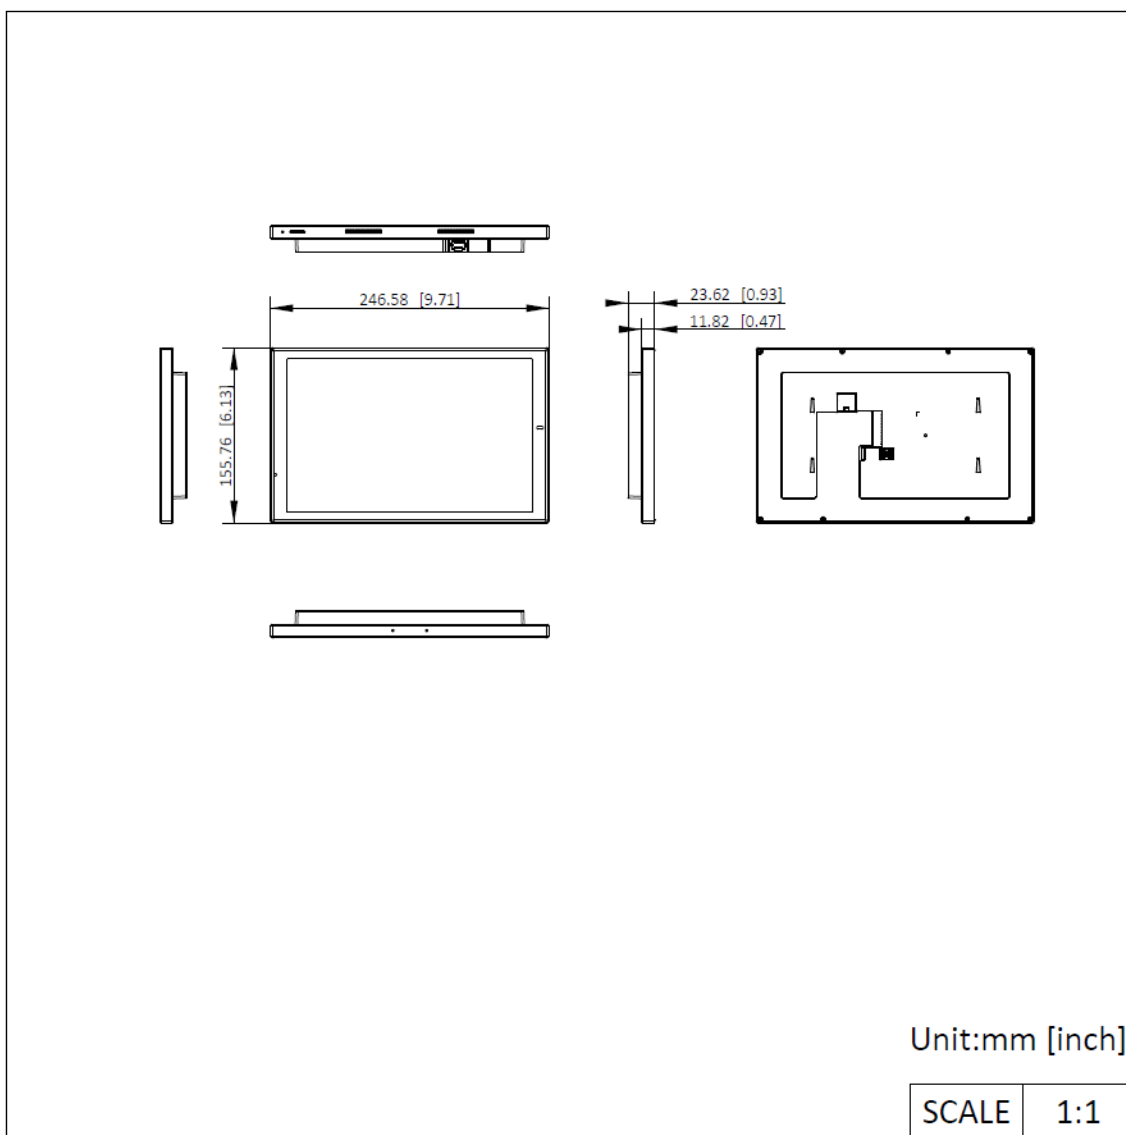

・付属品

・オプション

DS-KABH8380-T

