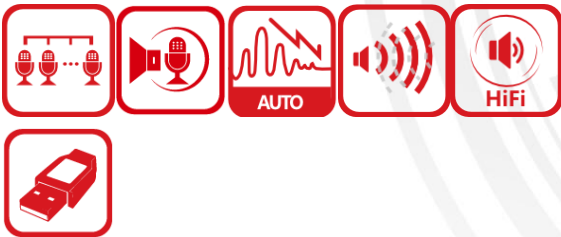


DS-UAC-S2V**マルチマイク会議用スピーカーフォン**

- 4つのマイクアレイを採用し、3メートルの範囲で360°のクリアな音声を拾います
- HDスピーカーを採用
- 定常ノイズおよび突発ノイズのスマートノイズリダクション、エコーおよびピー音抑制、残響防止機能をサポートし、音声を向上させ、高品質な音声を提供
- USBケーブル接続に対応、プラグアンドプレイ
- 主要なオンライン会議プラットフォームに対応

・仕様


マイク	
タイプ	MEMS
指向性	360° 全方向性
集音距離	半径3m以内
個数	4
周波数特性	100 Hz ~ 8 kHz
感度	-38 dBV/Pa
S/N比	66 dB
サンプリングレート	16 kHz
ダイナミックレンジ	94 dB
音響過負荷点 (AOP)	124 dB SPL
全高調波歪み (THD)	0.15% @94 dB SPL, 1 kHz
3Aアルゴリズム	AEC、ANS、AGC
スピーカー	
定格出力	3 W
最大出力音圧	82 dB SPL @1 m、500 Hz、800 Hz、1 kHz、2 kHzの平均値
スピーカーの指向角	半径5m以内
有効帯域幅 (-10 dB)	150 Hz~16 kHz
全高調波歪み率 (THD)	1 kHz時 <3%
機能	
音声機能	定常および過渡的なスマートノイズリダクション、エコー抑制、残響抑制、スキール抑制、ボーカル強調に対応し、音声品質を向上させ、高品質なオーディオを提供します
LED インジケータ	5つのLEDインジケータが白く点灯：スピーカーフォンが動作中。 5つのLEDインジケータが赤く点灯：スピーカーフォンが動作していません。
通信	
通信方式	USB 3.0 ケーブル
有線通信距離	ケーブル長：0.9 m。伝送距離：0.9 m。
インターフェース	
ケーブル	Type A インターフェース

互換性	
互換性	Windows XP/7/8/10/11 Android 8.1 以降 Linux 4.14 以降 macOS 10.12 以降
一般	
電源	5 VDC $\pm$ 5%、最大 4.5 W
動作環境	0 °C $\sim$ 45 °C (32 °F $\sim$ 113 °F)。湿度 90% 以下（結露なし）
外形寸法	120 mm $\times$ 120 mm $\times$ 41.4 mm (4.72" $\times$ 4.72" $\times$ 1.63")
パッケージ寸法	152 mm $\times$ 146 mm $\times$ 52 mm (5.98" $\times$ 5.75" $\times$ 2.05")
重量	275 g (0.61 lb.)
梱包時重量	385 g (0.85 lb.)
梱包内容	スピーカーフォン $\times$ 1 クイックスタートガイド $\times$ 1

・対応モデル

DS-UAC-S2V

・外形寸法

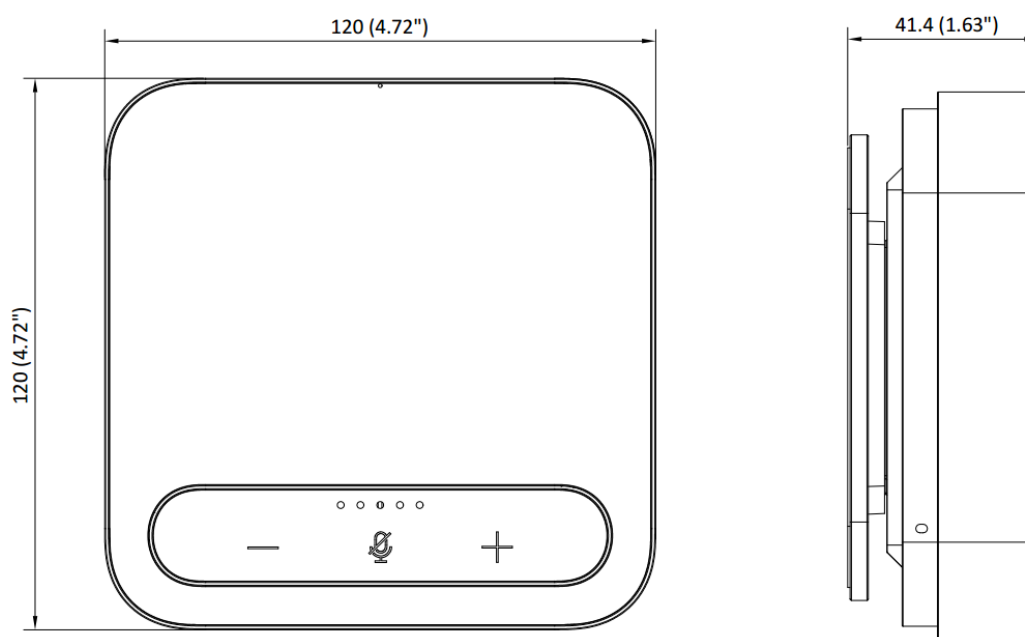

Unit: mm (inch)