

プロフェッショナルオーディオ製品

自由な会話を、どこにいても

プロフェッショナル オーディオ製品


自由な会話を、どこにいても



HIKVISION®

Hikvision のプロフェッショナル オーディオ製品

Hikvisionは、プロフェッショナルオーディオシステム向けに、ネットワーク技術、AI技術、アレイ技術において革新的な進化を遂げてきました。入力から出力までのあらゆるプロセスを最適化し、会議室での音声コミュニケーションから商業空間のBGM運用まで、幅広いシーンに対応します。臨場感あふれる高品質なサウンド体験を、ぜひご体感ください！

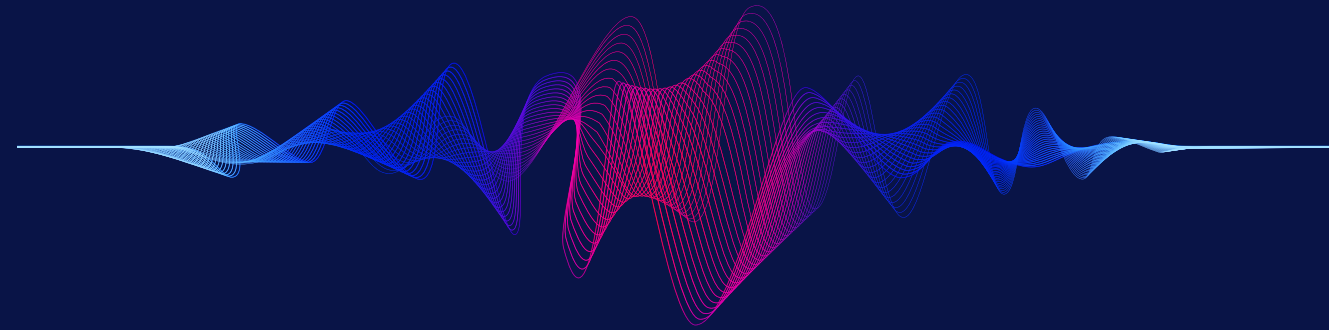

Hikvision の選ばれる理由



ネットワーク化
における豊富な
実績



アレイ音響技術と
AIアルゴリズム



プレミアムな音響体験



柔軟なカスタマイズ
選択肢



強力な研究開発力

Hikvisionのプロフェッショナル オーディオ製品ラインアップ

01

ネットワーク製品



02

アナログ製品



主な活用シーン



会議室



教育機関




研修施設



BGM (環境音響)


01 ネットワーク音響製品

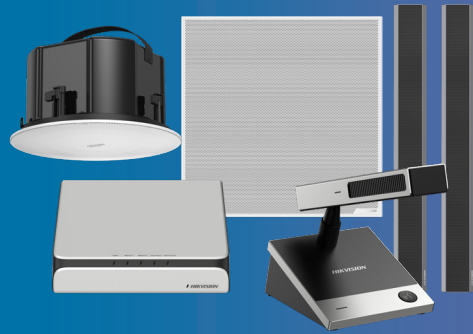


- ▶ アレイ音響技術・AIアルゴリズム
- ▶ 容易な設置・配線
- ▶ カスケード接続対応
- ▶ リモート可視化管理
- ▶ 柔軟なチャンネル拡張
- ▶ AES67・アナログ伝送対応

ソリューションのトポロジー

ネットワーク型音響増幅ソリューション

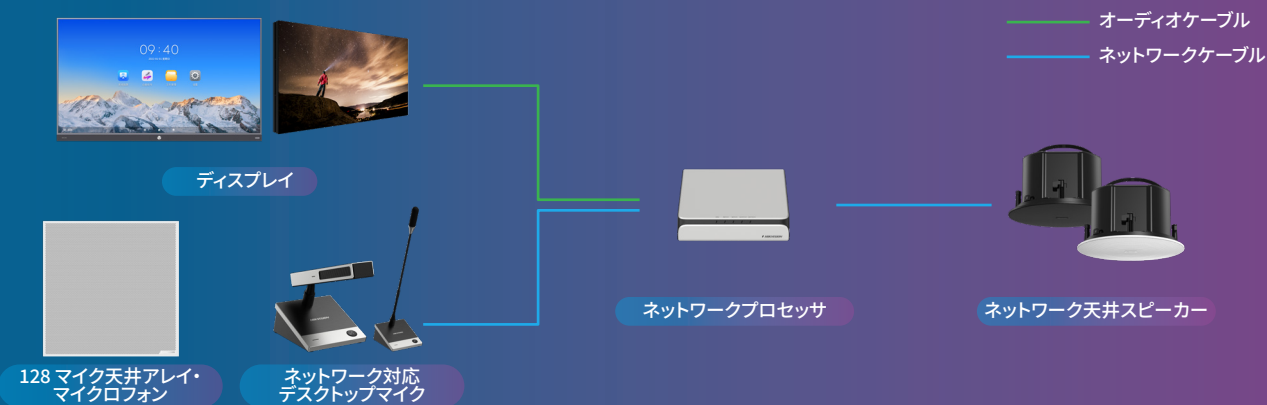


ネットワーク対応遠隔会議ソリューション

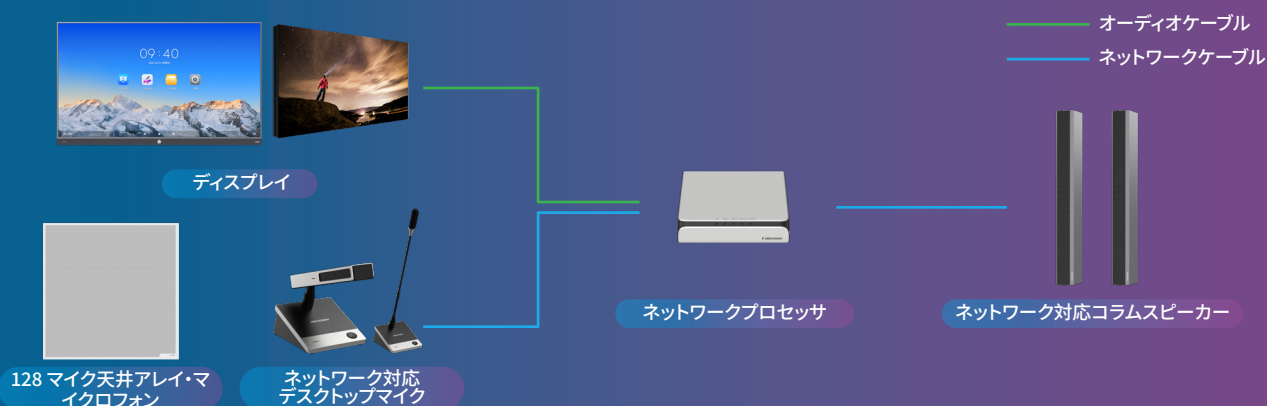

128 マイク搭載ネットワーク天井アレイマイク

ハンズフリーで、より快適なコミュニケーションを実現

遠隔会議と会場内拡声

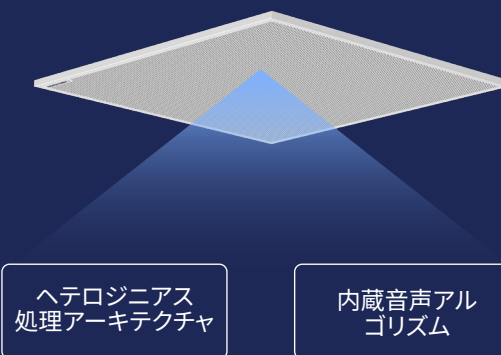

128 個の MEMS マイクを搭載した超大規模マイクアレイ

10 m 遠距離集音 エリア(直径)	80 m² 遠距離集音 エリア
6 m 遠距離集音 エリア(直径)	40 m² 拡声時集音 エリア
8 集音ゾーン	8 マイクカスケード対応

複数の伝送方式に対応

AES67 規格対応

単体デバイスで 16ms の低遅延を実現

2 系統のアナログ出力ポートを搭載


既存のアナログシステムとの連携に対応

AI 機能を搭載

音声アルゴリズムを内蔵

多様な設置方法に対応


3つの設置方法

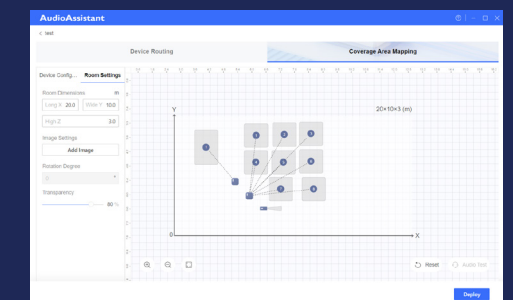

可視化デバッグ

128 マイク搭載ネットワーク天井アレイマイク

両手を自由に、快適なコミュニケーションを実現

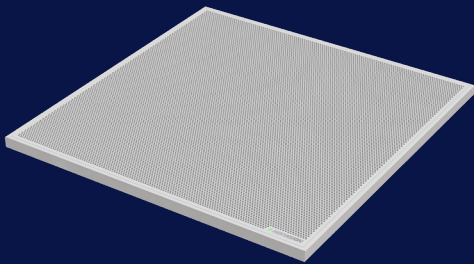

- 

8台カスケード
対応
- 

8つのゾーン
- 


AIアルゴリズム
内蔵
- 

AES67

- ▶ 128個マイクアレイ内蔵
- ▶ 8chカスケード対応
- ▶ 8つのビームゾーンをカスタマイズ可能
- ▶ 300種類以上のノイズに対応したAIノイズリダクション
- ▶ AES67・アナログ伝送対応
- ▶ PoE給電対応

ネットワークオーディオプロセッサ

高性能な処理能力、スマートなアルゴリズム、効率的な可視化

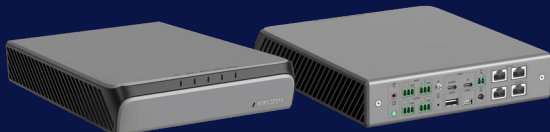

(表)

(裏)

- 

3Aアルゴリズム
- 

プラット
フォームデバッグ
- 

AES67
- 

PoE 給電



- ▶ 3Aアルゴリズム (AEC／AGC／ANC) 搭載
- ▶ AES67対応24チャンネルネットワークオーディオ入力／8チャンネルネットワークオーディオ出力
- ▶ マイク、スマートフォン、PC、USBオーディオソースに対応
- ▶ PoE給電対応
- ▶ コンパクト設計で設置が容易

製品型番	128 マイク搭載ネットワーク天井アレイマイク DS-QAPMCU128
マイク	
仕様項目	内容
マイク数	128
周波数特性	20 Hz~20 kHz
感度	-38 dBv
SNR	68 dB
ダイナミックレンジ	104
サンプリング周波数／量子化ビット数	48 kHz/24 bits
オーディオアルゴリズム	COMP、ディレイ、ミキシング、ALC、PEQ、ノイズゲート、ビーム制御
ネットワーク・セキュリティ	
ネットワークプロトコル	AES67、TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、DNS、RTP、RTSP、RTCP、NTP、QoS、UDP、SSL/TLS、IEEE1588
インターフェースプロトコル (API)	OTAP
ネットワークセキュリティ	パスワード保護、複雑なパスワード設定、HTTPS 暗号化、HTTP/HTTPS Basic 認証・Digest 認証、セキュリティ監査ログ、TLS 1.2/1.3
インターフェース	
データセキュリティ	セキュアブート対応
ネットワークインターフェース	RJ45 1000 M Ethernet Port x 1
オーディオ入力	Line In x 1 (Phoenix 端子)
オーディオ出力	Line Out x 2 (Phoenix 端子)
一般仕様	
電源	DC12V、2A（最大 24W） 、PoE+（IEEE 802.3at）
外形寸法	594.0 mm x 594.0 mm x 55.4 mm (23.39" x 23.39" x 2.18")

製品型番	ネットワークオーディオプロセッサ DS-QAPPU1212-N
基本仕様	
チャンネル	AES67 入力 ×24、AES67 出力 ×8
サンプリング周波数	48 kHz
量子化ビット数	24 bits
周波数特性	Line In（Phoenix 端子）： 50 Hz20 kHz（±1 dB） 3.5 mm TRS： 40 Hz4 kHz（±1 dB）
機能	
オーディオアルゴリズム	ALC、AEC、ANS、HS、Automatic Mixing、Matrix Mixing、Noise Gate、COMP、Delay、PEQ
ネットワーク	
ネットワークプロトコル	AES67、TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、DNS、RTP、RTSP、RTCP、NTP、QoS、UDP、SSL/TLS、IEEE1588
インターフェースプロトコル (API)	OTAP
インターフェース	
ネットワーク インターフェース	RJ45 1000 M Ethernet Port x 4
	Ethernet ポート ×1： オーディオプロセッサのネットワーク接続および PoE 給電に対応
	Ethernet ポート ×3： 外部機器への PoE 給電およびデータ通信に対応
オーディオ入力	Line In ×2（Phoenix 端子） 、3.5 mm TRS ×1
オーディオ出力	Line Out ×2（Phoenix 端子） 、3.5 mm TRS ×1
USB	USB 3.0 ×3（Type-A ×1： デバッグ用、Type-C ×2： 1 ポートは USB カメラ接続（映像入力）、もう 1 ポートは PC または大型ディスプレイ接続（音声・映像出力） ）
電源	入力： デュアル電源入力、PoE（IEEE 802.3at） または DC 48V 1.5A（PoE 出力を含む） ／出力： PoE（IEEE 802.3at） ×3 ポート、総出力 40W（DC 給電時のみ）
外形寸法	233 mm × 200 mm × 45 mm (9.17" × 7.87" × 1.77")

2.25 インチ ネットワークラインアレイスピーカー 200W

スムーズな設置、迅速なセットアップ

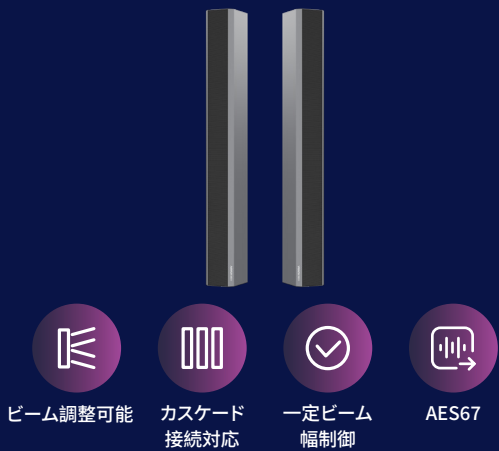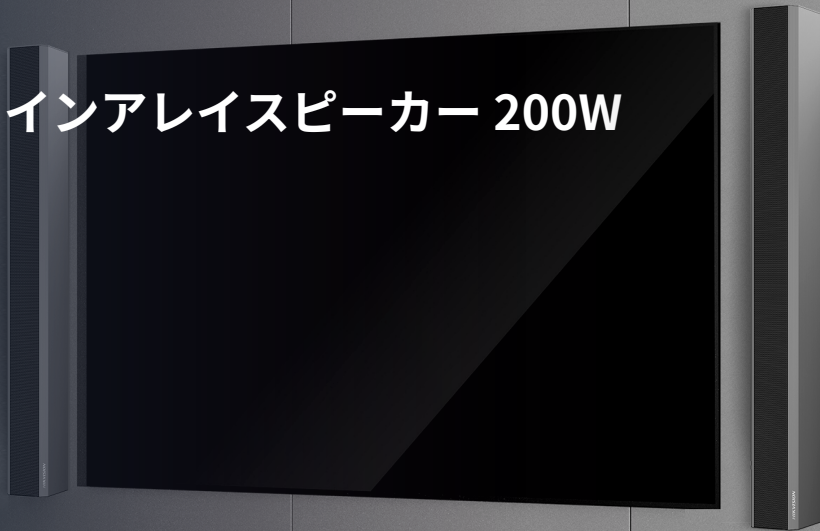

- ▶ カスタマイズ可能なコーディング
- ▶ 16×2.25インチ デュアルネオジウムマグネットドライバー
- ▶ ビーム幅・角度を自由に調整でき、均一な音質を実現
- ▶ オンラインプラットフォームによるビーム制御・各種設定に対応
- ▶ オーディオアルゴリズム対応
- ▶ AES67・アナログ伝送対応

柔軟なビーム調整機能

ビームを柔軟に調整可能

±30°
垂直角度調整に対応

10° ~ 50°
ビーム幅を調整可能

一定のビーム幅で
均一な音圧を実現

ビームエリアを自由に設定可能

ビーム幅調整可能

垂直角度調整可能

最大3台のカスケード接続と
独立制御に対応

多様な設置方法に対応

壁面に密着設置可能

高出力性能

16 x 2.25"
デュアルネオジウム
磁気回路ユニット採用

16
独立したフルデジタル
Class Dアンプを16個搭載

200 W
定格出力

800 W
最大出力

100時間のフル
パワー耐久
試験をクリア

AI 機能搭載

多彩なオーディオ処理アルゴリズムにより、
システム導入と音響調整をよりスムーズに

AIミキシング
イコライザー
ノイズゲート


アレイアルゴリズム
コンプレサー
高性能フィルター

.....

製品型番	2.25 インチネットワークラインアレイスピーカー 200W DS-QAPS4U20-2
スピーカー	
インピーダンス	6 Ω
チャンネル数	モノラル
定格出力	200 W
全高調波歪率 (THD)	<3% @1 kHz
感度 (1m、1W)	89 dB@1 m、 1 W
オーディオ入力	Line In x 1、 フェニックス端子
最大音圧レベル	116 dB (1 m)
周波数特性	(-10 dB): 100 Hz~18 kHz (-3 dB):125 Hz~16 kHz
サンプリング周波数	48 kHz
量子化ビット数	24 bits
スピーカーユニット	2.25 インチ ネオジウムフルレンジスピーカー ×16 個
指向角	160° (水平) × ±30° (垂直)
ビーム幅	10° 50°で調整可能 (調整ステップ: 4°)
指向角度	±30°の範囲で調整可能 (調整ステップ: 5°)
オーディオアルゴリズム	CCOMP、 Delay、 Mixing、 ALC、 PEQ、 Noise Gate、 Beam Control
ネットワーク	
ネットワークプロトコル	AES67、 TCP/IP、 ICMP、 HTTP、 HTTPS、 DNS、 RTP、 RTSP、 RTCP、 NTP、 QoS、 UDP、 SSL/TLS、 IEEE1588
インターフェースプロトコル (API)	OTAP
インタフェース	
ネットワークイターフェース	RJ45 1000 M Ethernet Port x 1
オーディオ入力	Line In x 1、 フェニックス端子
オーディオ出力	Network Output
一般仕様	
電源	入力: デュアル電源入力、 PoE (IEEE 802.3at) または DC 48V 1.5A (PoE 出力を含む) ／出力: PoE (IEEE 802.3at) ×3 ポート、 総出力 40W (DC 給電時のみ)
外形寸法	990.6 mm x 111.5 mm x 138 mm

ネットワークコラムスピーカー

内蔵アルゴリズムにより、16 段階の垂直ビーム調整を実現

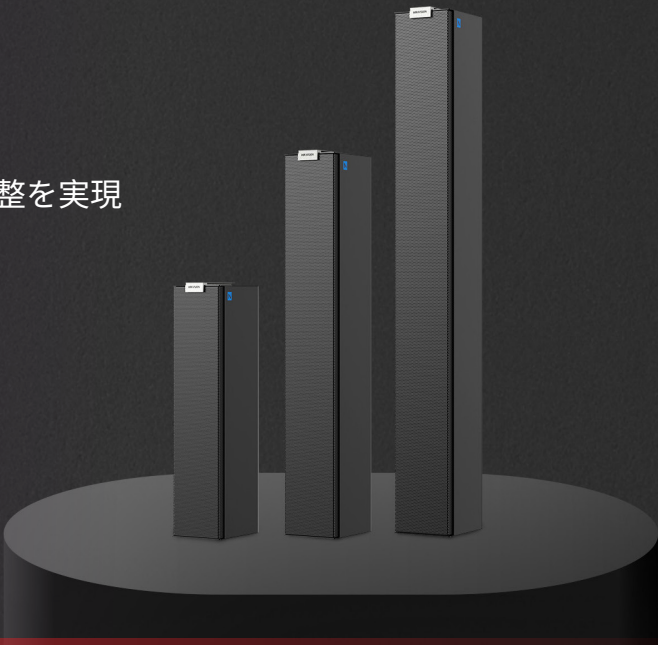

多様なシーンに対応



4 X 4"

定格出力: 200 W
設置高さ: 2.8~3.6 m




6 X 4"

定格出力: 300 W
設置高さ: 2.8~3.6 m



8 X 4"

定格出力: 400 W
設置高さ: 3~5 m



3 スピーカーユニット構成
とブリッジ構造を採用し、
高い気密性、均一な音場カ
バー、長距離音声投射を実
現

16 段階のビーム制御

精密な音響制御により、広範囲かつ
明瞭な音声伝達を実現



• Up: 7/9/10/13°

• Down: 7°



• Up: 7/9/10/13°

• Down: 10°



• Up: 7/9/10/13°

• Down: 17°



• Up: 7/9/10/13°

• Down: 20°

一定幅ビーム制御

音の減衰や干渉を低減し、広い空間で
も均一かつ明瞭な音声伝達を実現

アルゴリズム強化

高精度な独立チャンネル音声処理を実
現する、内蔵 DSP アルゴリズム

高い適応性

アナログシステムに対応、ブラック・
ホワイトの 2 色をラインアップ

製品型番	4 x 4 インチネットワ ークコラムスピーカー	6 x 4 インチネットワ ークコラムスピーカー	8 x 4 インチネットワ ークコラムスピーカー
イメージ図			
定格出力	200 W	300 W	400 W
音圧レベル	122.5 dBSPL	126 dBSPL	128.6 dBSPL
周波数特性（-10 dB）	60 Hz~20 kHz		
周波数特性（±3 dB）	80 Hz~20 kHz		
歪率	<1% @100 Hz-10 kHz		
ダイナミックレンジ	92.6 dBSPL	96 dBSPL	98.6 dBSPL
残留ノイズ	<25 dBSPL@1 m		<30 dBSPL@1 m
垂直カバー角度	15° /20°		
水平カバー角度	120°		
垂直ビーム角度	Up: 7/9/10/13°、Down: 7/10/17/20°		
音場均一性	Double Distance、<-3 dB SPL Attenuation		
スピーカー周波数特性の一貫性	同一モデル内で、各チャンネル間の全帯域周波数特性の差を 1 dB 未満に抑制		

6.5 インチネットワークフレームレス天井 スピーカー PoE 25W

内蔵ミキシング機能によるステレオサラウンドサウンド



PoE+ 給電

1 本のケーブルで最大 30W 出力に対応シ
ンプルで柔軟、信頼性の高い設置を実現

デバイス自己診断

リアルタイム監視により、迅速な問題特定
と解決をサポート

ミキシング処理

内蔵ディレイ、音量調整、4 チャンネルミ
キシング機能により、臨場感あふれる 3D
オーディオ体験を実現

環境への調和

洗練されたブラック・ホワイトデザインで、
あらゆる空間に自然に調和

6.5 インチサブウーファー + 1.25 インチツイーター

ウールファイバー製サブウーファーとシルク製ツイーターにより、高音域の繊細なディテール
を正確に再現、ピュアでダイナミックなサウンドを実現

製品型番	6.5 インチネットワークフレームレス天井スピーカー PoE 25W DS-QAPS6R2-6P
イメージ図	
スピーカータイプ	Two-Way
定格出力	25 W
感度 (1m、1W)	90 dB
有効帯域幅 (-3 dB)	100 Hz~20 kHz
有効帯域幅 (-10 dB)	74 Hz~20 kHz
スピーカーユニット	1.25 イチツイーター ×1、6.5 インチウーファー ×1
指向角度	カバー角度 120°
連続音圧レベル (AES 出力)	101 dB
最大音圧レベル (ピーク出力)	107 dB
全高調波歪率 (THD)	≤ 1%

ネットワークグースネック／角型マイクロフォン

複数アルゴリズム融合による高品質な音声収音



PoE 給電



多層ノイズフィルター



プロフェッショナル
音声チューニング



電磁干渉防止

複数アルゴリズムによるピュアな音声収音

多様なオーディオ処理アルゴリズムにより、優れた音声ディテールの再現と高品質な音響体験を実現

AFC

自動ハウリング抑制

AGC

自動ゲイン制御

PEQ

パラメトリックイコライザー

Noise Gate

COMP



コンプレッサー

多用途デバイスによる柔軟な音声収音


5 種類の指向性調整に対応した角型マイクロフォンで、さまざまな音声収音を実現

デュアルマイクユニット


5 種類の選択可能な指向性




無指向性




スーパーカーディオイド
(超単一指向性)



カーディオイド
(単一指向性)



ハイパーカーディオイド



双指向性
(8の字指向性)

その他のアナログ製品


製品型番	ネットワークグースネックマイク DS-QAPMGR-N	ネットワーク卓上マイク DS-QAPMRR-N
画像		
タイプ	エレクトレット	エレクトレット
指向特性	単一指向、超単一指向、ハイパー単一指向、双指向	360°全指向、単一指向（標準）、超単一指向、ハイパー単一指向、双指向（5段階可変）
周波数特性	20 Hz~20 kHz	20 Hz~20 kHz
感度	-37 dB	-35 dB
SNR	73 dB	67 dB
サンプリング周波数	48 kHz	48 kHz
ダイナミックレンジ	96 dB	96 dB
音響過負荷点（AOP）	120 dB (1%THD.@1 kHz)	120 dB (1%THD.@1 kHz)
全高調波歪率（THD）	<0.1% (94 dB SPL@1 kHz)	<0.1% (94 dB SPL@1 kHz)
量子化ビット数	24 bits	24 bits
ネットワークインターフェース	RJ45 100 M Ethernet Port × 1	RJ45 100 M Ethernet Port × 1
周波数応答範囲（-3 dB）	100 Hz~20 kHz	100 Hz~20 kHz
システムミュート対応	Yes	Yes
マイク異常検知	Yes	Yes
音声アルゴリズム	AFC、AGC、PEQ、NOISE GATE、COMP	AFC、AGC、PEQ、NOISE GATE、COMP、Five Directivities Adjustable

02 アナログプロオーディオ製品



- ▶ フルシステムソリューション
- ▶ 高品質な音響体験
- ▶ 豊富な選択肢
- ▶ 空間に自然に調和するデザイン
- ▶ 多サイズ・高出力スピーカー

ソリューションポロジ

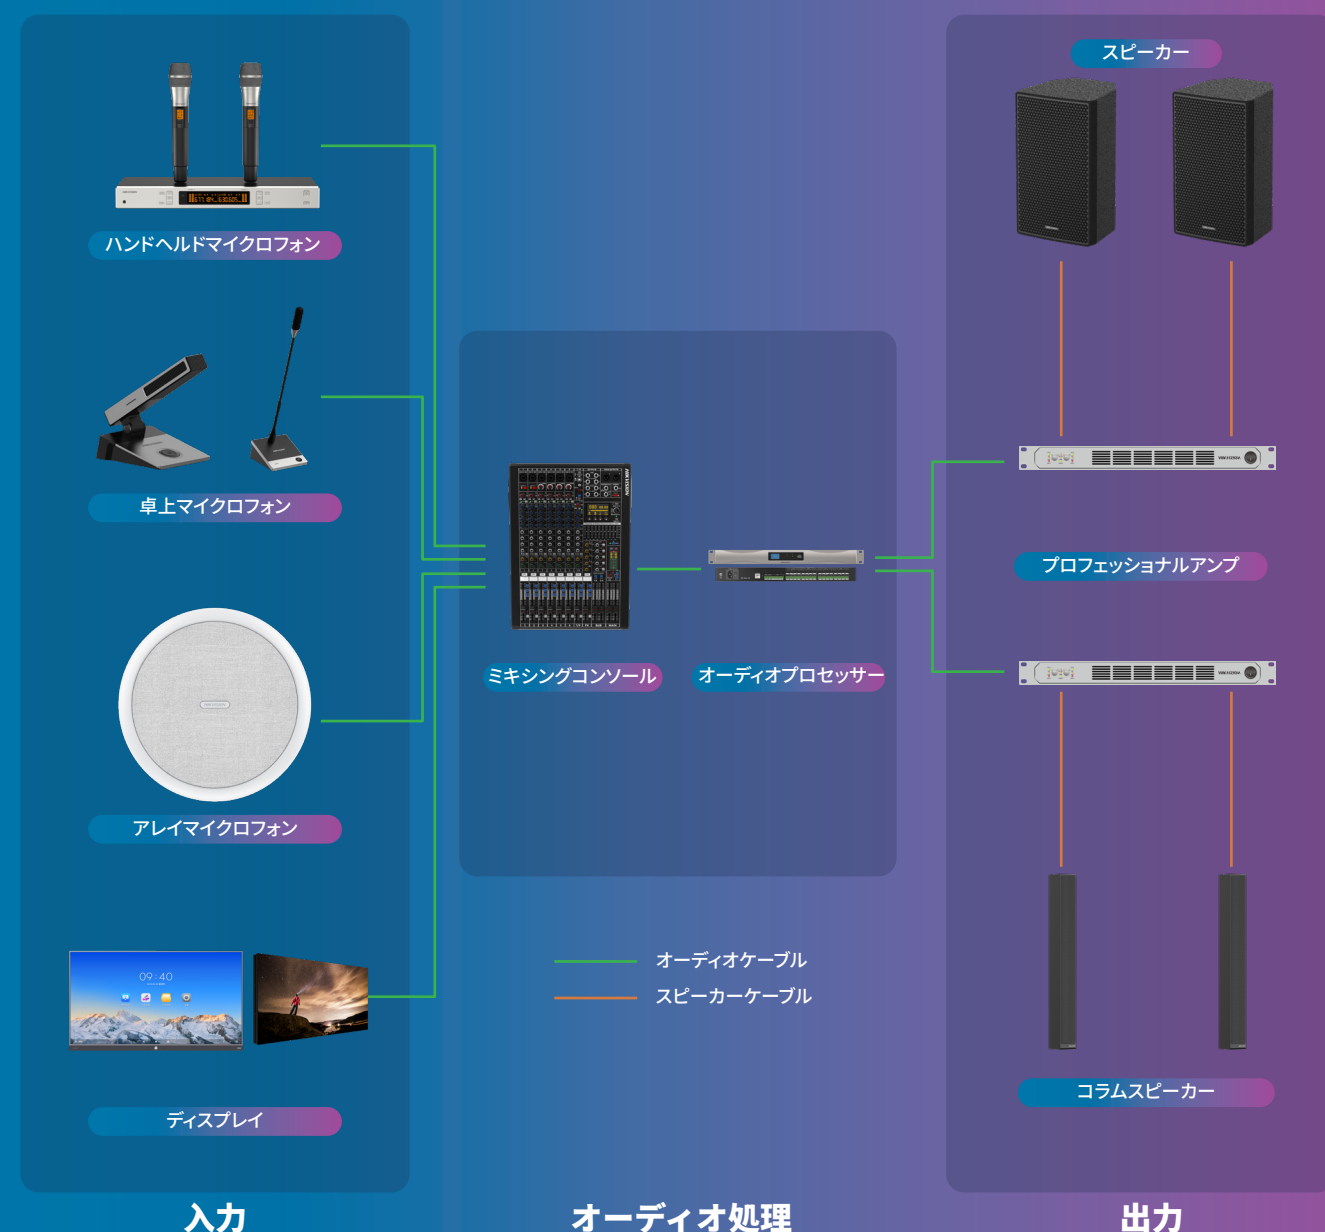

ポイントソーススピーカー フルレンジ対応・多サイズ展開・高出力



フルレンジスピーカー

8インチスピーカープロフェッショナルアンプ、10インチ、12インチ、15インチのフルレンジスピーカーをラインアップ。豊かな音質、フルレンジ再生性能、柔軟な音響カバー範囲、簡単な設置性を実現。



吊り下げ設置



壁面設置



ポール設置



12インチ 400 W
15インチ 500 W
10インチ 300 W
8インチ 200 W

サブウーファースピーカー

15インチ、18インチ、デュアル18インチサブウーファースピーカーをラインアップ。迫力ある低音再生により、音響効果を高め、臨場感あふれるサウンド体験を実現。



床置きまたはポールマウントで組み合わせて設置可能



15インチ 500 W
18インチ 800 W
Dual 18インチ 1600 W

モニタースピーカー

モニター効果
出演者やスピーカーのためのリアルタイム音声モニタリングを実現。



補助効果
前方エリアの音響死角を補完し、均一で高品質なサウンドを提供。



12インチ 400 W

4 インチ コラムスピーカー

マルチユニット設計により、多様な空間音響ニーズに対応



2 種類の構造、柔軟な組み合わせ設置

モジュール設計による複数ユニットの出力構成に対応。垂直方向およびJ字型への拡張により、より広範囲な音場カバーを実現し、空間の制約を超えた音響設計を可能にします。

垂直設置



J 字型設置



垂直 2 台連結



垂直設置 + J 字型設置



グループスプリング拡張

4 インチ低音ユニット 0.75 インチ同軸ツイーターユニット

- ・豊かで弾力のある低音と、優れた音の抜け感を実現
- ・クリアでピュアな高音域、鮮明で心地よいサウンドを提

カーボンファイバー振動板 スーパーリニアラバーエッジ



- ・高度な音響技術
- ・高速な音声信号応答
- ・クリアな中高音域と迫力ある低音
- ・高耐久・耐候性に優れ、長期間使用可能

製品型番	4 × 4" コラム スピーカー	6 × 4" コラム スピーカー	8 × 4" コラム スピーカー	4 × 4" コラム スピーカー	8 × 4" J 字型 コラムスピーカー
製品モデル	DS-QAPS4R200-4	DS-QAPS1R30-10	DS-QAPS1R40-12	DS-QAPS1R50-15	DS-QAPS1R50-15U
イメージ図					
インピーダンス	8 Ω	8 Ω	8 Ω	8 Ω	4 Ω
定格出力	200 W	300 W	400 W	200 W	400 W
全高調波歪率 (THD)	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%
感度 (1 m、1W)	100 dB	102 dB	103 dB	98 dB	102 dB
最大音圧レベル	123 dB @1 m	125 dB @1 m	129 dB @1 m	121 dB @1 m	125 dB @1 m
周波数特性	±10 dB: 60 Hz~20 kHz	±10 dB: 60 Hz~20 kHz	±10 dB: 80 Hz~20 kHz	±10 dB: 60 Hz~20 kHz	±10 dB: 60 Hz~20 kHz
指向角度	水平指向角: 100° 垂直放射角: 上方向 15°、下方向 15°	水平指向角: 100° 垂直放射角: 上方向 10°、下方向 10°	水平指向角: 100° 垂直放射角: 上方向 7.5°、下方向 7.5°	水平指向角: 100° 垂直放射角: 上方向 15°、下方向 25°	水平指向角: 100° 垂直放射角: 上方向 7.5°、下方向 12.5°
デバイスインター フェース	4-Pin Phoenix Connector	4-Pin Phoenix Connector	4-Pin Phoenix Connector	4-Pin Phoenix Connector	4-Pin Phoenix Connector
材質	バーチ材	バーチ材	バーチ材	バーチ材	バーチ材
寸法	476.1 x 130 x 195.5 mm	476.1 x 130 x 195.5 mm	476.1 x 130 x 195.5 mm	476.1 x 130 x 195.5 mm	476.1 x 130 x 195.5 mm
重量	Approx. 5.6 kg (12.3 lb.)	Approx. 5.6 kg (12.3 lb.)	Approx. 5.6 kg	Approx. 5.6 kg (12.3 lb.)	Approx. 5.6 kg (12.3 lb.)

サブウーファードライバー

寒冷地域産の純木バルブを使用した高強度・セミルーズファイバーコーンを採用。優れた制振性と剛性により、低歪みでクリアな音質を実現し、ボーカルの明瞭度を向上させます。



ツイータードライバー

44mmボイスコイル、ポリマーダイアフラム、高性能コンプレッションドライバーを搭載し、広帯域な周波数特性を実現。ウーファーとの組み合わせにより、低・中・高域のバランスに優れ、豊かなダイナミックレンジを提供します。




ツイーターホーン

高強度樹脂を採用し、優れた制振性・機械的強度・音響特性を実現。水平方向および垂直方向の最適な音響カバレッジを確保し、均一でクリアな音の広がりを提供します。



クロスオーバー

精密に設計されたクロスオーバー回路により、力強い低域再生、豊かな中域表現、クリアで繊細な高域の伸びを実現します。



スピーカーボディ設計

カスタム多層無垢材を採用し、優れた機械的強度と豊かなキャビネット響きを実現。フロントバスレフ構造により、全周波数帯域で安定した音像定位を提供します。



製品名	8 インチフルレンジスピーカー 200 W	10 インチフルレンジスピーカー 300 W	12 インチフルレンジスピーカー 400 W	15 インチフルレンジスピーカー 500 W	15 インチサブウーファースピーカー 500 W	18 インチサブウーファースピーカー 800 W	Dual 18 インチサブウーファースピーカー 1600 W	12 インチモニタースピーカー 400 W
製品型番	DS-QAPS1R20-8	DS-QAPS1R30-10	DS-QAPS1R40-12	DS-QAPS1R50-15	DS-QAPS1R50-15U	DS-QAPS1R80-18U	DS-QAPS1R160-18DU	DS-QAPS1R40-12R
周波数特性 (-10 dB)	70~20 kHz	60~20 kHz	55~20 kHz	50~20 kHz	40~200 Hz	35~200 Hz	35~200 Hz	60~20 kHz
指向角度 (水平・垂直)	90° x 60°	90° x 60°	90° x 60°	90° x 60°	/	/	/	90° x 60°
出力音圧レベル (SPL@1 m/1 W)	95 dB	97 dB	98 dB	99 dB	98 dB	99 dB	102 dB	98 dB
最大音圧レベル (SPL@1 m)	118 dB	121 dB	123 dB	125 dB	125 dB	127 dB	123 dB	123 dB
ピーク音圧レベル (SPL@1 m)	124 dB	127 dB	129 dB	131 dB	131 dB	133 dB	139 dB	129 dB
定格インピーダンス	8 Ω	8 Ω	8 Ω	8 Ω	8 Ω	8 Ω	8 Ω	8 Ω
定格出力	200 W	300 W	400 W	500 W	500 W	800 W	1600 W	400 W
ウーファーユニットサイズ (インチ)	8	10	12	15	15	18	18	12
ツイーターユニットサイズ	44 Core	44 Core	44 Core	44 Core	/	/	/	/
設置方法	縦吊り設置／横吊り設置／底面支持	縦吊り設置／横吊り設置／底面支持	縦吊り設置／横吊り設置／底面支持	縦吊り設置／横吊り設置／底面支持	底面支持	底面支持	底面支持	底面支持
製品寸法 (幅 × 高さ × 奥行)	275 x 450 x 270 mm	305 x 500 x 300 mm	375 x 610 x 400 mm	445 x 740 x 460 mm	480 x 520 x 590 mm	480 x 520 x 590 mm	1120 x 620 x 658 mm	595 x 420 x 306 mm

その他のアナログ製品

製品名	2.25 インチリニアスピーカーコラム 150
製品型番	DS-QAPS4R15-2
	
定格インピーダンス	8 Ω
定格出力	150 W
最大入力 (ピークパワー)	600 W
感度	90 dB@1 m/1 W
水平指向角	160°
垂直放射角	標準: 25°、ワイド: 30°
最大音圧レベル	117 dB@1 m
周波数特性	100 Hz~18 kHz
全高調波歪率 (THD)	<5%
接続方式	SPEAKON 端子、Phoenix 端子
カラー	ブラック／ホワイト
設置方法	壁面設置
オプションアクセサリ	L 字型ブラケット
製品寸法	920 x 95 x 132 mm

製品名	UHF 2 チャンネルワイヤレスマイクシステム (ハンドヘルド型)
製品型番	DS-QAPMKHC1-2U/DS-QAPMKHC2-2U
	
マイク	
タイプ	ダイナミック型
指向性	ハイパーカーディオイド (超単一指向性)
最大音圧レベル	127 dB SPL
搬送周波数範囲	617 MHz~758 MHz (低周波帯)／821 MHz~942 MHz (高周波帯)
有効通信距離	100 m (障害物のない開放環境)
RF 感度 (無線感度)	-99 dBm
受信機	
最大出力レベル	XRL (アイン) : 18 dBV 6.35 mm (ライン) : 12 dBV
電源	12 VDC

	製品名	卓上マイク	グースネックページングマイク
	製品型番	DS-QAPMDR	DS-QAE0MG0G1
マイク			
	周波数特性	20 Hz~20 kHz	20 Hz~20 kHz
	SNR	78 dB A-Weighted	70 dB
オーディオ	ダイナミックレンジ	110 dB	80 dB
	感度	-32 dB (0 dB=1 V/ Pa@1 kHz)	-30 dB (0 dB=1 V/ Pa@1 kHz)
	出力インピーダンス (バランス)	150 Ω	120 Ω
	集音距離	70 cm	50 cm
	電源方式	48 V ファンタム電源	48 V ファンタム電源、12 VDC
	調整角度	0~45° Elevation Angle	360°
	外形寸法	208 x 115 x 97 (mm)	Base: 35 x 98 x 119 mm (1.38" x 3.86" x 4.69") Gooseneck: 409 mm (16.1")
	指向性	ハイパーカーディオイド (超単一指向性)	カーディオイド (単一指向性)

製品名	8 チャンネルアナログミキシングコンソール
製品型番	DS-QAPMCR8-A
	
音声入力	入力 (8 チャンネル): マイク／ライン入力 x6 (XLR メスコネクター／6.35mmTRS コンポジャック)、USB メディア／CD ステレオ入力 x1 出力 (12 チャンネル): メイン L/Rx1、SUBx4、AUXx5、ステレオモニター x1
音声出力	グラフィックイコライザー (GEQ)、レベルモニターを搭載。3.2 インチ LCD デイスプレイに、DSP エフェクトパラメーターおよび USB メディア再生情報をリアルタイム表示

製品名	2.25 インチ ラインアレイコラムスピーカー 150 W
製品型番	DS-QAPS4R15-2
	
基本仕様	
チャンネル数	バランスライン入力 x8、バランスライン出力 x8
サンプリングレート	48 kHz@24 bits
オーディオ	
周波数特性	≦ 0.003%@1 kHz、 4 dBu
THD and SNR	114 dB
RS-232 シリアルインターフェース数	1
マイクプリアンプ	48 V
ファンタム電源	20 Hz~20 kHz、 ± 0.2 dB
A/D ダイナミックレンジ (A 特性)	120 dB
D/A ダイナミックレンジ (A 特性)	20 kΩ
入力インピーダンス (バランス)	100 Ω
入力インピーダンス (バランス)	≦ -125 dBu
EIN (等価入力雑音、A 特性)	100 dB@1 kHz、 4 dBu
インターフェース	
デバイスインターフェース	自由に設定可能な入出力 ×8
ネットワークインターフェース	RJ45 x 1
USB	1 USB Type A
RS-485	1

製品名	250 W 2 ゾーン業務用 パワーアンプ	500 W 2 ゾーン業務用 パワーアンプ	500 W 4 ゾーン業務用 パワーアンプ
製品型番	DS-QAPAR25-2	DS-QAPAR50-2	DS-QAPAR50-4
			
基本仕様			
周波数特性	代表値: +0 dB~0.5 dB (定格出力の 10%、8 Ω、20 Hz20 kHz)	代表値: +0 dB~0.5 dB (定格出力の 10%、8 Ω、20 Hz20 kHz)	代表値: +0 dB~0.5 dB (定格出力の 10%、8 Ω、20 Hz20 kHz)
機能			
スイッチ	ブリッジモード、接続モード、ステレオモード、ゲイン切替、リミッタースイッチ	ブリッジモード、接続モード、ステレオモード、ゲイン切替、リミッタースイッチ	ブリッジモード、接続モード、ステレオモード、ゲイン切替、リミッタースイッチ
オーディオ			
定格出力	8 Ω/Stereo: 2 x 250 W	8 Ω/Stereo: 2 x 500 W	8 Ω/Stereo: 4 x 500 W
	4 Ω/Stereo: 2 x 425 W	4 Ω/Stereo: 2 x 765 W	4 Ω/Stereo: 4 x 765 W
	2 Ω/Stereo: 2 x 723 W	2 Ω/Stereo: 2 x 1301 W	2 Ω/Stereo: 4 x 1301 W
	16 Ω/Bridge: 1 x 500 W	16 Ω/Bridge: 1 x 900 W	16 Ω/Bridge: 2 x 900 W
	8 Ω/Bridge: 1 x 850 W	8 Ω/Bridge: 1 x 1530 W	8 Ω/Bridge: 2 x 1530 W
	4 Ω/Bridge: 1 x 1445 W	4 Ω/Bridge: 1 x 2601 W	4 Ω/Bridge: 2 x 2601 W
THD and SNR	代表値: 0.01% (定格出力の 10%、1 kHz、8 Ω)	代表値: 0.01% (定格出力の 10%、1 kHz、8 Ω)	代表値: 0.01% (定格出力の 10%、1 kHz、8 Ω)
入力インピーダンス (バランス)	20 kΩ (バランス 10 kΩ (アンバランス)	20 kΩ (バランス 10 kΩ (アンバランス)	20 kΩ (バランス 10 kΩ (アンバランス)
最大入力レベル	14 V	14 V	14 V
SNR (A 特性)	≧ 100 dB (A-weighted、20 Hz~20 kHz、8 Ω)	≧ 105 dB (A-weighted、20 Hz~20 kHz、8 Ω)	≧ 105 dB (A-weighted、20 Hz~20 kHz、8 Ω)
入力レベル範囲	0.80 V 1.12 V 1.59 V 2.24 V	0.80 V 1.12 V 1.59 V 2.24 V	0.80 V 1.12 V 1.59 V 2.24 V
インターフェース			
オーディオ	XLR Four Inputs、SPEAKON Outputs	XLR Four Inputs、SPEAKON Outputs	XLR Four Inputs、SPEAKON Outputs
一般仕様			
電源	90~260 VAC、50/60 Hz	90~260 VAC、50/60 Hz	/
外形寸法	483 x 44 x 370 mm (19 x 1.73 x 14.56 インチ)	483 x 44 x 370 mm (19 x 1.73 x 14.56 インチ)	483 x 44 x 370 mm (19 x 1.73 x 14.56 インチ)
質量	Approx. 9 kg (19.84 lb.)	Approx. 9 kg (19.84 lb.)	Approx. 9 kg (19.84 lb.)