

Hikvision オーディオ製品  
よりスマートなオーディオを、より簡単に

HIKVISION

2026H1

# Hikvision

## パブリックアドレス (PA) 製品

よりスマートなオーディオを、より簡単に



[www.hikvisionjapan.com](http://www.hikvisionjapan.com)





# Hikvision が提供する オーディオ製品

Hikvision は、多次元センシング技術を強みとし、さまざまな環境に適した実用的なソリューションを提供しています。当社のオーディオ製品は、放送、PA、統合セキュリティサービスを、スマートビデオソリューションとの連携で実現します。お客様のニーズに的確にお応えするため、必要な場所へ、最適なソリューションを提供します。



## Hikvision が選ばれる理由

### 豊富な製品ラインアップ

幅広い製品を取り揃え、多様なニーズに対応します

### 多彩な機能

さまざまな用途に対応する多機能オーディオ製品を提供します

### 音声 + 映像”連携

音声と映像をスマートに連携し、より迅速な対応を実現します

### 遠隔・集中管理

HikCentralなどを通じて、音声設備遠隔から一元的に管理できます

### シンプルな管理

既存システムへシームレスに統合し管理を一元化できます

### 高コストパフォーマンスのIPソリューション

高品質でコスト効率に優れたIP／ハイブリッド音響システムを提供します

# Hikvision が提供する オーディオ製品とは？

## 01

### ネットワーク製品

- ネットワークスピーカーの紹介
- 主な機能・特徴
- Hikvisionならではのメリット
- システム構成
- スマートアプリケーション



## 02

### アナログ製品

- アナログスピーカーの紹介
- 主な機能・特徴
- 活用シーン



## 03

### オーディオソリューション

- アナログオーディオソリューション
- ハイブリッドオーディオソリューション
- ネットワークオーディオソリューション
- ソリューション比較

## 04

### 製品紹介

- ネットワークスピーカー
- アナログスピーカー
- アンパ
- マイク



# 01 ネットワーク製品

## ネットワークスピーカーのご紹介

Hikvisionの豊富な映像セキュリティ技術とスマートオーディオ機能を融合したネットワークスピーカーは、音声と映像高度な連携により、事象発生時の迅速な対応を支援します。ライブ音声や録音済みメッセージの配信を通じて、先回りしたセキュリティ対策など、幅広い用途に活用できます。



## 主な特長

- 簡単な運用・保守**

  - ・デバイスの一括追加・アップグレードに対応
  - ・システムの二重バックアップに対応し、アップグレード時の安定性を向上
  - ・リモート設定に対応
  - ・NTP時刻同期に対応
  - ・ONVIFに対応
- 多彩な放送モード**

  - ・ライブ放送
  - ・スケジュール放送
  - ・アラーム連動放送
  - ・緊急招集放送
- TTS（音声合成）**

  - ・英語
  - ・スペイン語
  - ・日本語
  - ・タイ語
  - ・ポルトガル語
  - ・イタリア語
- 音声・映像連携**

  - ・ネットワークスピーカーと映像セキュリティシステムを連携し、セキュリティレベルを大幅に向上
- eMMC内蔵**

  - ・eMMCにオーディオファイルを保存可能
  - ・追加のSDカードは不要
  - ・最大64 GBのeMMCを搭載（音声ファイル保存領域：55 GB）
- 双方向音声**

  - ・HikCentral Professionalと内蔵マイク搭載ネットワークスピーカー間で双方向音声通話に対応。


## Hikvision ならではのメリット

### 映像連携で、よりスマートなオーディオ

IPスピーカーとカメラを統合したシステムにより、潜在的な脅威へ迅速に対応し、事象発生時に効果的かつタイムリーな抑止を実現します。



- ・カメラがイベントを検知
- ・ネットワークスピーカーが自動で作動

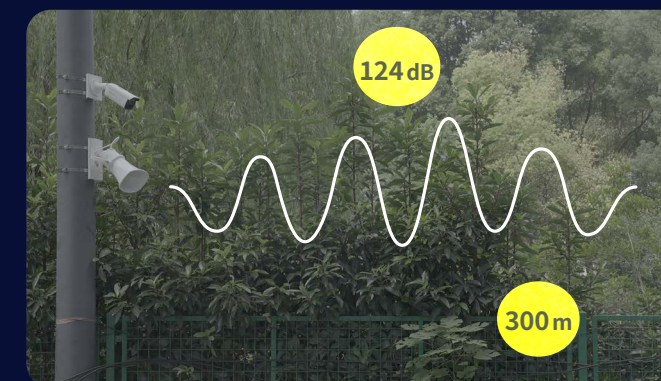

- ・最大300 mのカバー距離で、効果的な周界警戒を実現
- ・最大124 dBの音圧で、強力な警告を実現

### より簡単な運用・管理

システムはデバイスの追加やリモート設定に対応しています。さらに、HikCentralやサードパーティ製プラットフォームを介してオールインワンで一元管理できます。





ソリューション構成図



メイン・サブスピーカー構成


小売店舗などのシーンでは、1台のメインIPスピーカーに複数のサブスピーカーを接続することで、設置を簡素化し、より効率的なシステム構成と高いコストパフォーマンスを実現します。

メインスピーカー 1 台につき、最大 **3** サブスピーカーに対応




| スピーカータイプ   | メインスピーカー        | サブスピーカー        | 最大接続可能サブスピーカー数 |
|------------|-----------------|----------------|----------------|
| 3W 天井スピーカー | DS-QAZ1203G1-BE | DS-QAZ0203G1-S | 3              |
| 6W 天井スピーカー | DS-QAZ1206G1-BE | DS-QAZ0206G1-S | 1              |

メインスピーカー 1 台につき、最大 **5** サブスピーカーに対応




| スピーカータイプ          | メインスピーカー                    | サブスピーカー                 | 最大接続可能サブスピーカー数 |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| 6W フレームレス天井スピーカー  | DS-QAZ1606G1-BE (/BLACK)(B) | DS-QAZ0606G1-S (/BLACK) | 5              |
| 10W フレームレス天井スピーカー | DS-QAZ1610G1-BE (/BLACK)(B) | DS-QAZ0610G1-S (/BLACK) | 2              |

メインスピーカー 1 台につき、最大 **1** サブスピーカーに対応



| スピーカータイプ        | メインスピーカー                | サブスピーカー                 | 最大接続可能サブスピーカー数 |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 20W キャビネットスピーカー | DS-QAZ1120G1R-B(/BLACK) | DS-QAZ0120G1R-S(/BLACK) | 1              |

メインスピーカー 1 台につき、最大 **1** サブスピーカーに対応



| スピーカータイプ        | メインスピーカー       | サブスピーカー        | 最大接続可能サブスピーカー数 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 10W キャビネットスピーカー | DS-QAZ1110G1-B | DS-QAZ0110G1-S | 1              |



Restaurants



# スマートアプリケーション

## 音声・映像のスマート連携

主な適用シーン：周界警戒エリア、立入制限区域、河川沿い



## セキュリティ保護

## ページング・通知・BGM

## スマートなマルチゾーン管理

主な適用シーン：空港、病院、建設現場、学校

ページングやリアルタイム通知をライブ放送し、  
情報伝達の効率を向上



## 緊急放送

## スマートかつ迅速な避難誘導

主な適用シーン：建物、ショッピングモール

1

### 緊急時の即時対応

緊急事態が発生した際、HikCentral Professional からワンクリックで、緊急モードを自動または手動で起動できます。

### 避難誘導を強化

IPスピーカーから避難案内を繰り返し放送するとともに、避難経路上のすべてのドアを開放し、避難者を迅速に集合場所へ誘導します。



2

主な適用シーン：小売店舗、レストラン、ショッピングモール、公園

BGMをスケジュール放送し、  
快適な空間づくりと利用体験の向上を実現





# 02 アナログ製品

## アナログスピーカーのご紹介

Hikvision のアナログスピーカーで、より豊かな音響体験を提供  
中小規模の店舗や施設に最適で、洗練されたデザインと簡単な操作性を両立  
心地よい音響空間を演出し、お客様に印象的な体験を提供



## 主な特長

### アンプによる柔軟なコントロール



- 多彩な音声入力: MIC/USB/Bluetooth/RCA
- 複数ゾーンの音量調整
- 定電圧／定抵抗方式に対応



### かで臨場感のあるサウンド

最大音圧レベル120 dBと複数の出力設定に対応したホーンスピーカーにより、広範囲にわたってクリアで力強い音声を届けます。



### 簡単設置

人間工学に基づいた設計とスプリングクランプ機構により、天井スピーカーを簡単かつ確実に設置できます。



縦置き・横置きに対応し、キャビネットスピーカーをさまざまな設置環境に柔軟に対応させることができます

### 高い耐久性



耐候設計のコラムスピーカーにより、厳しい環境下でも安心して屋外で使用できます。

### 洗練されたスタイリッシュデザイン

クラシックで上品なホワイトデザインが、さまざまな空間に自然に調和し、空間全体の印象を高めます。



## 適用シーン

中小規模ビジネスのさまざまなシーンに、より多くの可能性を



音声広告



BGM



呼び出し放送



店舗



カフェ



レストラン



駐車場



オフィス



DS-QAE0A60G1-VB  
(60 W)

100 V

ゾーン A: DS-QAE0206G1-V  
天井スピーカー 6 W x 4



ゾーン B: DS-QAE0206G1-V  
天井スピーカー 6 W x 4






# 03 オーディオソリューション

Hikvision は、あらゆる規模のビジネスに対応するオーディオソリューションを提供しています。BGM 再生から高度な機能まで、お客様のニーズに応じた最適な音響環境の構築をサポートします。

## アナログオーディオソリューション

アナログスピーカーとアンプで構成する、シンプルでコストパフォーマンスに優れた音響ソリューションです。小規模店舗での BGM 再生などに最適です。

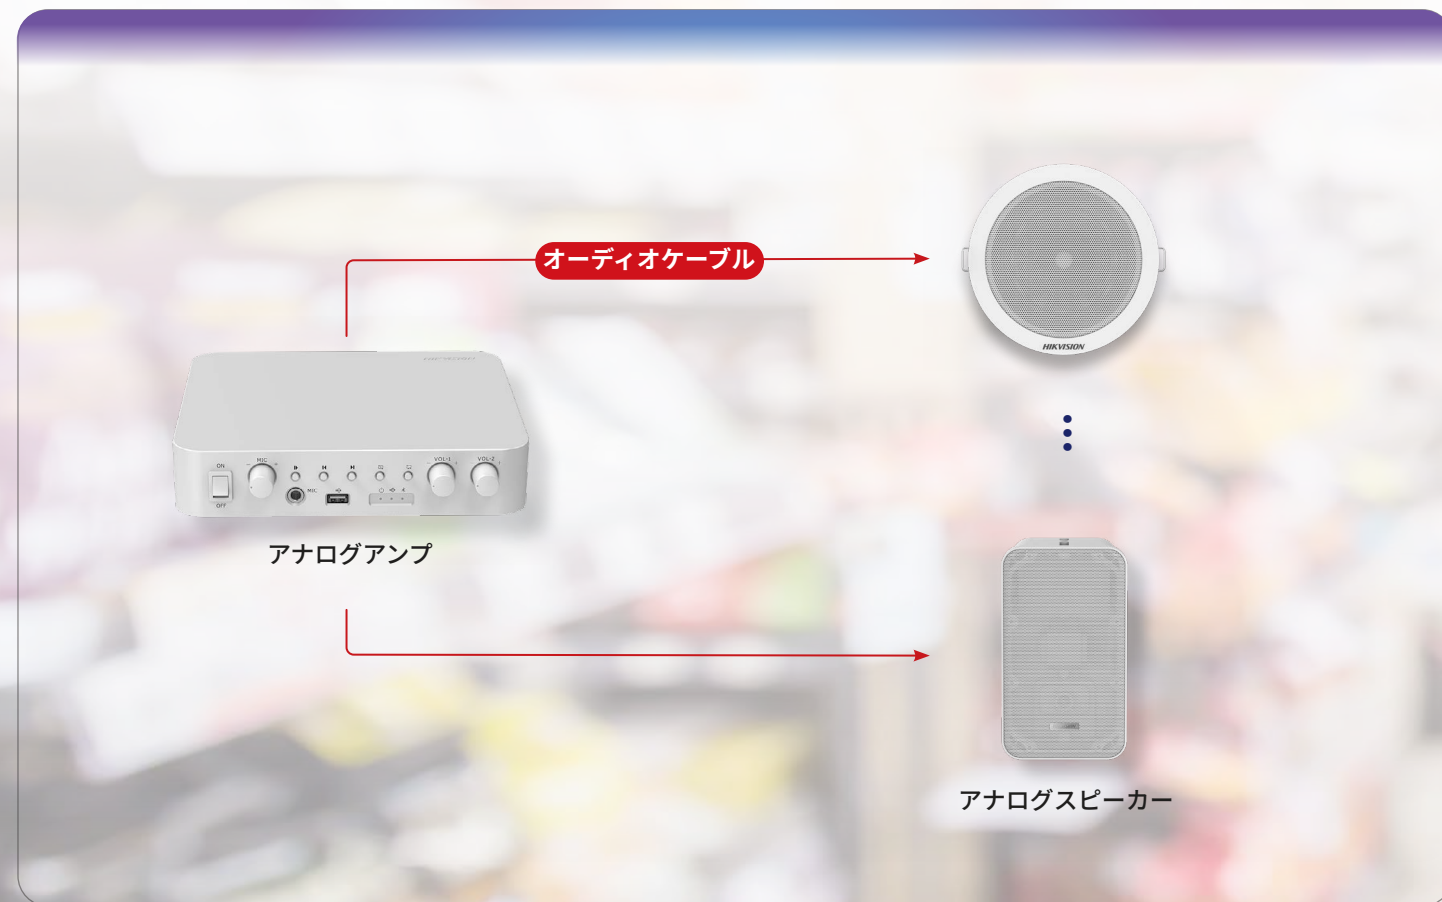

## おすすめ製品




# ハイブリッドオーディオソリューション **HIKVISION**

ハイブリッドソリューションは、柔軟なシステム構成に対応し、BGM / 環境音の再生、PC からの操作、スケジュール放送の管理などが可能です。単独店舗や小規模チェーン店舗に最適です。



### アップグレードプラン

既存のアナログシステムをネットワーク化し、スケジュール放送、遠隔管理、アラーム連動など、より高度な機能に対応します。



### 新規導入プラン

アナログスピーカーとネットワークアンプを組み合わせ、コストを抑えながらネットワークオーディオに近いスマートな運用を実現します。





# ネットワークオーディオソリューション

ネットワークオーディオシステムは、中・大規模店舗やチェーン店舗に最適な先進的ソリューションです。ビジネスの拡大に伴うさまざまなニーズに対応します。



## おすすめ製品


### メインスピーカー



DS-QAZ1110G1R-BE  
DS-QAZ1110G1R-BE/BLACK  
DS-QAZ120G1R-B  
DS-QAZ120G1R-B/BLACK



DS-QAZ1203G1-BE  
DS-QAZ1206G1-BE



DS-QAZ1307G1T-E(C)  
DS-QAZ1307G1-E(C)  
DS-QAZ1325G1T(C)



DS-QAZ0203G1-S  
DS-QAZ0206G1-S



DS-QAZ0606G1-S(/BLACK)  
DS-QAZ0610G1-S(/BLACK)



DS-QAZ1606G1-BE(/BLACK)(B)  
DS-QAZ1610G1-BE(/BLACK)(B)  
DS-QAZ1630G1-BE(/BLACK)



DS-QAZ1506G1-BE(/BLACK)  
DS-QAZ1510G1-BE(/BLACK)  
DS-QAZ1530G1-BE(/BLACK)



DS-QAZ1430G1  
DS-QAZ1460G1  
DS-QAZ14A2G1



DS-QAZ0120G1-S  
DS-QAZ0120G1R-S/BLACK

### サブスピーカー

# ソリューション比較

|       | アナログソリューション                                                           | ハイブリッドソリューション                                                                                                                 | ネットワークソリューション                                                                                                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特長    | 従来型で、使い慣れたシンプルなソリューション                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>高いコストパフォーマンス</li><li>多彩なネットワーク機能 PC</li><li>モバイル端末からの操作に対応</li><li>アップグレードが容易</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>シンプルな構成</li><li>アンプ不要</li><li>高度なネットワーク機能</li><li>容易な集中管理</li><li>映像システムなどとのシームレスな連携</li></ul>   |
| 機能    | <ul style="list-style-type: none"><li>BGM 再生</li><li>音声広告再生</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>スケジュール放送</li><li>ライブ放送</li><li>アラーム連動</li><li>音声・映像連携</li><li>ゾーン単位の管理</li></ul>        | <ul style="list-style-type: none"><li>スケジュール放送</li><li>ライブ放送</li><li>アラーム連動</li><li>音声・映像連携</li><li>双方向音声</li><li>スピーカー単位の管理</li></ul> |
| 適用シーン | 小規模店舗（レストラン、カフェなど）                                                    | 単独店舗、中小規模のチェーン店舗                                                                                                              | 大規模店舗、チェーン店舗                                                                                                                           |



ネットワークスピーカー

| ネットワークホーンスピーカー |           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品型番           |           | DS-QAZ1307G1T-E(C)                                                                | DS-QAZ1307G1-E(C)                                                                 | DS-QAZ1325G1T(C)                                                                  | DS-QAZ1310G1T-E(C)                                                                | DS-QAZ1310G1T-EY(C)                                                                | DS-QAZ1325G1T-EY                                                                    | DS-QAZ1325G1T-E                                                                     |
| 製品画像           |           |  |  |  |  |  |  |  |
| スピーカー          | スピーカータイプ  | メインスピーカー                                                                          | メインスピーカー                                                                          | メインスピーカー                                                                          | メインスピーカー                                                                          | メインスピーカー                                                                           | メインスピーカー                                                                            | メインスピーカー                                                                            |
|                | スピーカーユニット | ツイーター 1.1 インチ × 1                                                                 | ツイーター 1.1 インチ × 1                                                                 | ツイーター 1.1 インチ × 1                                                                 | ツイーター 1.1 インチ × 1                                                                 | ツイーター 1.1 インチ × 1                                                                  | ツイーター 1.1 インチ × 1                                                                   | ツイーター 1.1 インチ × 1                                                                   |
|                | 定格出力      | 7 W                                                                               | 7 W                                                                               | 25 W                                                                              | 10 W                                                                              | 10 W                                                                               | 25 W                                                                                | 25 W                                                                                |
|                | インピーダンス   | 8 Ω                                                                               | 8 Ω                                                                               | 8 Ω                                                                               | 8 Ω                                                                               | 8 Ω                                                                                | 8 Ω                                                                                 | 8 Ω                                                                                 |
|                | 最大音圧レベル   | 121 dBSPL                                                                         | 121 dBSPL                                                                         | 124 dBSPL                                                                         | 121 dBSPL                                                                         | 121 dBSPL                                                                          | 124 dBSPL                                                                           | 124 dBSPL                                                                           |
|                | 指向角       | 水平 70° × 垂直 100°                                                                  | 水平 70° × 垂直 100°                                                                  | 水平 70° × 垂直 100°                                                                  | 水平 70° × 垂直 100°                                                                  | 水平 70° × 垂直 100°                                                                   | 水平 70° × 垂直 100°                                                                    | 水平 70° × 垂直 100°                                                                    |
|                | 周波数特性     | 100 Hz ~ 20 kHz                                                                   | 100 Hz ~ 20 kHz                                                                   | 100 Hz ~ 20 kHz                                                                   | 300 Hz ~ 13 kHz                                                                   | 300 Hz ~ 13 kHz                                                                    | 300 Hz ~ 8 kHz                                                                      | 300 Hz ~ 8 kHz                                                                      |
|                | 内蔵マイク     | 対応                                                                                | 対応                                                                                | 対応                                                                                | 対応                                                                                | 対応                                                                                 | 対応                                                                                  | 対応                                                                                  |
| 機能             |           | NTP 時刻同期                                                                          | 対応                                                                                | 対応                                                                                | 対応                                                                                | 対応                                                                                 | 対応                                                                                  | 対応                                                                                  |
| インターフェース       | API       | ISAP、ISUP、ONVIF                                                                   | ISAP、ISUP、ONVIF                                                                   | ISAP、ISUP、ONVIF                                                                   | ISAP、ISUP、ONVIF                                                                   | ISAP、ISUP、ONVIF                                                                    | ISAP、ISUP、ONVIF                                                                     | ISAP、ISUP、ONVIF                                                                     |
|                | アラーム      | アラーム入力 × 1                                                                        | /                                                                                 | アラーム入力 × 1                                                                        | アラーム入力 × 1                                                                        | アラーム入力 × 1                                                                         | アラーム入力 × 1                                                                          | アラーム入力 × 1                                                                          |
|                | 音声入力      | ライン入力 × 1、Phoenix 端子                                                              | ライン入力 × 1、Phoenix 端子                                                              | ライン入力 × 1、Phoenix 端子                                                              | ライン入力 × 1、Phoenix 端子                                                              | ライン入力 × 1、Phoenix 端子                                                               | ライン入力 × 1、Phoenix 端子                                                                | ライン入力 × 1、Phoenix 端子                                                                |
|                | 音声出力      | /                                                                                 | /                                                                                 | /                                                                                 | /                                                                                 | /                                                                                  | /                                                                                   | /                                                                                   |
| 一般仕様           | 電源        | POE IEEE 802.3at 16.4w(max)                                                       | POE IEEE 802.3at 16.4w(max)                                                       | 24 VDC、1167mA、28W                                                                 | 12 VDC、1500 mA、18 W、PoE: IEEE 802.3at、Class 4                                     | 12 VDC、1500 mA、18 W、PoE: IEEE 802.3at、Class 4                                      | 24 VDC、1167 mA、28 W、PoE: IEEE 802.3bt、Class 4                                       | 24 VDC、1167 mA、28 W、PoE: IEEE 802.3bt、Class 4                                       |
|                | 材質        | 金属                                                                                | 金属                                                                                | 金属                                                                                | 金属                                                                                | 金属                                                                                 | 金属                                                                                  | 金属                                                                                  |
| 認証             |           | 保護等級                                                                              | IP67                                                                              | IP67                                                                              | IP67                                                                              | IP67 IK10                                                                          | IP67 IK10 NEMA 4X (NEMA 250-2018)                                                   | IP67 IK10                                                                           |



|              |               | ネットワークコラムスピーカー                                                                      |                                                                                     |                                                                                     | ネットワーク天井スピーカー                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品型番         |               | DS-QAZ1430G1                                                                        | DS-QAZ1460G1                                                                        | DS-QAZ14A2G1                                                                        | DS-QAZ1203G1-BE                                                                     | DS-QAZ1206G1-BE                                                                     | DS-QAZ0203G1-S                                                                      | DS-QAZ0206G1-S                                                                      |
| 製品画像         |               |  |  |  |  |  |  |  |
| スピーカー        | スピーカータイプ      | メインスピーカー                                                                            | メインスピーカー                                                                            | メインスピーカー                                                                            | メインスピーカー<br>3W サブスピー<br>カー ×3 台対応                                                   | メインスピーカー<br>6W サブスピー<br>カー ×1 台対応                                                   | サブスピーカー                                                                             | サブスピーカー                                                                             |
|              | スピーカーユ<br>ニット | 低音域 5.25 インチ<br>×2、高音域 1 インチ<br>×1                                                  | 低音域 5.25 インチ<br>×2、高音域 1 インチ<br>×1                                                  | 低音域 5.25 インチ<br>×2、高音域 1 インチ<br>×1                                                  | フルレンジ 5 イン<br>チ ×1                                                                  | フルレンジ 5 イン<br>チ ×1                                                                  | フルレンジ 5 イン<br>チ ×1                                                                  | フルレンジ 5 イン<br>チ ×1                                                                  |
|              | 定格出力          | 30 W                                                                                | 60 W                                                                                | 120 W                                                                               | 3 W                                                                                 | 6 W                                                                                 | 3 W                                                                                 | 6 W                                                                                 |
|              | インピーダン<br>ス   | 8 Ω                                                                                 | 4 Ω                                                                                 | 4 Ω                                                                                 | 8 Ω                                                                                 | 8 Ω                                                                                 | 8 Ω                                                                                 | 8 Ω                                                                                 |
|              | 最大音圧<br>レベル   | 97.5 dBSPL                                                                          | 106 dBSPL                                                                           | 107.5 dBSPL                                                                         | 97 dBSPL                                                                            | 100 dBSPL                                                                           | 97 dBSPL                                                                            | 100 dBSPL                                                                           |
|              | 指向角           | 全方向                                                                                 | 全方向                                                                                 | 全方向                                                                                 | 全方向                                                                                 | 全方向                                                                                 | 全方向                                                                                 | 全方向                                                                                 |
|              | 周波数特性         | 100 Hz ~ 20 kHz                                                                     | 100 Hz ~ 20 kHz                                                                     | 100 Hz ~ 20 kHz                                                                     | 300 Hz ~ 15 kHz                                                                     | 300 Hz ~ 15 kHz                                                                     | 300 Hz ~ 15 kHz                                                                     | 300 Hz ~ 15 kHz                                                                     |
|              | 内蔵マイク         | 対応                                                                                  | 対応                                                                                  | 対応                                                                                  | /                                                                                   | /                                                                                   | /                                                                                   | /                                                                                   |
| 機能           | NTP 時刻同期      | 対応                                                                                  | 対応                                                                                  | 対応                                                                                  | 対応                                                                                  | 対応                                                                                  | /                                                                                   | /                                                                                   |
| インター<br>フェース | API           | ISAPI、ISUP、ONVIF                                                                    | ISAPI、ISUP、<br>ONVIF                                                                | ISAPI、ISUP、<br>ONVIF                                                                | ISAPI、ISUP、<br>ONVIF                                                                | ISAPI、ISUP、<br>ONVIF                                                                | /                                                                                   | /                                                                                   |
|              | アラーム          | アラーム入力 × 2                                                                          | アラーム入力 × 2                                                                          | アラーム入力 × 2                                                                          | アラーム入力 × 2                                                                          | アラーム入力 × 2                                                                          | /                                                                                   | /                                                                                   |
|              | 音声入力          | ライン入力 ×1、<br>Phoenix 端子                                                             | ライン入力 ×1、<br>Phoenix 端子                                                             | ライン入力 ×1、<br>Phoenix 端子                                                             | 3.5 mm オーディオ<br>端子 ×1                                                               | 3.5 mm オーディオ<br>端子 ×1                                                               | 定抵抗入力 ×1、8Ω                                                                         | 定抵抗入力 ×1、8Ω                                                                         |
|              | 音声出力          | /                                                                                   | /                                                                                   | /                                                                                   | 定抵抗出力 ×1、<br>Phoenix 端子、8Ω                                                          | 定抵抗出力 ×1、<br>Phoenix 端子、8Ω                                                          | /                                                                                   | /                                                                                   |
| 一般仕様         | 電源            | 24 VDC/1.5A                                                                         | 220 VAC                                                                             | 220 VAC                                                                             | PoE: 802.3at, 12<br>VDC/1.5 A                                                       | PoE: 802.3at, 12<br>VDC/1.5 A                                                       | /                                                                                   | /                                                                                   |
|              | 材質            | 金属                                                                                  | 金属                                                                                  | 金属                                                                                  | 本体: 樹脂、<br>グリル: 金属                                                                  | 本体: 樹脂、<br>グリル: 金属                                                                  | 本体: 樹脂、<br>グリル: 金属                                                                  | 本体: 樹脂、<br>グリル: 金属                                                                  |
| 認証           | 保護等級          | IP66                                                                                | IP66                                                                                | IP66                                                                                | /                                                                                   | /                                                                                   | /                                                                                   | /                                                                                   |



ネットワークスピーカー




|              |               | ネットワークフレームレス天井スピーカー                                                                   |                                                                                       |                                                                             |                                           |                                           | ネットワークペンダントスピーカー                                                            |                                                                             |                                                                             |
|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 製品型番         |               | DS-QAZ1606G1-BE(B)<br>DS-QAZ1606G1-BE(B)/(BLACK)                                      | DS-QAZ1610G1-BE(B)<br>DS-QAZ1610G1-BE(B)/(BLACK)                                      | DS-QAZ1630G1-BE-DS-<br>QAZ1630G1-BE/(BLACK)                                 | DS-QAZ0606G1-S-DS-<br>QAZ0606G1-S/(BLACK) | DS-QAZ0610G1-S-DS-<br>QAZ0610G1-S/(BLACK) | DS-QAZ1506G1-BE-DS-<br>QAZ1506G1-BE/(BLACK)                                 | DS-QAZ1510G1-BE-DS-<br>QAZ1510G1-BE/(BLACK)                                 | DS-QAZ1530G1-BE-DS-<br>QAZ1530G1-BE/(BLACK)                                 |
| 製品画像         |               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                             |                                           |                                           |                                                                             |                                                                             |                                                                             |
| スピーカー        | スピーカータイプ      | メインスピーカー<br>6W サブスピーカー<br>×5 台対応                                                      | メインスピーカー<br>10W サブスピーカー<br>×2 台対応                                                     | メインスピーカー                                                                    | サブスピーカー                                   | サブスピーカー                                   | メインスピーカー                                                                    | メインスピーカー                                                                    | メインスピーカ<br>ー                                                                |
|              | スピーカー<br>ユニット | フルレンジ<br>6.5 インチ ×1                                                                   | 1 インチ<br>ツイーター ×1、<br>6.5 インチ<br>ウーファー ×1                                             | 1 インチ<br>ツイーター ×1、<br>6.5 インチ<br>ウーファー ×1r                                  | フルレンジ<br>6.5 インチ ×1                       |                                           | フルレンジ<br>6.5 インチ ×1                                                         | 1 インチ<br>ツイーター ×1、<br>6.5 インチ<br>ウーファー ×1                                   | 1 インチ<br>ツイーター ×1、<br>6.5 インチ<br>ウーファー ×1                                   |
|              | 定格出力          | 6 W                                                                                   | 10 W                                                                                  | 30 W                                                                        | 6 W                                       | 10 W                                      | 6 W                                                                         | 10 W                                                                        | 30 W                                                                        |
|              | インピーダ<br>ンス   | 8 Ω                                                                                   | 8 Ω                                                                                   | 8 Ω                                                                         | 8 Ω                                       | 8Ω                                        | 8Ω                                                                          | 8Ω                                                                          | 8Ω                                                                          |
|              | 最大音圧<br>レベル   | 94 dBSPL                                                                              | 98 dBSPL                                                                              | 104 dBSPL                                                                   | 94 dBSPL                                  | 98 dBSPL                                  | 94 dBSPL                                                                    | 98 dBSPL                                                                    | 104 dBSPL                                                                   |
|              | 指向角           | 全方向                                                                                   | 全方向                                                                                   | 全方向                                                                         | 全方向                                       | 全方向                                       | 全方向                                                                         | 全方向                                                                         | 全方向                                                                         |
|              | 周波数特性         | 140Hz to 15kHz<br>(-10dB)                                                             | 120Hz~20kHz<br>(-10dB)                                                                | 80Hz~20kHz<br>(-10dB)                                                       | 140Hz~15kHz<br>(-10dB)                    | 120Hz~20kHz<br>(-10dB)                    | 140Hz~15kHz<br>(-10dB)                                                      | 120Hz~20kHz<br>(-10dB)                                                      | 80Hz~20kHz<br>(-10dB)                                                       |
|              | 内蔵マイク         | 対応                                                                                    | 対応                                                                                    | 対応                                                                          | /                                         | /                                         | 対応                                                                          | 対応                                                                          | 対応                                                                          |
| 機能           |               | NTP 時刻同期                                                                              | 対応                                                                                    | 対応                                                                          | /                                         | /                                         | 対応                                                                          | 対応                                                                          | 対応                                                                          |
| インター<br>フェース | API           | ISAPI、ISUP、<br>ONVIF                                                                  | ISAPI、ISUP、<br>ONVIF                                                                  | ISAPI、ISUP、<br>ONVIF                                                        | ISAPI、ISUP、<br>ONVIF                      | ISAPI、ISUP、<br>ONVIF                      | ISAPI、ISUP、<br>ONVIF                                                        | ISAPI、ISUP、<br>ONVIF                                                        | ISAPI、ISUP、<br>ONVIF                                                        |
|              | アラーム          | アラーム入力 ×1                                                                             | アラーム入力 ×1                                                                             | アラーム入力 ×1                                                                   | /                                         | /                                         | アラーム入力 ×1                                                                   | アラーム入力 ×1                                                                   | アラーム入力 ×1                                                                   |
|              | 音声入力          | 3.5 mm オーディオ端子 ×1                                                                     | 3.5 mm オーディオ端子 ×1                                                                     | 3.5 mm オーディオ端子 ×1                                                           | /                                         | /                                         | 3.5 mm オーディオ端子 ×1                                                           | 3.5 mm オーディオ端子 ×1                                                           | 3.5 mm オーディオ端子 ×1                                                           |
|              | 音声出力          | /                                                                                     | /                                                                                     | /                                                                           | /                                         | /                                         | /                                                                           | /                                                                           | /                                                                           |
|              | 電源            | 24 V、5 A、最大 60 W<br>IEEE 802.3bt (Hi-PoE)<br>IEEE 802.3af (PoE)<br>IEEE 802.3at (PoE) | 24 V、5 A、最大 60 W<br>IEEE 802.3bt (Hi-PoE)<br>IEEE 802.3af (PoE)<br>IEEE 802.3at (PoE) | DC 24 V ±10%、<br>2.5 A、最大 60 W、<br>PoE: 50 ~ 57 V、<br>0 ~ 1.6 A、<br>最大 71 W | /                                         | /                                         | DC 24 V ±10%、<br>2.5 A、最大 60 W、<br>PoE: 50 ~ 57 V、<br>0 ~ 1.6 A、<br>最大 71 W | DC 24 V ±10%、<br>2.5 A、最大 60 W、<br>PoE: 50 ~ 57 V、<br>0 ~ 1.6 A、<br>最大 71 W | DC 24 V ±10%、<br>2.5 A、最大 60 W、<br>PoE: 50 ~ 57 V、<br>0 ~ 1.6 A、<br>最大 71 W |
| 一般仕様         |               | 材質                                                                                    | 本体: PC<br>ベース: ABS                                                                    | 本体: PC<br>ベース: ABS                                                          | 本体: PC<br>ベース: ABS                        | 本体: PC<br>ベース: ABS                        | 本体: PC<br>ベース: ABS                                                          | 本体: PC<br>ベース: ABS                                                          | 本体: PC<br>ベース: ABS                                                          |
| 認証           |               | 保護等級                                                                                  | /                                                                                     | /                                                                           | /                                         | /                                         | /                                                                           | /                                                                           | /                                                                           |

|              |                   | ネットワークキャビネットスピーカー                             |                                               |                      |                                                |                                              |                                              |
|--------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 製品型番         |                   | DS-QAZ1110G1-B                                | DS-QAZ1120G1-B                                | DS-QAZ0110G1-S       | DS-QAZ1110G1R-BE<br>DS-QAZ1110G1R-BE/<br>BLACK | DS-QAZ1120G1R-B<br>DS-QAZ1120G1R-B/<br>BLACK | DS-QAZ0120G1R-S<br>DS-QAZ0120G1R-S/<br>BLACK |
| 製品画像         |                   |                                               |                                               |                      |                                                |                                              |                                              |
| スピー<br>カー    | スピーカ<br>ータイプ      | メインスピーカー<br>10W サブスピーカー<br>×1 台対応             | メインスピーカー                                      | サブスピーカー              | メインスピーカー                                       | メインスピーカー<br>20W サブスピーカー<br>×1 台対応            | サブスピーカー                                      |
|              | スピーカ<br>ーユニ<br>ット | フルレンジ 5.25 インチ<br>×1                          | フルレンジ 5.25 インチ<br>×1                          | フルレンジ 5.25 インチ<br>×1 | フルレンジ 5.25 インチ<br>×1                           | フルレンジ 5.25 インチ<br>×1                         | フルレンジ 5.25 インチ<br>×1                         |
|              | 定格出力              | 10 W                                          | 20 W                                          | 10 W                 | 10 W                                           | 20 W                                         | 20 W                                         |
|              | インピー<br>ダンス       | 8 Ω                                           | 8 Ω                                           | 8 Ω                  | 8 Ω                                            | 8 Ω                                          | 8 Ω                                          |
|              | 最大音<br>圧レベ<br>ル   | 98 dBSPL                                      | 101 dBSPL                                     | 98 dBSPL             | 100 dBSPL                                      | 103 dBSPL                                    | 103 dBSPL                                    |
|              | 指向角               | 全方向                                           | 全方向                                           | 全方向                  | 全方向                                            | 全方向                                          | 全方向                                          |
|              | 周波数<br>特性         | 100 Hz ~ 20 kHz                               | 100 Hz ~ 20 kHz                               | 100 Hz ~ 20 kHz      | 130 Hz ~ 17.5 kHz                              | 130 Hz ~ 17.5 kHz                            | 130 Hz ~ 17.5 kHz                            |
|              | 内蔵マイ<br>ク         | 対応                                            | 対応                                            | /                    | 対応                                             | 対応                                           | /                                            |
| 機能           |                   | NTP 時刻同期                                      | 対応                                            | /                    | 対応                                             | 対応                                           | /                                            |
| インター<br>フェース | API               | ISAPI、ISUP、<br>ONVIF                          | ISAPI、ISUP、<br>ONVIF                          | /                    | ISAPI、ISUP、<br>ONVIF                           | ISAPI、ISUP、<br>ONVIF                         | /                                            |
|              | アラーム              | /                                             | /                                             | /                    | /                                              | /                                            | /                                            |
|              | 音声入<br>力          | 3.5 mm オーディオ端子<br>×1<br>定電圧入力 ×1、COM<br>100 V | 3.5 mm オーディオ端子<br>×1<br>定電圧入力 ×1、COM<br>100 V | 定抵抗入力 ×1、8 Ω         | 3.5 mm オーディオ端子<br>×1                           | 3.5 mm オーディオ端子<br>×1                         | 定抵抗入力 ×1、8 Ω                                 |
|              | 音声出<br>力          | 定抵抗出力<br>×1、Phoenix 端子、8 Ω                    | 定抵抗出力<br>×1、Phoenix 端子、8 Ω                    | /                    | 定抵抗出力<br>×1、Phoenix 端子、8 Ω                     | 定抵抗出力<br>×1、Phoenix 端子、8 Ω                   | /                                            |
|              | 電源                | 24 VDC/1.5 A                                  | 24 VDC/1.5 A                                  | /                    | PoE<br>(IEEE 802.3at class 4)                  | 24 VDC/2.5 A                                 | /                                            |
| 一般仕様         |                   | 材質                                            | 木製                                            | 木製                   | 木製                                             | 本体・フロントカ<br>バー: 樹脂、ブラ<br>ケット: 金属             | 本体・フロントカ<br>バー: 樹脂、ブラ<br>ケット: 金属             |
| 認証           |                   | 保護等級                                          | /                                             | /                    | /                                              | /                                            | /                                            |



アナログスピーカー



|          |           | ホーン                                                                               |                                                   | コラム                                                                               | 天井                                                                                |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品型番     |           | DS-QAE0330G1T-V                                                                   | DS-QAE0330G1T-A                                   | DS-QAE0420G1-V                                                                    | DS-QAE0203G1-V                                                                    | DS-QAE0206G1-V                                                                     | DS-QAE0210G1-V                                                                      | DS-QAE0215G1-V                                                                      |
| 製品画像     |           |  |                                                   |  |  |  |  |  |
| スピーカー    | インピーダンス   | 8 Ω                                                                               | 8 Ω                                               | 8 Ω                                                                               | 8 Ω                                                                               | 8 Ω                                                                                | 8 Ω                                                                                 | 8 Ω                                                                                 |
|          | スピーカーユニット | 34 コア 2 インチ中高音ユニット（樹脂ドームユニット（樹脂ドーム                                                |                                                   | フルレンジ 4 インチ ×1、高音域 0.75 インチ ×1                                                    | 5.25" × 1                                                                         | 5.25" × 1                                                                          | 5" × 1                                                                              | 5" × 1                                                                              |
|          | 定格出力      | 70V: 2.5W/5W/7.5W/15W/30W<br>100V: 5W/10W/15W/30W                                 | 30 W アンプ内蔵                                        | 20 W                                                                              | 3 W                                                                               | 6 W                                                                                | 10W                                                                                 | 15W                                                                                 |
|          | 感度        | 108 dBSPL                                                                         | 105 dB ± 3 dB                                     | 89.5 dBSPL                                                                        | 91 dBSPL                                                                          | 91 dBSPL                                                                           | 91 dB ± 3 dB                                                                        | 93 dB ± 3 dB                                                                        |
|          | 最大音圧レベル   | 120 dBSPL                                                                         | 117 dBSPL                                         | 96 dBSPL                                                                          | 95 dBSPL                                                                          | 98 dBSPL                                                                           | 104 dB                                                                              | 106 dB                                                                              |
|          | 周波数特性     | 250 Hz ~ 8 kHz                                                                    | 200 Hz ~ 8 kHz                                    | 100 Hz ~ 20 kHz                                                                   | 90 Hz ~ 20 kHz                                                                    | 90 Hz ~ 20 kHz                                                                     | 80 Hz ~ 20 kHz                                                                      | 70 Hz ~ 18 kHz                                                                      |
| インターフェース | 音声入力      | 定電圧入力 70 V / 100 V                                                                | RCA 端子                                            | 定格電圧 100 V                                                                        | 定格電圧 100 V                                                                        | 定格電圧 100 V                                                                         | 定格電圧 100 V                                                                          | 定格電圧 100 V                                                                          |
| 一般仕様     | 材質        | ABS                                                                               | 白色アルミ合金・樹脂                                        | フロントカバー：スチールメッシュ、背面カバー：樹脂                                                         | 筐体：ABS、メッシュカバー：鉄製                                                                 | 筐体：ABS、メッシュカバー：鉄製                                                                  | 筐体：ABS、メッシュカバー：鉄製                                                                   | 筐体：ABS、メッシュカバー：鉄製                                                                   |
|          | 外形寸法      | 240 mm × 220mm × 165mm                                                            | 280 mm × 206 mm × 285mm (11.02" × 8.11" × 11.22") | 280 mm × 161.9 mm × 119.8 mm (11.02" × 6.37" × 4.72")                             | Ø170 × 64 mm (Ø6.69" × 2.52")                                                     | Ø170 × 64 mm (Ø6.69" × 2.52")                                                      | Ø180 × 70 mm                                                                        | Ø186 × 80 mm                                                                        |
|          | 質量        | 約 1.48kg                                                                          | 約 1820.00g(4.01lb.)                               | 約 1862.4 g(4.11 lb.)                                                              | 約 435 g (0.96 lb.)                                                                | 約 468.5 g (1.03 lb.)                                                               | 約 607 g (1.33 lb.)                                                                  | 約 803 g(1.77 lb.)                                                                   |
| 認証       | 保護等級      | IP65                                                                              | IP66                                              | IP66                                                                              | /                                                                                 | /                                                                                  | /                                                                                   | /                                                                                   |

|       |           | フレームレス天井                                       |                                               |                               | ペンダント                                       |                                               | キャビネット                                      |                                    |                       |
|-------|-----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 製品型番  |           | DS-QAZ0610G1 DS-QAZ0610G1/BLACK                | DS-QAZ0630G1 DS-QAZ0630G1/BLACK               | DS-QAE0606G2-V                | DS-QAZ0510G1 DS-QAZ0510G1/BLACK             | DS-QAZ0530G1 DS-QAZ0530G1/BLACK               | DSQAE0120G1R DS-QAE0120G1R/BLACK            | DS-QAE0103G1E-V                    | DS-QAE0120G1E-V       |
| 製品画像  |           |                                                |                                               |                               |                                             |                                               |                                             |                                    |                       |
| スピーカー | インピーダンス   | 8 Ω                                            | 8 Ω                                           | 8 Ω                           | 8 Ω                                         | 8 Ω                                           | 8 Ω                                         | 8 Ω                                | 8 Ω                   |
|       | スピーカーユニット | 1 インチツイーター ×1、6.5 インチウーファー ×1                  | 1 インチツイーター ×1、6.5 インチウーファー ×1                 | 6 インチ紙コーン + 高音域ユニット           | 1 インチツイーター ×1、6.5 インチウーファー ×1               | 1 インチツイーター ×1、6.5 インチウーファー ×1                 | フルレンジ 5.25 インチ ×1                           | 3 インチ ×1                           | 4 インチフルレンジ ×1、ツイーター   |
|       | 定格出力      | 100V: 10W/5W/2.5W<br>70V: 10W/5W/2.5W<br>1.25W | 100V: 30W/15W/7.5W<br>70V: 30W/15W/7.5W/3.25W | 100V: 6W/3W                   | 100V: 10W/5W/2.5W<br>70V: 10W/5W/2.5W/1.25W | 100V: 30W/15W/7.5W<br>70V: 30W/15W/7.5W/3.25W | 70V: 5W/10W/15W/20W<br>100V: 5W/10W/15W/20W | 3W                                 | 100V: 10W/20W         |
|       | 感度        | 89 dBSPL                                       | 92 dBSPL                                      | 93 dB ± 3 dB                  | 89 dBSPL                                    | 92 dBSPL                                      | 90 dB ± 3 dB                                | 88 dB ± 3 dB                       | 92 dB ± 3 dB          |
|       | 最大音圧レベル   | 98 dBSPL                                       | 104 dBSPL                                     | 104 dB                        | 98 dBSPL                                    | 104 dBSPL                                     | 103 dBSPL                                   | 96 dBSPL                           | 108 dBSPL             |
|       | 周波数特性     | 120Hz~20kHz (-10dB)                            | 80Hz~20kHz (-10dB)                            | 90 Hz to 20 kHz               | 120Hz~20kHz (-10dB)                         | 80Hz~20kHz (-10dB)                            | 100 Hz to 18 kHz                            | 200 Hz to 16 kHz(-3dB)             | 80 Hz to 20 kHz       |
| インター  | 音声入力      | 定電圧: 100 V<br>定電圧: 70 V<br>定抵抗: 8Ω             | 定電圧: 100 V<br>定電圧: 70 V<br>定抵抗: 8Ω            | 定格電圧: 100 V                   | 定電圧: 100 V<br>定電圧: 70 V<br>定抵抗: 8Ω          | 定電圧: 100 V<br>定電圧: 70 V<br>定抵抗: 8Ω            | 定電圧: 100 V<br>定電圧: 70 V<br>定抵抗: 8Ω          | 定電圧: 100 V<br>定電圧: 70 V<br>定抵抗: 8Ω | 定格電圧: 100 V           |
| 一般仕様  | 材質        | 本体: PC<br>ベース: ABS                             | 本体: PC<br>ベース: ABS                            | 本体: PC<br>ベース: ABS            | 本体: PC<br>ベース: ABS                          | 本体: PC<br>ベース: ABS                            | 金属・樹脂                                       | 金属・樹脂 c                            | 金属・樹脂                 |
|       | 外形寸法      | 242.78mm × 192.7mm                             | 286.74mm × 213.6mm                            | Ø188mm × 75mm (7.40" × 2.95") | 242.78mm × 192.7mm                          | 286.74mm × 246.17mm                           | 270.3mm × 182.5 mm × 125.0 mm               | 120mm × 120mm × 60mm               | 172mm × 260mm × 113mm |
|       | 質量        | 約 2.7 kg(5.95 lb.)                             | 約 2.7 kg(5.95 lb.)                            | 約 657 g (1.45 lb.)            | 約 2.7 kg (5.95 lb.)                         | 約 2.7 kg (5.95 lb.)                           | 約 1.5 kg                                    | 352g                               | 1385g                 |
| 認証    | 保護等級      | /                                              | /                                             | /                             | /                                           | /                                             | /                                           | /                                  | /                     |



| ネットワークアンプ |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | ネットワー<br>ク<br>デコーダー                                                                 | アナログアンプ                                                                             |                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品型番      | DS-QAE1A40G1-VB                                                                   | DS-QAE1A80G1-VB                                                                   | DS-QAE1A120G1-B2                                                                  | DS-QAE1A120G1-B4                                                                                                                                         | DS-QAZ1A500G1-VB2(B)                                                                                                                                     | DS-QAZ1A1000G1-VB4(B)                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | DS-QAE1DG1                                                                          | DS-QAE0A60G1-VB                                                                     | DS-QAE0A40G1W-RB                                                                    |
| 製品画像      |  |  |  |                                                                         |                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                      |  |  |  |
| オーディオ     | 定格出力                                                                              | 40 W                                                                              | 80 W                                                                              | 120 W                                                                                                                                                    | 240 W                                                                                                                                                    | 500 W                                                                                                                                                | 1000 W                                                                                                                                               | /                                                                                   | 60 W                                                                                | 40 W                                                                                |
|           | ゾーン                                                                               | 1                                                                                 | 2                                                                                 | 4                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                        | 2                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                    | /                                                                                   | 2                                                                                   | 2                                                                                   |
|           | 周波数特性                                                                             | 80 Hz to 20 kHz (±3 dB)                                                           | 80 Hz to 20 kHz (±3 dB)                                                           | 100 V COM/70 V COM/4-16 Ω V COM: 50 to 20000 Hz (±3 dB) RCA Out/3.5 mm out: 50 to 20000 Hz (±1 dB)                                                       | 100 V COM/70 V COM/4-16 Ω V COM: 50 to 20000 Hz (±3 dB) RCA Out/3.5 mm out: 50 to 20000 Hz (±1 dB)                                                       | 100 V COM/70 Ω COM:50~20000 Hz (±3 dB) RCA Out/3.5 mm out:50~20000 Hz (±1 dB)                                                                        | 100 V COM/70 V COM/8 Ω V COM/4 Ω COM:50~20000 Hz (±3 dB) RCA Out/3.5 mm out:50~20000 Hz (±1 dB)                                                      | 80 Hz to 20 kHz (±3 dB)                                                             | USB, Bluetooth: 20 Hz to 20 kHz MIC, RCA Input: 20 Hz to 8 kHz                      | 20 Hz to 20 kHz (±3 dB)                                                             |
| インターフェース  | アラーム                                                                              | アラーム入力、×1 アラーム出力 ×1                                                               | アラーム入力、×1 アラーム出力 ×1                                                               | EVAC アラーム入力 ×1、アラーム入力 ×1、アラーム出力 ×1                                                                                                                       | EVAC アラーム入力 ×1、アラーム入力 ×1、アラーム出力 ×1                                                                                                                       | EVAC アラーム入力 ×1、アラーム入力 ×1、アラーム出力 ×1                                                                                                                   | EVAC アラーム入力 ×1、アラーム入力 ×1、アラーム出力 ×1                                                                                                                   | アラーム入力 ×1、アラーム出力 1                                                                  | /                                                                                   | /                                                                                   |
|           | Ethernet インターフェース                                                                 | RJ45 10 / 100 Mbps 自動対応 Ethernet ポート ×1                                           | RJ45 10 / 100 Mbps 自動対応 Ethernet ポート ×1                                           | RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps 自動対応 Ethernet ポート ×1                                                                                                           | RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps 自動対応 Ethernet ポート ×1                                                                                                           | RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps 自動対応 Ethernet ポート ×1                                                                                                       | RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps 自動対応 Ethernet ポート ×1                                                                                                       | RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps 自動対応 Ethernet ポート ×1                                      | /                                                                                   | /                                                                                   |
|           | 音声入力                                                                              | 6.5 mm マイク入力 ×1, RCA 入力 ×1, USB 2.0 ×1, Bluetooth                                 | 6.5 mm マイク入力 ×1, RCA 入力 ×1, USB 2.0 ×1, Bluetooth                                 | MIC 1: XLR, -25.7dBu (40 mVrms) MIC2: 6.35 mm, -25.7 dBu (40mVrms) RCA 入力 1~2: RCA ピンジャック 7、0dB (Vrms) USB20x1 Bluetooth 6.35mm 端子を使用する場合は、マイクの接続が必要     | MIC 1: XLR, -25.7dBu (40 mVrms) MIC2: 6.35 mm, -25.7 dBu (40mVrms) RCA 入力 1~2: RCA ピンジャック 7、0dB (Vrms) USB20x1 Bluetooth 6.35mm 端子を使用する場合は、マイクの接続が必要     | MIC 1: XLR, -25.7dBu (40 mVrms) MIC2: 6.35 mm, -25.7 dBu (40mVrms) RCA 入力 1~2: RCA ピンジャック 7、0dB (Vrms) USB20x1 Bluetooth 6.35mm 端子を使用する場合は、マイクの接続が必要 | MIC 1: XLR, -25.7dBu (40 mVrms) MIC2: 6.35 mm, -25.7 dBu (40mVrms) RCA 入力 1~2: RCA ピンジャック 7、0dB (Vrms) USB20x1 Bluetooth 6.35mm 端子を使用する場合は、マイクの接続が必要 | 6.35 mm マイク入力 ×1、RCA 入力 ×1                                                          | AUX: 端子台、アンバランス、10 kΩ Bluetooth TF カード USB: 最大 32GB 対応                              |                                                                                     |
|           | 音声出力                                                                              | 定電圧出力 ×1: 100 V COM、RCA100 V COM、RCA スケード: 最大 3 台のアンプをカスケード接続可能                   | 定電圧出力 ×1: 100 V COM、RCA100 V COM、RCA スケード: 最大 3 台のアンプをカスケード接続可能                   | 定電圧出力 ×4: 100 V COM / 70 VCOM、1 チャンネルあたり最大 120W 出力、RCA 出力 1 ~ 2: 0 dBV、アンバランス、RCA ピンジャック、3.5 mm 出力 1 ~ 2: 0 dBV、ア mm ジャック、一般出力端子: 100V / 70 V / 4 ~ 16 Ω | 定電圧出力 ×4: 100 V COM / 70 VCOM、1 チャンネルあたり最大 120W 出力、RCA 出力 1 ~ 2: 0 dBV、アンバランス、RCA ピンジャック、3.5 mm 出力 1 ~ 2: 0 dBV、ア mm ジャック、一般出力端子: 100V / 70 V / 4 ~ 16 Ω | 定電圧出力 ×2: 100 V COM / 70 VCOM、1 チャンネルあたり最大 250W 出力、RCA 出力 1 ~ 2: 0 dBV、アンバランス、RCA ピンジャック、3.5 mm 出力 1 ~ 2: 0 dBV、アンバランス、3.5 mm ジャック                   | 定電圧出力 ×4: 100 V COM / 70 VCOM、1 チャンネルあたり最大 250W 出力、RCA 出力 1 ~ 2: 0 dBV、アンバランス、3.5 mm ジャック                                                            | RCA 出力 X1、RCA カスケード: 最大 3 台。のアンプをカスケード接続可能 ×1                                       | 定電圧出力 ×2: 100 V COM、定抵抗出力 ×2: 30 W / 4 ~ 8 Ω、RCA 入力 ×1、RCA カスケード ×1                 | 定抵抗出力: 10 W ×4 (8 Ω)、20 W ×2 (4 Ω)、端子: 端子台 ×4                                       |
|           | 音量調整ノブ                                                                            | MIC 音量ノブ ×1、音量ノブ ×1                                                               | MIC 音量ノブ ×1、ゾーン音量ノブ ×2                                                            | /                                                                                                                                                        | /                                                                                                                                                        | Total Volume マスター音量ノブ ×1、MIC 入力音量ノブ ×4、RCA 入力音量ノブ ×4、出力チャンネル音量ノブ ×4、高音調整ノブ ×1、低音調整ノブ ×1                                                              | マスター音量ノブ ×1、MIC 入力音量ノブ ×4、RCA 入力音量ノブ ×4、出力チャンネル音量ノブ ×4、高音調整ノブ ×1、低音調整ノブ ×1                                                                           | MIC 音量ノブ ×1                                                                         | MIC 音量ノブ ×1、ゾーン音量ノブ ×2                                                              | /                                                                                   |
| 一般仕様      | 材質                                                                                | 樹脂                                                                                | 樹脂                                                                                | 金属                                                                                                                                                       | 金属                                                                                                                                                       | フロントパネル: PC + ABS、上下カバー: SGCC                                                                                                                        | フロントパネル: PC + ABS、上下カバー: SGCC                                                                                                                        | 樹脂                                                                                  | 樹脂                                                                                  | 樹脂                                                                                  |
|           | 外形寸法                                                                              | 190.8 × 230.8 × 51.2 mm                                                           | 190.8 × 230.8 × 51.2 mm                                                           | 482 × 394 × 100 mm                                                                                                                                       | 482 × 394 × 100 mm                                                                                                                                       | 495.97 × 90.89 × 473.18 mm                                                                                                                           | 495.97 × 90.89 × 473.18 mm                                                                                                                           | 190.8 × 230.8 × 51.2 mm                                                             | 190.8 × 230.8 × 51.2 mm                                                             | 86 × 86 × 45.5 mm                                                                   |
|           | 質量                                                                                | 約 1496.2 g (3.3 lb.)                                                              | 約 1496.2 g (3.3 lb.)                                                              | 約 9 kg (19.84 lb.)                                                                                                                                       | 約 9 kg (19.84 lb.)                                                                                                                                       | 約 5.6 kg (12.35 lb.)                                                                                                                                 | 約 6.6 kg (14.55 lb.)                                                                                                                                 | 約 1496.2 g (3.3 lb.)                                                                | 約 1445.5 g (3.19 lb.)                                                               | 約 0.23kg                                                                            |

| アナログアンプ  |                   |                                                                                                    |                                                                                                    | ネットワークページングマイク |            |                                                                                     |                                                     | アナログページングマイク                                        |            |                                        |                                                                                     |
|----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品型番     |                   | DS-QAE0A120G1-VB6DS-QAE0A120G1-VB6/110                                                             | DS-QAE0A240G1-VB6DS-QAE0A240G1-VB6/110                                                             | 製品型番           |            | DS-QAZ1MP7G1                                                                        | DS-QAZ1MP10G1                                       | DS-QAZ1MP4G1                                        | 製品型番       | DS-QAE0MG0G1                           |                                                                                     |
| 製品画像     |                   |                 |                                                                                                    | 製品画像           |            |  |                                                     |                                                     | 製品画像       |                                        |  |
| オーディオ    | 定格出力              | 120W                                                                                               | 240W                                                                                               | プロトコル          | ネットワークプロトコ | ISAPI, ISUP                                                                         | ISAPI, SNTP                                         | ISAPI, SIP                                          | マイク        | 集音距離                                   | 0.5 m                                                                               |
|          | ゾーン               | 6                                                                                                  | 6                                                                                                  |                | 機能         | 音声ビットレート                                                                            | G.711U, 64 Kbps                                     | 放送: MP3 128Kbps<br>双方向音声: G.711 64Kbps              |            | 放送: MP3 128Kbps<br>双方向音声: G.711 64Kbps | 周波数特性                                                                               |
|          | 周波数特性             | 80Hz-18KHz (±3dB)                                                                                  | 80Hz-18KHz (±3dB)                                                                                  | 音声ファイル形式       |            | /                                                                                   | 形式: MP3、WAV<br>ビット深度: 16bit 1 ファイルあたりの最大サイズ: 100 MB | 形式: MP3、WAV<br>ビット深度: 16bit 1 ファイルあたりの最大サイズ: 100 MB |            | 感度                                     | - 30 dB<br>(0 dB=1 V/ Pa@1 kHz)                                                     |
| インターフェース | アラーム              | /                                                                                                  | /                                                                                                  | インターフェース       | ボタン        | 物理ボタン画面上ボタン                                                                         | 物理ボタン画面上ボタン                                         | HOME ボタン、放送ボタン、インターカムボタン、モニタリングボタン、戻るボタン、緊急放送ボタン    | 一般仕様       | SNR                                    | 70 dB                                                                               |
|          | Ethernet インターフェース | /                                                                                                  | /                                                                                                  |                | ローカルストレージ  | TF カード対応                                                                            | eMMC 対応                                             | eMMC 4 GB 対応                                        |            | ダイナミックレンジ                              | 80 dB                                                                               |
|          | 音声入力              | EMC 入力 ×1、6.5mm マイク入力 ×2、AUX 入力 ×2、Bluetooth、USB 2.0、SD カード                                        | 6.5 mm マイク入力 ×2、AUX 入力 ×2、EMC 入力 ×1、Bluetooth、USB 2.0、SD カード                                       |                | ディスプレイ     | タイプ: IPS、7 インチ、1024 ×600、タッチスクリーン                                                   | タイプ: IPS、サイズ: 10.1 インチ、解像度: 1280 ×800、タッチ操作: 対応     | タイプ: IPS、サイズ: 10.1 インチ、解像度: 1280 ×800、タッチ操作: 対応     |            | 音響過負荷点 (AOP)                           | 過負荷音圧: 104 dB                                                                       |
|          | 音声出力              | 定電圧出力 ×2、100 V COM、ライン出力 ×1                                                                        | 定電圧出力 ×2、100 V COM、ライン出力 ×1                                                                        | 音量調整ノブ         |            |                                                                                     |                                                     |                                                     | 入力電流       | ≤ 10 mA                                |                                                                                     |
|          |                   | MIC 音量ノブ ×2、ゾーン音量ノブ ×6、マスター音量ノブ ×1、低音調整ノブ ×1、高音調整ノブ ×1、AUX1 / MP3 音量ノブ ×1、AUX2 音量ノブ ×1、EMC 音量ノブ ×1 | MIC 音量ノブ ×2、ゾーン音量ノブ ×6、マスター音量ノブ ×1、低音調整ノブ ×1、高音調整ノブ ×1、AUX1 / MP3 音量ノブ ×1、AUX2 音量ノブ ×1、EMC 音量ノブ ×1 |                |            |                                                                                     |                                                     |                                                     | グースネック調整角度 | 360°                                   |                                                                                     |
| 一般仕様     | 材質                | 鉄                                                                                                  | 鉄                                                                                                  | インターフェース       | 電源         | DC 12 V、最大 10 W                                                                     | DC 12 V、標準 PoE、12 W                                 | DC 12 V、標準 PoE、12 W                                 | 一般仕様       | LED インジケーター                            | キーインジケーター、集音部インジケーター                                                                |
|          | 外形寸法              | 484 × 88 × 360mm                                                                                   | 484 × 88 × 360mm                                                                                   |                | システム要件     | 組み込み OS                                                                             | /                                                   | /                                                   |            | 電源                                     | 48 V ファンタム電源、DC 12 V                                                                |
|          | 質量                | 約 9.2 kg (20.28 lb.)                                                                               | 約 9.2 kg (20.28 lb.)                                                                               |                | 外形寸法       | ベース: 35 × 98 × 119 mm (1.38" × 3.86" × 4.69")、グースネック: 409 mm (16.1")                |                                                     |                                                     |            |                                        |                                                                                     |
|          | 質量                | 約 0.59 kg (1.3 lb)                                                                                 |                                                                                                    |                |            |                                                                                     |                                                     |                                                     |            |                                        |                                                                                     |



| PAVA EN54 アン |         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                           |
|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品型番         |         | DS-QAE0A360G1-V6/EN                                                               | DS-QAE0A360G1-V6/ENEX                                                             | DS-QAE0A360G1-V6/ENB                                                              | DS-QAE0A150G1-V/EN                                                                | DS-QAE0A300G1-V/EN                                                                 | DS-QAE0A450G1-V/EN                                                                  | DS-QAE0A450G1-V/ENB                                                                                       |
| 製品型番         |         |  |  |  |  |  |  |                        |
| オーディオ        | タイプ     | EVAC アンプ                                                                          | EVAC 拡張アンプ                                                                        | EVAC バックアップアンプ                                                                    | EVAC アンプ                                                                          | EVAC アン                                                                            | EVAC アン                                                                             | EVAC バックアップアンプ                                                                                            |
|              | 定格出力    | 360 W                                                                             | 360 W                                                                             | 360 W                                                                             | 150 W                                                                             | 300 W                                                                              | 450 W                                                                               | 450 W                                                                                                     |
|              | ゾーン     | 6                                                                                 | 6                                                                                 | 6                                                                                 | 1                                                                                 | 1                                                                                  | 1                                                                                   | 1                                                                                                         |
|              | 周波数特性   | 50 Hz-16 KHz、+/-3 dB                                                              | 50 Hz-16 KHz、+/-3 dB                                                              | 50 Hz to 20 KHz (±3 dB)                                                           | 100 Hz-15 KHz、±3 dB                                                               | 100 Hz-15 KHz、±3 dB                                                                | 100 Hz-15 KHz、±3 dB                                                                 | 100 Hz-15 KHz、±3 dB                                                                                       |
|              | 音声入力    | 入力 1～3: -50 dBx (MIC) / -10 dBx (LINE)、BGM 1～2: 600 Ω、10 dBx、10 kΩ                | 入力 1～3: -50 dBx (MIC) / -10 dBx (LINE)、BGM 1～2: 600 Ω、10 dBx、10 kΩ                | RJ45 ポート ×1。DS QAE0A360G1-V6/ENEX などの機器との接続に使用、CAT5E-STP ケーブルを推奨                  | 入力 1: -50 dBx (MIC) / -10 dBx (LINE)、BGM 1～2: 600 Ω、10 dBx、10 kΩ                  | 入力 1: -50 dBx (MIC) / -10 dBx (LINE)、BGM 1～2: 600 Ω、10 dBx、10 kΩ                   | 入力 1: -50 dBx (MIC) / -10 dBx (LINE)、BGM 1～2: 600 Ω、10 dBx、10 kΩ                    | RJ45 ポート ×6。DS QAE0A150G1-V/EN、DS QAE0A300G1-V/EN、DS QAE0A450G1-V/EN などの機器と接続し、音声信号の入力またはステータスメッセージの出力に使用 |
| オーディオ        | 音声出力    | CH1～6 の合計出力は 360 W 以下、1 チャンネルあたりの最大出力は 180 W                                      | スピーカー出力 ×6、合計出力は 360 W 以下、1 チャンネルあたりの最大出力は 180 W                                  | 2 ピン端子台を使用し、DS QAE0A360G1-V6/EN、DS QAE0A360G1-V6/ENEX などの機器と接続                    | 2 ピンねじ端子でスピーカーを接続し、アンプ信号を出力、最大出力 150 W                                            | 2 ピンねじ端子でスピーカーを接続し、アンプ信号を出力、最大出力 150 W                                             | 2 ピンねじ端子でスピーカーを接続し、アンプ信号を出力、最大出力 150 W                                              | 2 ピンねじ端子 ×6。DS QAE0A150G1-V/EN、DS QAE0A300G1-V/EN、DS QAE0A450G1-V/EN などの機器と接続し、アンプ信号を出力                   |
|              | 緊急/制御入力 | 2 系統入力、防災センターとの接続およびメッセージ制御に対応                                                    | 2 系統入力、防災センターとの接続およびメッセージ制御に対応                                                    | /                                                                                 | /                                                                                 | /                                                                                  | /                                                                                   | /                                                                                                         |

|       |              |                                                                                                                       |                                                                      |                           |                                                     |                                                     |                                                     |                           |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| オーディオ | 一般緊急制御       | 入力 1～6: 無電圧接点入力、短絡電流 2 mA 以下、出力 1～6: 動作電流 10 mA 以下                                                                    | 入力 1～6: 無電圧接点入力、短絡電流 2 mA 以下、出力 1～6: 動作電流 10 mA 以下                   | /                         | /                                                   | /                                                   | /                                                   | /                         |
|       | リモート制御機器ポート  | RJ45 ポート ×2 リモート緊急マイク (DS QAE0MP0G1/EN) との接続に使用                                                                       | RJ45 ポート ×2 リモート緊急マイク (DS QAE0MP0G1/EN) との接続に使用                      | /                         | /                                                   | /                                                   | /                                                   | /                         |
|       | バックアップ出力     | RJ45 ポート ×1 バックアップアンプ DS-QAE0A360G1-V6/ENB との接続に使用、CAT5E-STP ケーブルを推奨                                                  | RJ45 ポート ×1 バックアップアンプ DS-QAE0A360G1-V6/ENB との接続に使用、CAT5E-STP ケーブルを推奨 | /                         | /                                                   | /                                                   | /                                                   | /                         |
|       | バックアップ電源状態入力 | RJ45 ポート ×1 バックアップ電源状態に基づく接点信号の入力に使用                                                                                  | RJ45 ポート ×1 バックアップ電源状態に基づく接点信号の入力に使用                                 | /                         | 2 ピンねじ端子、DS QAE0A450G1-V/ENB と接続し、バックアップアンプからの信号を受信 | 2 ピンねじ端子、DS QAE0A450G1-V/ENB と接続し、バックアップアンプからの信号を受信 | 2 ピンねじ端子、DS QAE0A450G1-V/ENB と接続し、バックアップアンプからの信号を受信 | /                         |
|       | ゾーン拡張        | RJ45 ポート ×6、マルチゾーン拡張時は DS QAE0A360G1-V6/ENEX、シングルゾーン拡張時は DS QAE0A150G1-V/EN、DS QAE0A300G1-V/EN、DS QAE0A450G1-V/EN と接続 | /                                                                    | /                         | /                                                   | /                                                   | /                                                   | /                         |
| 一般仕様  | ネットワーク制御ポート  | RJ45、1000 Mbps                                                                                                        | /                                                                    | /                         | /                                                   | /                                                   | /                                                   | /                         |
|       | 電源           | 220-240VAC、50/60 Hz、360 W                                                                                             | 220-240VAC、50/60 Hz、360 W                                            | 220-240VAC、50/60 Hz、360 W | 220-240VAC、50/60 Hz、150 W                           | 220-240VAC、50/60 Hz、300 W                           | 220-240VAC、50/60 Hz、450 W                           | 220-240VAC、50/60 Hz、450 W |
|       | 外形寸法         | 440x402x130 mm                                                                                                        | 440x402x130 mm                                                       | 440x402x130 mm            | 483x469x89 mm                                       | 483x469x89 mm                                       | 483x469x89 mm                                       | 483x469x89 mm             |
| 一般仕様  | 質量           | 17 kg                                                                                                                 | 17 kg                                                                | 17 kg                     | 7.8 kg                                              | 9.7 kg                                              | 11.7 kg                                             | 10.7 kg                   |



| PAVA アクセサリー |                                                                                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品型番        | DS-QAEOLM/EN                                                                      | DS-QAEOLS/EN                                                                                                                                              | DS-QASIGNAL/EN                                                                                                                |
| 製品画像        |  |                                                                          |                                            |
| タイプ         | ループ型スピーカーライン監視モジュール                                                               | 片端型スピーカーライン監視モジュール                                                                                                                                        | 信号収集器                                                                                                                         |
| オーディオ       | 最大伝送距離                                                                            | 1000 meters                                                                                                                                               | 1000 meters                                                                                                                   |
|             | プロトコル                                                                             | PowerBus プロトコル                                                                                                                                            | PowerBus プロトコル                                                                                                                |
|             | 入力                                                                                | 2 ピンねじ端子。以下のアンプ／スピーカー機器の出力端子との接続に使用、最大通信距離 1000 m、対応機器：DS-QAE0A360G1-V6/EN、DS-QAE0A360G1-V6/ENEX、DS-QAE0A150G1-V/EN、DS-QAE0A300G1-V/EN、DS-QAE0A450G1-V/EN | 2 ピンねじ端子 ×2 系統。1 系統は DS QASIGNAL/EN と接続し、ホストとの通信および信号検出に使用、もう 1 系統は DS QAE0A360G1-V6/EN と接続し、メインアンプからの音声信号出力に使用、最大通信距離 1000 m |
|             | 出力                                                                                | /                                                                                                                                                         | 4 ピンねじ端子。DS-QAE0A360G1-V6/EN と接続し、ホストとの通信（24V 関連電圧）に使用、最大通信距離 1000 m                                                          |
|             | PB BUS 出力                                                                         | /                                                                                                                                                         | 2 ピンねじ端子。DS-QAEOLS/EN と接続し、子機との通信（24 V 関連電圧）に使用、最大通信距離 1000 m                                                                 |
|             | 電源                                                                                | DC 24 V、DS-QASIGNAL/EN より給電、消費電力 0.05 W 未満                                                                                                                | DC 24 V、DS-QASIGNAL/EN より給電、消費電力 0.05 W 未満                                                                                    |
| 一般仕様        | 外形寸法                                                                              | 75x58x34 mm                                                                                                                                               | 139x89x46 mm                                                                                                                  |
|             | 質量                                                                                | 100 g                                                                                                                                                     | 0.25 kg                                                                                                                       |
|             | 同梱品                                                                               | 終端モジュール ×1                                                                                                                                                | リピーター ×1                                                                                                                      |
|             |                                                                                   | -5° C~45° C                                                                                                                                               | -5° C~45° C                                                                                                                   |
|             |                                                                                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |

| PAVA EN54 マイク |                                                                                     |                                                                                     |                                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 製品型番          | DS-QAE0MP0G1/EN                                                                     | DS-QAE0MP0G1/ENEX                                                                   |                                      |
| 製品画像          |  |  |                                      |
| タイプ           | EVAC ベージングマイク                                                                       | EVAC ベージングマイク用ゾーン拡張ユニット                                                             |                                      |
| オーディオ         | 周波数特性                                                                               | 200 Hz-15 KHz                                                                       | /                                    |
|               | THD and SNR                                                                         | THD: ≤ 1% (1KHz)<br>SNR: ≥ 55 dB                                                    | /                                    |
|               | 消費電流                                                                                | 120 mA（リモート緊急マイク使用時）、250 mA（ゾーン拡張ユニット 3 台接続時）                                       | /                                    |
|               | 最大伝送距離                                                                              | CAT-5E FTP ケーブルを推奨、最大伝送距離 100 m                                                     | /                                    |
|               | 最大拡張台数                                                                              | 3 台                                                                                 | /                                    |
|               | LINK                                                                                | RJ45 ポート、DS QAE0MP0G1/EN ／ DS QAE0MP0G2/EN と接続し、24 V 系統を介してカスケード接続機器との通信に使用         | /                                    |
|               | RD 入力                                                                               | RJ45 ポート。DS QAE0A360G1-V6/EN と接続し、24 V 系統を介してホストとの通信に使用、最大通信距離 100 m                | /                                    |
|               | USB                                                                                 | USB Type-B ポート、PC と接続して音声ファイルを登録可能（MP3 形式のみ対応）                                      | /                                    |
|               | 底面接続ケーブル                                                                            | 10 ピンフラットケーブル、ゾーン拡張ユニット DSQAE0MP0G1/ENEX と接続し、より多くのゾーンの選択・制御に使用                     | /                                    |
|               | 最大拡張台数                                                                              | /                                                                                   | 3 PCS                                |
| 一般仕様          | インターフェース                                                                            | 音量調整ノブ                                                                              | マイク音量調整、音声音量調整                       |
|               | 電源                                                                                  | 動作電圧：DC 15 ～ 40 V、非常放送ホストまたは外部電源から給電                                                | 動作電圧：DC 15 ～ 40 V、非常放送ホストまたは外部電源から給電 |
|               | 外形寸法                                                                                | 243x170x75 mm                                                                       | 243x170x75 mm                        |
|               | 質量                                                                                  | 0.72 kg                                                                             | 0.43 kg                              |
|               | 同梱品                                                                                 | リモート非常用マイク ×1、電源アダプター ×1                                                            | リモート非常用マイク ×1                        |
|               | 動作温度                                                                                | -5° C~45° C                                                                         | -5° C~45° C                          |
|               |                                                                                     |                                                                                     |                                      |
|               |                                                                                     |                                                                                     |                                      |
|               |                                                                                     |                                                                                     |                                      |
|               |                                                                                     |                                                                                     |                                      |

## アクセサリー

| ネットワーク音量コントローラー |                                                                                     |                                                                                                                  |                                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品型番            | DS-QAE1C00G1                                                                        | DS-QAZ1C00G1                                                                                                     |                                                                                                     |
| 製品画像            |  |                               |                                                                                                     |
| ネットワーク          | インターフェースプロトコル (API)                                                                 | ISAPI、OTAP                                                                                                       | ISAPI、OTAP                                                                                          |
| 一般仕様            | インターフェース                                                                            | LED インジケーター                                                                                                      | 1. 上部 2 個の LED は音声増幅／ミュートモードを表示、白点灯：音声増幅モード、赤点灯：ミュートモード<br>2. 下部 5 個の LED は音量を表示、全消灯：ミュート、全白点灯：最大音量 |
|                 | 外形寸法                                                                                | 86 × 86 × 74.7 mm (3.39" × 3.39" × 2.94")                                                                        | 86 × 86 × 74.7 mm (3.39" × 3.39" × 2.94")                                                           |
|                 | 電源                                                                                  | PoE (IEEE 802.3af Class 1)、最大 500 mA                                                                             | PoE (IEEE 802.3af Class 1)、最大 500 mA                                                                |
|                 | 質量                                                                                  | 113.6 g (0.25 lb.)                                                                                               | 113.6 g (0.25 lb.)                                                                                  |
|                 | 梱包時質量                                                                               | 167 g (0.37 lb.)                                                                                                 | 167 g (0.37 lb.)                                                                                    |
|                 | 材質                                                                                  | PC                                                                                                               | PC                                                                                                  |
|                 | 消費電力                                                                                | 3 W                                                                                                              | 3 W                                                                                                 |
|                 | 一般機能                                                                                | ネットワークプロトコルによる音量コントローラーとネットワーク製品の連携に対応、1 対 1 または 1 対多の音量制御が可能、1 チャンネルで最大 16 台、4 チャンネル合計で最大 64 台のネットワーク製品の音量を制御可能 |                                                                                                     |
|                 | Color                                                                               | ホワイト                                                                                                             | ホワイト                                                                                                |
|                 | 同梱品                                                                                 | ネットワーク音量コントローラー ×1、法規適合・安全情報 ×1                                                                                  | ネットワーク音量コントローラー ×1、法規適合・安全情報 ×1                                                                     |
| 一般仕様            | 動作温度                                                                                | -10° C ~ 50° C (14° F ~ 122° F)                                                                                  | -10° C ~ 50° C (14° F ~ 122° F)                                                                     |
|                 | 動作湿度                                                                                | <90%                                                                                                             | <90%                                                                                                |
|                 |                                                                                     |                                                                                                                  |                                                                                                     |

| ネットワーク ビジブルホン |                                                                                     |                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品型番          | DS-QACAM07G1-4LIZSU                                                                 |                                                                                                       |
| 製品画像          |  |                                                                                                       |
| カメラ           | イメージセンサー                                                                            | 1/3" Progressive Scan CMOS                                                                            |
|               | 最大解像度                                                                               | 2560 × 1440                                                                                           |
| ディープラーニング機能   | 周界警戒                                                                                | ライン横断、侵入、エリア進入、エリア退出、指定したターゲットタイプ（人物・車両）によるアラームトリガーに対応、周界警戒専用の大規模 AI モデルを搭載し、従来の AI カメラと比較して誤報を 90%低減 |
|               | メタデータ                                                                               | 侵入検知、ライン横断検知、エリア進入検知、エリア退出検知                                                                          |
| マイク           | 周波数特性                                                                               | 100 Hz to 20 kHz                                                                                      |
|               | 感度                                                                                  | -32 dBV/Pa                                                                                            |
| スピーカー         | インピーダンス                                                                             | 8 Ω                                                                                                   |
|               | 定格出力                                                                                | 7 W                                                                                                   |
|               | 感度 (1 m、1 W)                                                                        | 107 dB                                                                                                |
|               | 最大音圧レベル                                                                             | 115 dB SPL                                                                                            |
| 機能            | 周波数特性                                                                               | 500 Hz~ 6 kHz                                                                                         |
|               | オーディオアルゴリズム                                                                         | AEC、NS、AGC、DRC                                                                                        |
| インターフェース      | 双方向音声                                                                               | 対応                                                                                                    |
|               | アラーム                                                                                | 入力 ×1、出力 ×1                                                                                           |
| 一般仕様          | ネットワークインターフェース                                                                      | RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps 自動対応 Ethernet ポート ×1                                                        |
|               | 電源                                                                                  | PoE: 42.5 V to 57 V、0.447 A ~ 0.6 A、max. 25.5W、12 VDC、2.125 A、max. 25.5 W                             |
|               | 材質                                                                                  | 金属                                                                                                    |
|               | 外形寸法                                                                                | 338 mm × 244.9 mm × 190.1 mm (13.31" × 9.64" × 7.48" )                                                |
| 認証            | 質量                                                                                  | 3.8 kg (8.38 lb.)                                                                                     |
|               | 保護等級                                                                                | IP67                                                                                                  |

## ビジュアルオーディオ