

**DS-D2046TL-2B**
**LCDディスプレイユニット**


DS-D2046TL-2B LCDディスプレイは、業界水準の超狭額縁設計を採用しており、隣接するディスプレイ間のベゼル幅を2.5 mmに抑えています。採用された直下型LEDバックライト技術により、500 cd/m<sup>2</sup>という超高輝度かつ均一な輝度を実現しています。本ディスプレイは、DVI、VGA、HDMI、DPなど、豊富なビデオインターフェースを備えています。

- 4K信号入力に対応、HDMIインターフェースによる最大30画面までの自動ループ接続
- 「モニタリング」「会議」「映画」の3つの画面モードを切り替え可能
- カラーと輝度の均一性を確保するための工場出荷時キャリブレーション
- 均一な輝度を実現するダイレクトライト式LEDバックライト
- 解像度1920 × 1080、視野角178°
- 2.5 mmの超狭額縁デザイン
- アンチグレア、高解像度、高輝度、広色域、そして豊かな色彩の鮮やかな画像
- 安定した動作と24時間連続稼働
- 放射線および電磁界干渉を防ぐ金属製筐体
- さまざまな設置要件に対応するウォールマウント用およびモジュラー式ブラケットをご用意


## ・仕様

| ディスプレイ             |                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| 画面サイズ              | 46インチ、116.84 cm                                             |
| 有効表示領域             | 1018.08 (H) mm × 572.67 (V) mm、58.30 dm <sup>2</sup>        |
| 色温度                | 10,000 ± 1,000K                                             |
| バックライト             | 直下型LEDバックライト                                                |
| 物理的な継ぎ目            | 2.5 mm                                                      |
| 物理的な継ぎ目の許容誤差       | ±0.8 mm                                                     |
| 表面処理               | ヘイズ 25%                                                     |
| ピクセルピッチ            | 0.53 mm                                                     |
| 輝度                 | 500 cd/m <sup>2</sup>                                       |
| 物理解像度              | 1920 × 1080                                                 |
| 視野角                | 水平 178°、垂直 178°                                             |
| 色深度                | 8ビット、16.7 M                                                 |
| コントラスト比            | 1200:1                                                      |
| 応答時間               | 8.5ms                                                       |
| 色域                 | 72% NTSC                                                    |
| インターフェース           |                                                             |
| ビデオ・オーディオ入力        | VGA × 1、HDMI × 1、DVI × 1、DP × 1、USB × 1                     |
| ビデオ・オーディオ出力        | HDMI × 1                                                    |
| 制御インターフェース         | RS232 IN × 1、RS232 OUT × 1                                  |
| キーの材質              |                                                             |
| LCD技術              | VA                                                          |
| 電源                 |                                                             |
| 電源                 | 100 ~ 240 VAC、50/60 Hz                                      |
| 消費電力               | 200 W以下                                                     |
| 待機時の消費電力           | 0.5 W以下                                                     |
| 動作環境               |                                                             |
| 動作温度               | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)                                   |
| 動作湿度               | 20% ~ 80% RH (結露なし)                                         |
| 保管温度               | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)                                 |
| 保管湿度               | 10 ~ 90 % RH (結露なし)                                         |
| 全般                 |                                                             |
| 待機時間               | 600 s                                                       |
| 筐体材質               | 金属                                                          |
| VESA               | 600 (H) mm × 400 (V) mm                                     |
| 製品寸法 (幅 × 高さ × 奥行) | 1020.91 mm × 575.44 mm × 47.95 mm (40.19" × 22.66" × 1.89") |


|                   |                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 梱包寸法（幅 × 高さ × 奥行） | 1159 (幅) mm × 725 (高さ) mm × 310 (奥行) mm (45.63 インチ × 28.54 インチ × 12.20 インチ)                                                                                       |
| 正味重量              | 10.5 ± 0.5 kg (23.1 ± 1.1 lb) （ディスプレイ 1 台あたり）                                                                                                                     |
| 総重量               | 15.0 ± 0.5 kg (33.1 ± 1.1 lb) （ディスプレイ1台入りカートン）                                                                                                                    |
| 梱包明細              | ディスプレイ 1 台入りカートン：LCD ディスプレイ ×1、電源ケーブル ×1、ネットワークケーブル ×1、2 メートル HDMI ケーブル ×1、ネジ ×4、リモコン ×1、IR レシーバー ×1、クイックスタートガイド（多言語） ×1、クイックスタートガイド（英語） ×1、LCD メンテナンスに関する注意事項 ×1 |



## ■ 物理インターフェース

| インターフェース | 説明                     | インターフェース   | 説明                     |
|----------|------------------------|------------|------------------------|
| 電源       | 電源インジケータ               | DVI IN     | デジタル信号用 DVI-I インターフェース |
| LINE OUT | アナログ信号用オーディオ出力インターフェース | RS 232 OUT | シリアル・ループバック出力インターフェース  |
| HDMI OUT | デジタル信号用HDMI出力インターフェース  | RS 232 IN  | シリアル入力インターフェース         |
| HDMI IN  | デジタル信号用HDMIインターフェース    | USB        | USBインターフェース            |
| DP IN    | デジタル信号用DPインターフェース      | IR IN      | IR インターフェース            |
| VGA IN   | アナログ信号用VGAインターフェース     | SWITCH     | スイッチボタン                |
| AC IN～   | 電源入力                   |            |                        |

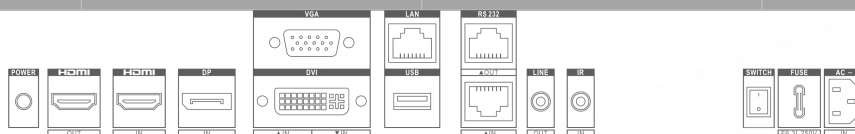

## ■ 寸法



| DP-D2X46T50-1X1-Q1-MF-Q0.6-ZY                                                       | DP-D2X46T50-0X0-Q0-MB-Q0.8-ZY/H800                                                  | DP-D2X46XXX-1X1-Q1-SW-Q0.6-TY                                                        | DP-D2X4655-1X1-Q1-NW-Q0.8-ZF                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |