

DS-D5224F3-1V0SV/D**24インチ FHD デコーダーモニター**

- 解像度 1920 × 1080 (アスペクト比 16:9)
- H.265、H.264、MPEG4、MJPEG ビデオコーデックに対応
- PS、RTP (H.265、H.264、MJPEG、MPEG2-TS) に対応
- 最大16CHのビデオデコードチャンネル
- 1画面表示で最大32MPまで対応
- ONVIF、RTSP カメラプロトコルに対応
- HDMI、USB 2.0、RJ45 を備えたデュアルインターフェース
- ローカルUI、Web UIに対応

仕様

ビデオデコード	
ビデオデコード形式	H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG
デコード解像度	最大32 MP
ビデオデコードチャンネル	最大16CH
ビデオデコーディング能力	1) H.264/H.265 フォーマット: 1チャンネル 32 MP/24 MP、2チャンネル 12 MP、4チャンネル 8 MP、5チャンネル 6 MP、9チャンネル 4 MP、16チャンネル 1080pおよびそれ以下の解像度を、30 fpsでリアルタイムにデコード可能です。 2) MJPEG形式: 1080pおよびそれ以下の解像度、25 fpsでの4チャンネルのリアルタイムデコードに対応しています。 3) HIK264 形式: 720pおよびそれ以下の解像度、25 fpsの1チャンネルをリアルタイムでデコード可能です。
暗号化ストリームのデコードチャンネル	最大16CH
暗号化ストリームのデコーディング能力	1) H.264/H.265 フォーマット: 32 MP/24 MPの1チャンネル、12 MPの2チャンネル、8 MPの4チャンネル、6 MPの5チャンネル、4 MPの9チャンネル、1080pおよびそれ以下の解像度の16チャンネルを、30 fpsでリアルタイムにデコードします。 2) MJPEG形式: 1080pおよびそれ以下の解像度で、25 fpsの4チャンネルをリアルタイムでデコード可能です。 3) HIK264 形式: 720pおよびそれ以下の解像度、25 fpsの映像を1チャンネル分、リアルタイムでデコード可能です。
画面分割数	1、4、6、8、9、16
シーン数	4
シナリオ数	1
オーディオデコード	対応
ディスプレイ	
画面サイズ	23.8インチ
有効表示領域	527.04 (H) mm × 296.46 (V) mm
解像度	1920 × 1080@60Hz

バックライト	E-LED
画素ピッチ	0.2745 (H) mm × 0.2745 (V) mm
輝度	300 cd/m ²
視野角	178° (水平) / 178° (垂直)
色深度	8ビット
コントラスト比	4000: 1
応答時間	7 ms (標準)
リフレッシュレート	60 Hz
表面処理	ヘイズ 25%、3H
信頼性	7 × 24時間
色域	72% NTSC
インターフェース	
ビデオ・オーディオ入力	HDMI × 1、1080×720@100Hz
ビデオ・オーディオ出力	オーディオ出力 × 1
データ伝送インターフェース	USB 2.0 × 2
ネットワークインターフェース	1 × 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 自動検知イーサネット (RJ-45)
制御インターフェース	UART × 1
電源	
電源	DC 12V、2.5A
消費電力	30 W以下
待機時の消費電力	0.5 W以下
動作環境	
動作温度	0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
動作湿度	20% ~ 80% RH (結露なし)
保管温度	-20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)
保管湿度	10 ~ 90 % RH (結露なし)
全般	
筐体材質	プラスチック
VESA	75 mm × 75 mm、(4-M4 × 6mm)
ベゼル幅	2 mm (上部 / 左側 / 右側) 、23.55 mm (下部)
製品寸法 (幅 × 高さ × 奥行)	スタンド付き: 539.7 (幅) mm × 423.16 (高さ) mm × 196 (奥行き) mm (21.25 インチ × 16.66 インチ × 7.72 インチ) ベースなし: 539.7 (幅) mm × 327.33 (高さ) mm × 43.5 (奥行き) mm (21.25" × 12.89" × 1.71")
梱包寸法 (幅 × 高さ × 奥行)	611 (幅) mm × 405 (高さ) mm × 118 (奥行き) mm (24.06" × 15.94" × 4.65")

正味重量	2.62 ± 0.5 kg (5.78 ± 1.1 lb.)
総重量	3.82 ± 0.5 kg (8.42 ± 1.1 lb.)
梱包内容	モニター ×1、ベースアセンブリ ×1、ベース用ネジ（六角穴付き） ×1、六角レンチ ×1、アダプター（12V 3A） ×1、マウス（1.5m） ×1、HDMIケーブル（1.5m） ×1、ユーザーマニュアル ×1、多言語マニュアル ×1
スピーカー	スピーカー ×2（4Ω、2W）
備考	*ベースは標準で同梱されています。 *本仕様の製品外観および仕様は、実際の製品と異なる場合があります。詳細については、お近くの販売担当者にお問い合わせください。


*DS-D5224F3-1V0SV/D

・物理インターフェース

インターフェース	説明	インターフェース	説明
DC	DC 12V/2.5A 電源インターフェース	HDMI	HDMI 1.4 デジタル信号入力インターフェース
USB	USB 2.0 インターフェース	USB	USB 2.0 インターフェース
CONSOLE	UARTデバッグインターフェース	オーディオ出力	3.5mm オーディオ出力インターフェース
RJ45	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 自動適応イーサネット		

DC **HDMI** USB USB CONSOLE ↻ RJ45

・寸法

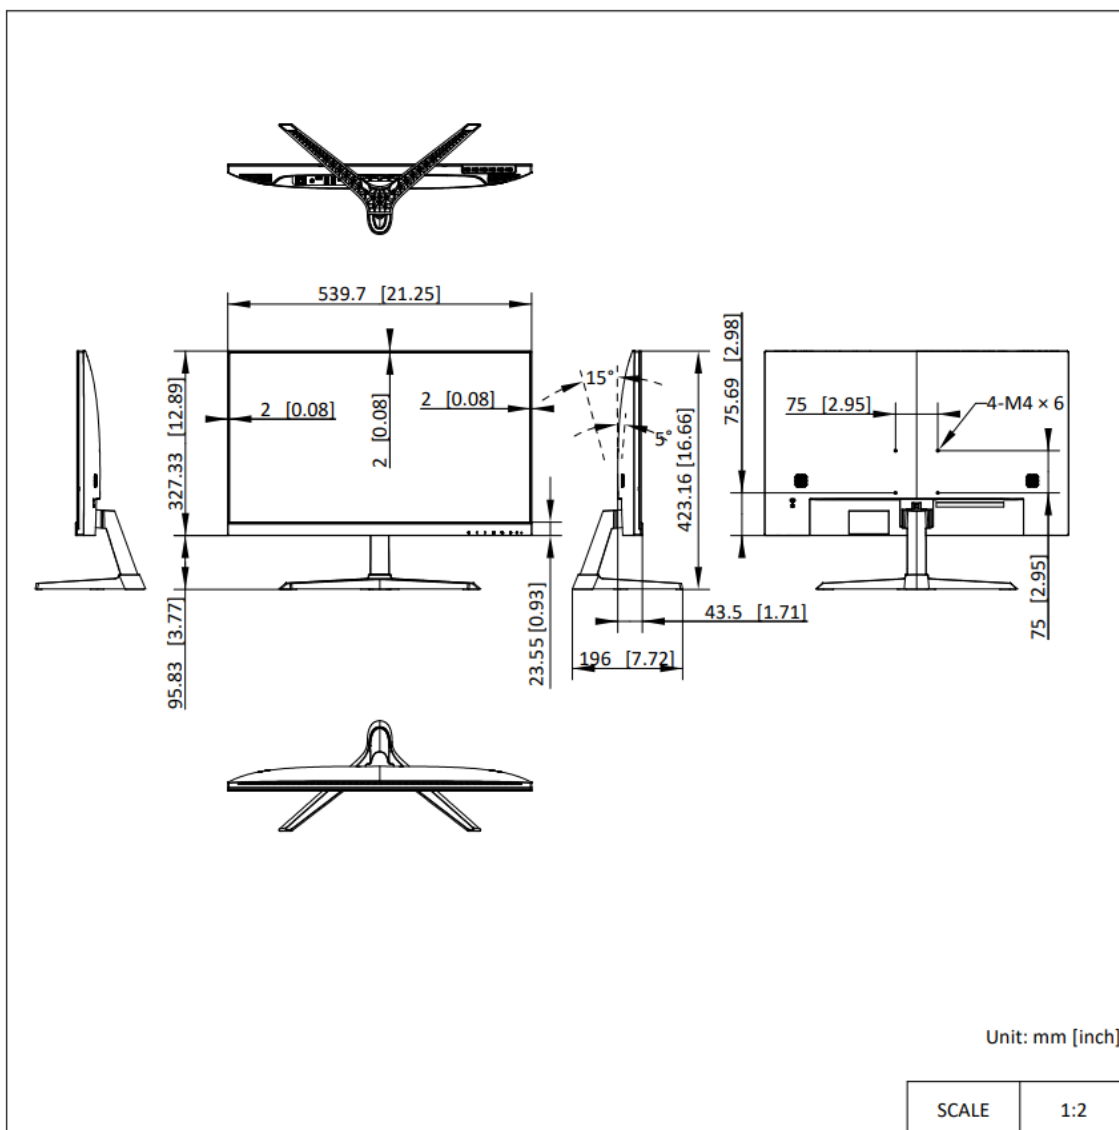

- アクセサリー
- オプション

DP-D501940-1X1-Q	
1-NW-Q0.1-TY/V20	DS-DM1940W
0	