

DS-D5227F3-1P0SV/D**27インチ FHD デコーダーモニター**

- 解像度 1920 x 1080 (アスペクト比 16:9)
- H.265、H.264、MPEG4、MJPEG ビデオコーデックに対応
- PS、RTP (H.265、H.264、MJPEG、MPEG2-TS) に対応
- 最大16CHのビデオデコードチャンネル
- 1画面表示で最大32MPまで対応
- ONVIF、RTSP カメラプロトコルに対応
- HDMI、USB 2.0、RJ45 を備えたデュアルインターフェース
- ローカルUI、Web UIに対応

仕様

ビデオデコード	
ビデオデコード形式	H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG
デコード解像度	最大32 MP
ビデオデコードチャンネル	最大16CH
ビデオデコーディング能力	1) H.264/H.265 フォーマット: 1チャンネル 32 MP/24 MP、2チャンネル 12 MP、4チャンネル 8 MP、5チャンネル 6 MP、9チャンネル 4 MP、16チャンネル 1080pおよびそれ以下の解像度を、30 fpsでリアルタイムにデコード可能です。 2) MJPEG形式: 1080pおよびそれ以下の解像度、25 fpsでの4チャンネルのリアルタイムデコードに対応しています。 3) HIK264 形式: 720pおよびそれ以下の解像度、25 fpsの1チャンネルをリアルタイムでデコード可能です。
暗号化ストリームのデコードチャンネル	最大16CH
暗号化ストリームのデコーディング能力	1) H.264/H.265 フォーマット: 32 MP/24 MPの1チャンネル、12 MPの2チャンネル、8 MPの4チャンネル、6 MPの5チャンネル、4 MPの9チャンネル、1080pおよびそれ以下の解像度の16チャンネルを、30 fpsでリアルタイムにデコードします。 2) MJPEG形式: 1080pおよびそれ以下の解像度で、25 fpsの4チャンネルをリアルタイムでデコード可能です。 3) HIK264 形式: 720pおよびそれ以下の解像度、25 fpsの映像を1チャンネル分、リアルタイムでデコード可能です。
画面分割数	1、4、6、8、9、16
シーン数	4
シナリオ数	1
オーディオデコード	対応
ディスプレイ	
画面サイズ	27インチ
有効表示領域	597.88 (H) mm × 336.31 (V) mm
解像度	1920 × 1080

バックライト	E-LED
画素ピッチ	0.3114 (H) mm × 0.3114 (V) mm
輝度	300 cd/m ²
視野角	178° (水平) / 178° (垂直)
色深度	8ビット
コントラスト比	1300 : 1
応答時間	14 ms (標準)
リフレッシュレート	60Hz
表面処理	ヘイズ 25%、3H
信頼性	7×24時間
色域	72% NTSC
インターフェース	
ビデオ・オーディオ入力	HDMI × 1、1080×720@100Hz
ビデオ・オーディオ出力	オーディオ出力 × 1
データ転送インターフェース	USB 2.0 × 2
ネットワークインターフェース	1 × 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 自動検知イーサネット (RJ-45)
制御インターフェース	UART × 1
電源	
電源	DC 12V、3A
消費電力	36 W以下
待機時の消費電力	0.5 W以下
動作環境	
動作温度	0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
動作湿度	20% ~ 80% RH (結露なし)
保管温度	-20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)
保管湿度	10 ~ 90 % RH (結露なし)
全般	
筐体材質	プラスチック
VESA	100mm × 100 mm (4-M4 × 10mm)
ベゼル幅	3.15mm (上・左・右)、22.2 mm (下)
製品寸法 (幅 × 高さ × 奥行)	スタンド付き: 613.54 (幅) mm × 471.32 (高さ) mm × 193 (奥行き) mm (24.15 インチ × 18.56インチ × 7.6インチ) ベースなし: 613.54 (幅) mm × 368.26 (高さ) mm × 47.56 (奥行き) mm (24.15" × 14.5" × 1.87")
梱包寸法 (幅 × 高さ × 奥行)	686 (幅) mm × 450 (高さ) mm × 128 (奥行き) mm (27.01" × 17.72" × 5.04")

正味重量	3.39 ± 0.5 kg (7.47 ± 1.1 lb.)
総重量	5.14 ± 0.5 kg (11.33 ± 1.1 lb.)
梱包内容	モニター ×1、スタンド本体 ×1、スタンド用ネジ（六角穴付き） ×1、六角レンチ ×1、アダプター（12V 3A） ×1、マウス（1.5m） ×1、HDMIケーブル（1.5m） ×1、ユーザーマニュアル ×1、多言語マニュアル ×1
スピーカー	スピーカー ×2（4Ω、2W）
備考	*ベースは標準で同梱されています。 *本仕様の製品外観および仕様は、実際の製品と異なる場合があります。詳細については、お近くの販売担当者にお問い合わせください。


*DS-D5227F3-1V0SV/D

・物理インターフェース

インターフェース	説明	インターフェース	説明
DC	DC 12V/2.5A 電源インターフェース	HDMI	HDMI 1.4 デジタル信号入力インターフェース
USB	USB 2.0 インターフェース	USB	USB 2.0 インターフェース
CONSOLE	UARTデバッグインターフェース	オーディオ出力	3.5mm オーディオ出力インターフェース
RJ45	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 自動適応イーサネット		



・寸法

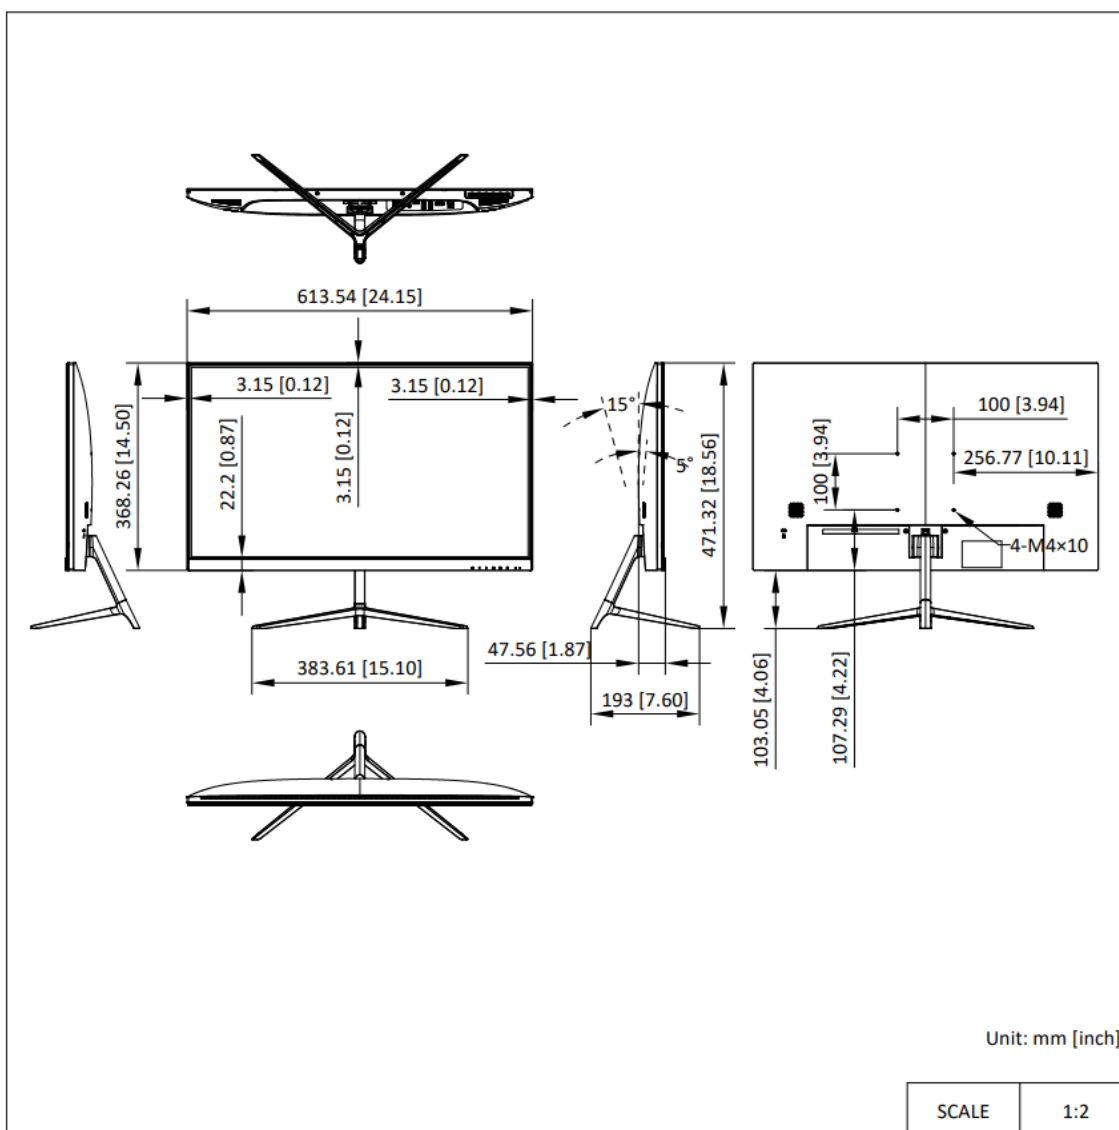

- アクセサリー
- オプション

DP-D501940-1X1-Q	
1-NW-Q0.1-TY/V20	DS-DM1940W
0	

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®