

DS-D5A65RB/B3

65インチ 4K インタラクティブディスプレイ



Hikvisionのインタラクティブフラットパネルは、タッチ操作、HD表示、ビデオ処理、ネットワーク通信、インタラクティブ制御、音声制御といった最新技術を一体型で統合した、新開発のスマート教育支援製品です。教室、オンライン授業、研修センターなどで幅広く活用できます。

- Android 16システムを内蔵し、EDLA認証を取得しています。
- 解像度3840 × 2160のUHD 4Kディスプレイを搭載。
- まぶしさや表示の乱れを防ぐ設計により、スムーズなインタラクションを実現します。
- AndroidとWindowsのデュアルシステム（195 × 30 × 180 mmのOPSオプションあり）により、コスト削減と使いやすさを実現。ビデオ会議ソフトウェアはWindowsシステムでの実行を推奨します。
- 応答が速く、最大 50 ポイントのタッチコントロールとスムーズな書き込み体験を実現。
- ネットワークスイッチチップを内蔵しているため、外部のネットワークスイッチは不要です。
- 前面に複数のボタンを配置したデザインで、教室での使用に便利です。
- 強化ガラスとインテリジェントな温度制御を備えたオールインワン設計で、環境に優しく安全です。

・仕様

製品モデル	
製品モデル	DS-D5A65RB/B3
ディスプレイ	
画面サイズ	65インチ
バックライト	DLED
画素ピッチ	0.124 (H) × 0.372 (V) mm
解像度	3840 × 2160 @60 Hz
輝度	400 cd/m ²
色深度	10ビット (8ビット + FRC)
表示色数	1.07 B
応答時間	5 ms
パネルタイプ	VA
コントラスト比	5000:1 (静的)
	30,000:1 (ダイナミック)
色域	72% NTSC (CIE1931) (標準)
リフレッシュレート	60 Hz
視野角	178° (H)/178° (V)
アスペクト比	16:9
表面硬度	9H (鉛筆)
	7 (モース硬度)
表面ガラス	アンチグレアガラス
表面ヘイズ	25%のヘイズ
ガラスの接着方法	ゼロラミネート
表示領域	1428.48 (H) × 803.52 (V) mm
稼働時間	7 × 16 H
透過率	88% ± 3
寿命	50,000時間
タッチ	
タイプ	赤外線タッチスクリーン
タッチポイント	最大50ポイントのマルチタッチ
タッチ応答時間	5 ms以下
最小タッチ対象物	≥ 1.5 mm (接触面積 90% 以上)
タッチ精度	± 0.5 mm (接触面積 90% 以上)
タッチ解像度	32768 × 32768
内蔵システム	
オペレーティングシステム	Android 16.0
メモリ	8 GB


内蔵ストレージ	128 GB
プロセッサ	クアッドコア Cortex-A72 × 4 (2.2 GHz) およびクアッドコア Cortex-A53 × 4 (1.8 GHz)
GPU	Mali-G52 MC3
HDCP バージョン	2.3、2.2、1.4
カメラ	
Pixel	写真用 48 MP、ビデオ用 8 MP
カメラ機能	Androidシステム、OPS、PC間のインテリジェントな切り替えに対応。
画角	93.4° (対角)、84.5° (水平)、54.1° (垂直)
歪み	2.5%以下
カメラ解像度比	最大4K
マイク	
仕様	全方向性8アレイ配置
マイク機能	エコー低減およびスマートノイズキャンセリング
音声受信距離	12 m
サンプリングレート	48 K
マイクの深度	16ビット
内蔵機能	
スピーカー	内蔵 2 × 20 W
Bluetooth	内蔵BLE (Bluetooth Low Energy) モジュールはBluetooth 5.4に対応
NFC	カードリーダーに対応 13.56 MHz、(ISO 14443A/ISO 14443B)
光センサー	対応
画像処理技術	3D デジタルノイズリダクション、顔検出、自動ホワイトバランス、自動パープルエッジ除去、自動デフォギングに対応。シャドウ補正にも対応。
オーディオ処理技術	電気レベル制御、音源定位、デジタルビームフォーミング、および音声検出に対応しています。
インターフェース	
ビデオ・オーディオ入力	HDMI 2.1 TMDS × 3 (前面 × 1、背面 × 2、HDCP 2.3、2.2、1.4 対応、HDMI1 は CEC および ARC プロトコルに対応) オーディオ × 1 (背面)
ビデオ・オーディオ出力	オーディオ × 1 (背面)
制御インターフェース	TOUCH-USB 2.0 × 1 (前面 × 1) TOUCH-USB 2.0 × 1 (背面 × 1) RS232 × 1 (背面)

ネットワークインターフェース（1000 Mbps）× 2（背面）	LAN (1000 Mbps) × 2（背面） Wi-Fi AP およびステーション、2.4 G/5 G Wi-Fi 6、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2 × 2 MIMO (2.4 GHz および 5 GHz) 認証プロトコル WEP、WPA、WPA2、PSK および 802.1X EAP
データ伝送インターフェース	USB 3.0 × 2（前面 × 2） USB 2.0 × 2（背面 × 2） Type-C × 1（前面 × 1：USB 3.0、15 W 充電機能に対応） TFカードスロット × 1（背面 × 1）
電源	
電源	100 ~ 240 VAC、50/60 Hz
待機時消費電力	0.5 W以下
平均消費電力	< 160 W
動作環境	
動作温度	0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
動作湿度	10 ~ 90 % RH
全般	
VESA	600 mm × 400 mm (4 × M8-25 mm)
アクセサリ	ウォールマウント用ブラケット、フック、取扱説明書、タッチペン、梱包明細書、電源ケーブル、リモコン。
梱包寸法（幅 × 高さ × 奥行）	1662.0 × 1062.0 × 223.0 mm
正味重量	33.00 ± 0.5 kg
総重量	44.16 ± 0.5 kg
製品寸法（壁取り付け金具付き）	1488.48 mm × 910.6 mm × 111.7 mm（幅 × 高さ × 奥行）
製品寸法（壁取り付け金具なし）	1488.48 mm × 910.6 mm × 83 mm（幅 × 高さ × 奥行）


・物理インターフェース


インターフェース	説明	インターフェース	説明
1. ライン出力	オーディオ出力インターフェース	2. ライン入力	オーディオ入力インターフェース
3. RS-232	RS 232 制御インターフェース	4. TOUCH-USB	周辺機器用タッチインターフェース
5. LAN 2	LAN 2 インターフェース	6. LAN 1	LAN 1 インターフェース
7. HDMI IN 2	HDMI 2 入力インターフェース	8. HDMI IN 1（ARC）	HDMI 1 入力インターフェース
9. USB	USB 2.0 インターフェース	10. マルチUSB	多機能USB 3.0インターフェース
11. TFカード	TFカードインターフェース		

	ス		
A.USB	USB 3.0 インターフェース	B.USB	USB 3.0 インターフェース
C.TOUCH-USB	周辺機器用タッチインターフェース	D.HDMI IN	HDMI入力インターフェース
E. Type-C	Type-C インターフェース	F.	光センサー
G.	リモコンユニット	H.	電源キー
J.	音量 -	K.	音量+
L.	Android ホストメニュー	M.	戻る
N.	コントロールメニュー	P.	PCのシャットダウン
R.	NFCエリア		

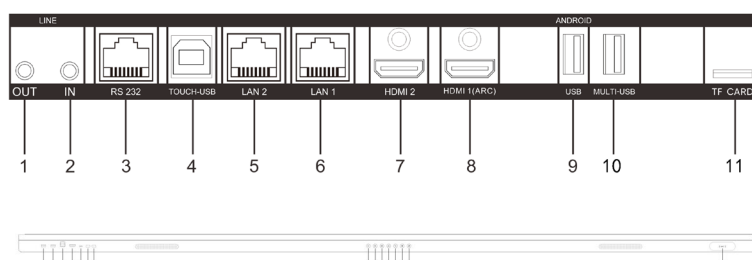


・設置

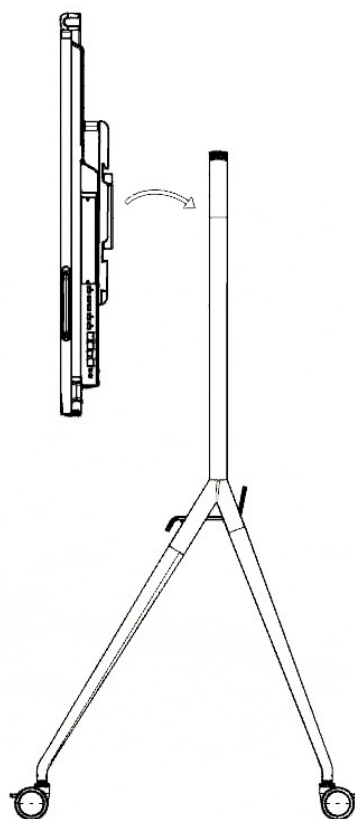

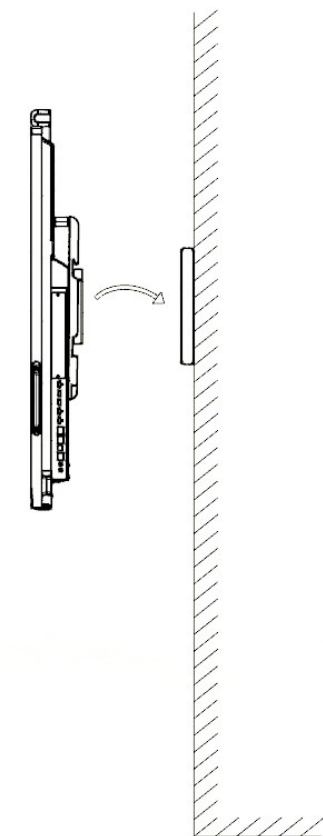


▪ 寸法

If the equipment is installed embedded in the wall, reserve at least 50mm from each side

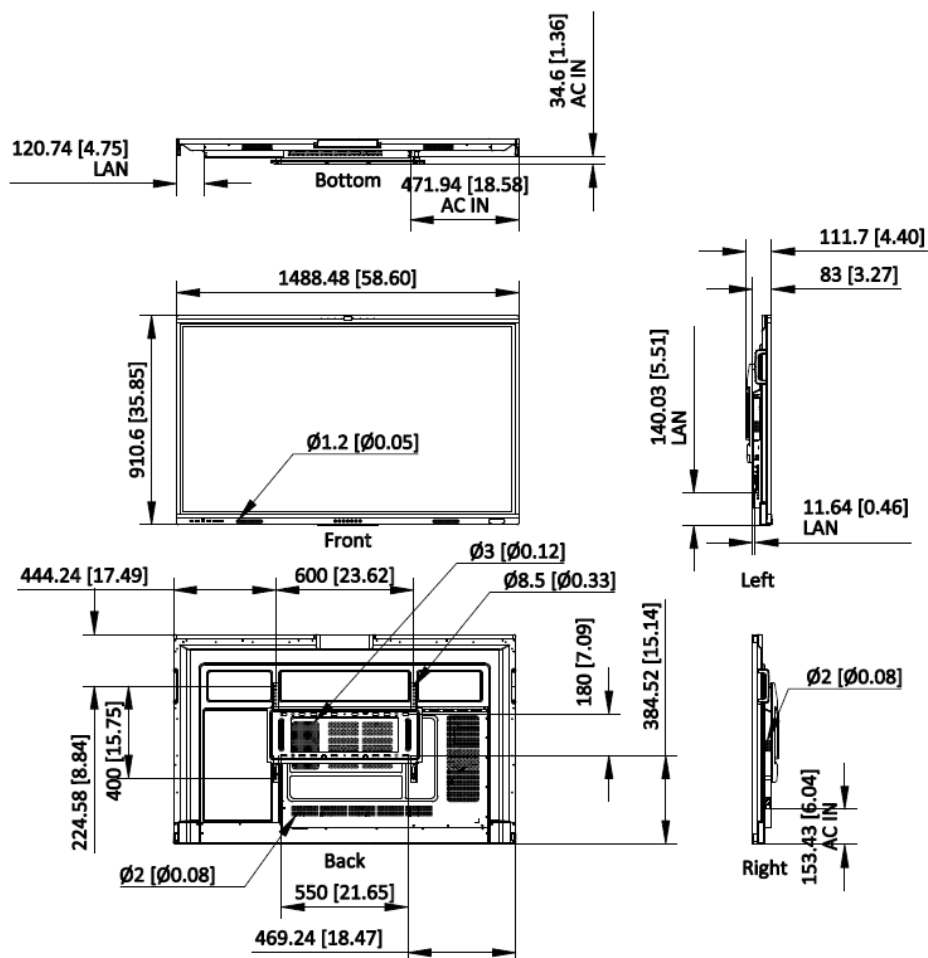

Unit: mm [inch]

SCALE	1:5
-------	-----

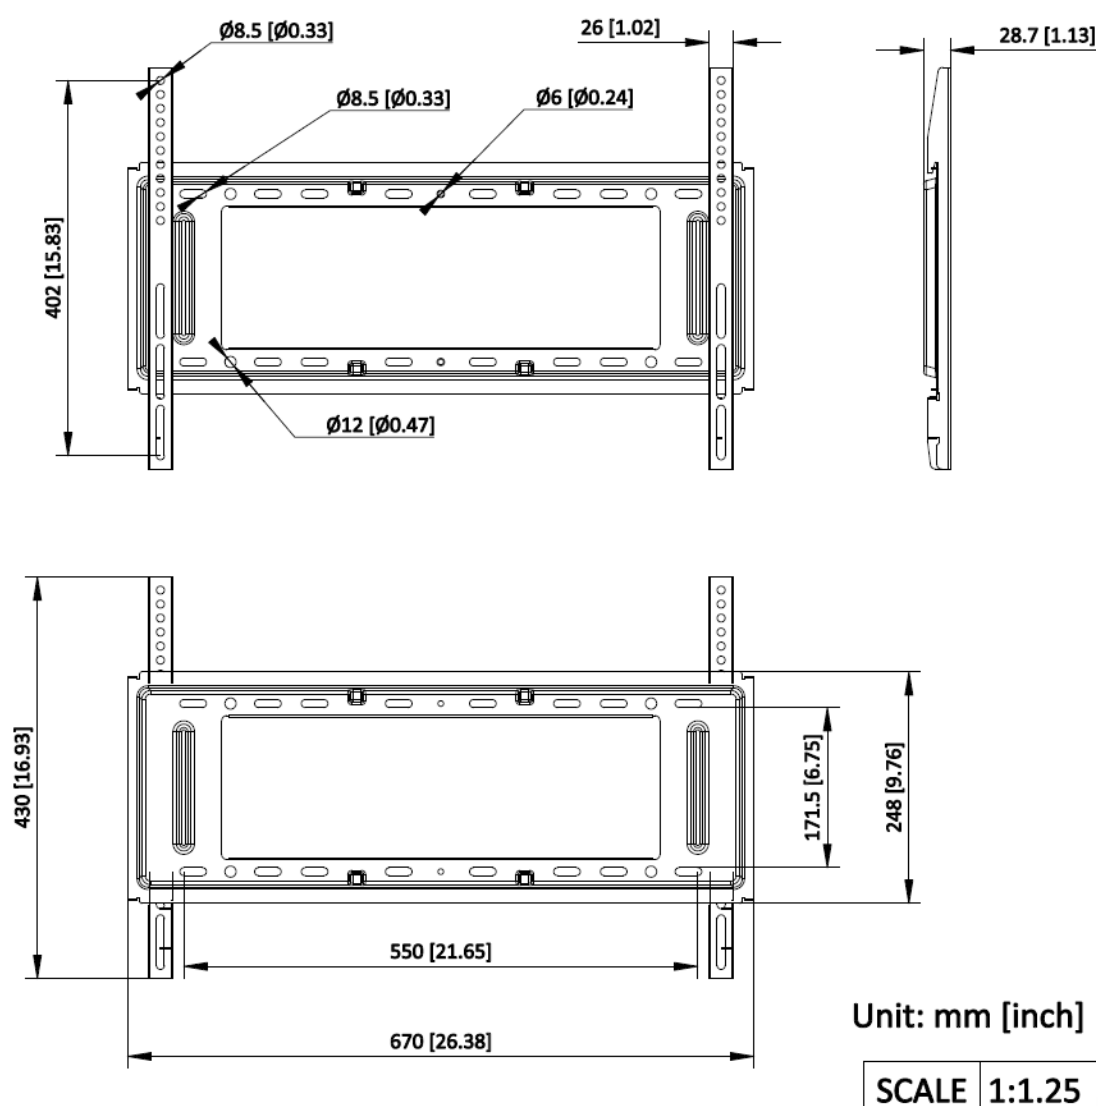

■ アクセサリー

■ オプション

DS-D5AC13T5-8S2	DS-D5AC13T7-16S5	DS-D5SC3B-B	DS-D5AC12T7-16S5	DS-D5SC3B-W
				
iDS-UVC-X28	DS-UVC-X12	DS-D5AC12T5-8S2	DS-D5ABKY2-S	

