

DS-D4007BW-2FB**DS-D4007BW-2FB 300×168.75mm LEDモジュール**


- 表示および制御システムは完全に自社開発されており、安定性、安全性、制御性に優れています。
- 一体型で互換性に優れたキャビネットは、シンプルで軽量のデザインを採用しています。
- 高精度のアルミダイカスト製キャビネット設計により、前面からランプボード、電源、受信カードを簡単に取り外すことができます。
- 高輝度や鮮明な画像のディテールを自動的に識別し、ダイナミックエンジンアルゴリズムを採用して部分ゾーンの輝度を調整します。画像は柔らかく見やすく、不要な電源消費を削減することで画質が向上します。
- 梱包にはリサイクル可能な材質を採用しており、製造工程全体が環境に優しく、低炭素の基準を満たしています。
- ご注意：モジュールとキャビネット構造は別途ご注文ください。

・仕様

製品モデル	
製品モデル	DS-D4007BW-2FB/A
製品タイプ	
製品タイプ	高画素ピッチ屋内用フルカラーLEDディスプレイ
キャビネット	
画素構成	フリップチップCOB
ピクセルピッチ	0.78mm
ピクセルピッチのカテゴリ	P0.7
画素密度	1638400ドット/m ²
モジュール構成	2×2
外形寸法（幅 × 高さ × 奥行）	600（幅）× 337.5（高さ）× 29.3（奥行き）mm ；
解像度	768×432
面積	0.2025 m ²
重量	3.4 kg
筐体材質	アルミニウムダイカスト
メンテナンス方法	すべてのコンポーネントのメンテナンスは前面から行えます
モジュール	
モジュールの解像度	384×216
表示	
ホワイトバランス輝度	600 cd/m ²
色温度	1700 K ~ 15000 K（調整可能）
視野角	160°（水平） / 160°（垂直）
コントラスト比	6000:1
色均一性	≤ ± 0.003Cx、Cy
輝度均一性	≥ 97%
処理性能	
駆動方式	定電流駆動
フレーム周波数	60 Hz
リフレッシュレート	3840 Hz
階調レベル	18ビット
電源	
最大消費電力	420 W/m ² 以下（600ニット）
平均消費電力	140 W/m ² 以下
入力電圧	100 ~ 240 VAC ±10%
動作環境	
動作温度	-10 °C ~ 40 °C (14 °F ~ 104 °F)

動作湿度	10 ~ 90 % RH (結露なし)
保管温度	-20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)
保管湿度	10 ~ 90 % RH (結露なし)
全般	
梱包明細書	規制遵守および安全情報 ×1 接続用ネジ、ドライバIC、鉄板
ブラケット	
モジュラーブラケット	接続ネジ、ドライバIC、鉄板ブラケットモジュラーブラケット標準ブラケット: DP-D40XXCB22-1X1-Q0.3-NW-Q0.3-HC 1*1; DP-D40XXCB22-2X2-Q0.8-NW-Q0.8-HC 2*2、超薄型ブラケット: DP-D40XXCB22-1X1-Q0.2-NW-Q0.2-ZF

■ 寸法

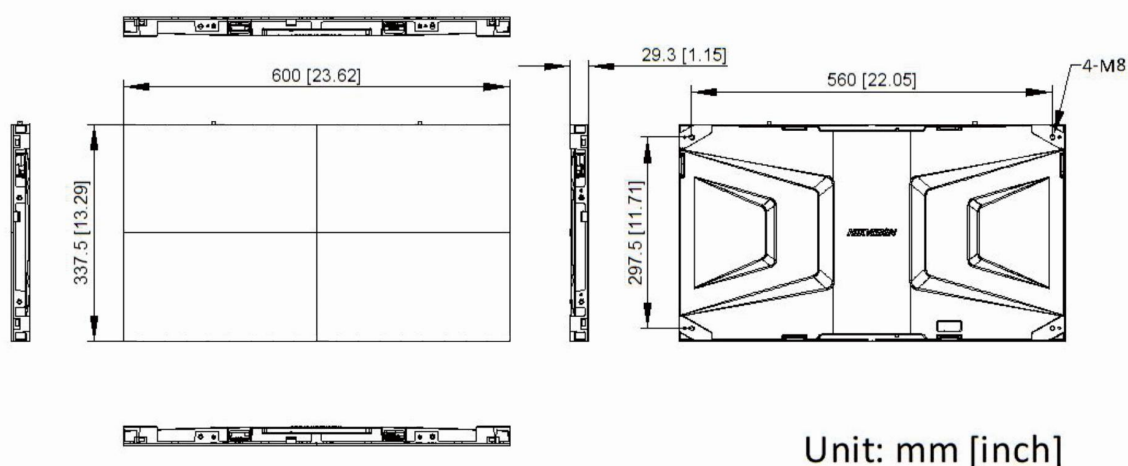

■ アクセサリー

■ オプション

DS-D45XX-2FQ/MC	DS-D40W-2F/PC	DS-1NP6UEC0	DS-D40W-2F	DS-D40W-2F/HUB
				