

DS-D4015CW-2FQ
P1.5 GOB 600ニ ッ ト



600 × 337.5 屋内用LED


- 表示および制御システムは完全に自社開発されており、安定性、安全性、制御性に優れています。
- 一体型で互換性の高いキャビネットは、シンプルで軽量のデザインを採用しています。
- 高精度のアルミダイカスト製キャビネット設計により、前面からランプボード、電源、受信カードを簡単に取り外すことができます。
- はんだは鉛フリーかつ無毒のはんだペースト材質を使用しており、人体や環境に害を及ぼすことはありません。
- 高輝度や鮮明な画像のディテールを自動的に識別し、ダイナミックエンジンアルゴリズムを採用して部分ゾーンの輝度を調整します。画像は柔らかく見やすく、不要な電源消費を削減することで画質が向上します。
- 湿度の高い環境に装置を保管したり、長期間使用しなかったりする場合でも、自動的に湿気を取り除き、ランプボードを水害から保護します。
- リモコン、タブレット、各種プラットフォームを通じて、画面パラメータを調整する複数の方法をサポートしています。
- 梱包にはリサイクル可能な材質を採用しており、製造工程全体が環境に優しく低炭素の基準を満たしています。
- ご注意：モジュールとキャビネットの構造は別途ご注文ください。

・仕様

製品モデル	
製品モデル	DS-D4015CW-2FQ/A
製品タイプ	
製品タイプ	小型ピクセルピッチの屋内用フルカラーLEDディスプレイ
キャビネット	
ピクセル構成	SMD トライアドLED (接着剤使用)
ピクセルピッチ区分	P1.5
ピクセルピッチ	1.5625 mm
ドット密度	409,600 ドット/m ²
モジュール構成	2 × 2
外形寸法 (幅 × 高さ × 奥行)	600 mm × 337.5 mm × 29.5 mm (23.622" × 13.287" × 1.161")
解像度	384 × 216
面積	0.2025 m ²
重量	3.4 kg (7.5 lb.)
筐体材質	アルミダイカスト
メンテナンス方法	すべてのコンポーネントのメンテナンスは前面から行えます
モジュール	
モジュール解像度	192 × 108
表示	
ホワイトバランス輝度	600cd/m ²
色温度	3000 ~ 10000 K (調整可能)
視野角	160° (水平) / 160° (垂直)
コントラスト比	5000:1
色均一性	≤ ± 0.003Cx、Cy
輝度均一性	≥ 97%
処理性能	
駆動方式	定電流駆動
フレーム周波数	60 Hz
リフレッシュレート	最大3840 Hz
階調レベル	最大16ビット
電源	
最大消費電力	390 W/m ² 以下
平均消費電力	< 130 W/m ²
入力電圧	100 ~ 240 VAC ± 10%
動作環境	
動作温度	10 °C ~ 40 °C (14 °F ~ 104 °F)

動作湿度	10% RH ~ 60% RH (結露なし)
保管温度	-20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)
保管湿度	10% RH ~ 85% RH (結露なし)
全般	
製品寸法 (幅 × 高さ × 奥行)	モジュール: 4-in-1 (443×360×52 mm) 、 20-in-1 (471×378×266 mm)
梱包明細	規制への準拠および安全情報 ×1 接続用ネジ、LED ビーズ、ドライバ IC、鉄板
総重量	モジュール: 4-in-1 (1.744 kg) 、 20-in-1 (8.72 kg) ; 構造: 1-in-1 (2.8 kg) 、 5-in-1 (14 kg)
正味重量	モジュール: 4-in-1 (1.224 kg)、 20-in-1 (6.120 kg) 構造: 1-in-1 (2.6 kg) 、 5-in-1 (13 kg)
ブラケット	
モジュラーブラケット	標準ブラケット: DP-D40XXCB22-1X1-Q0.3-NW-Q0.3-HC 1*1;DP-D40XXCB22-2X2-Q0.8-NW-Q0.8-HC 2*2、超薄型ブラケット: DP-D40XXCB22-1X1-Q0.2-NW-Q0.2-ZF

■ 寸法

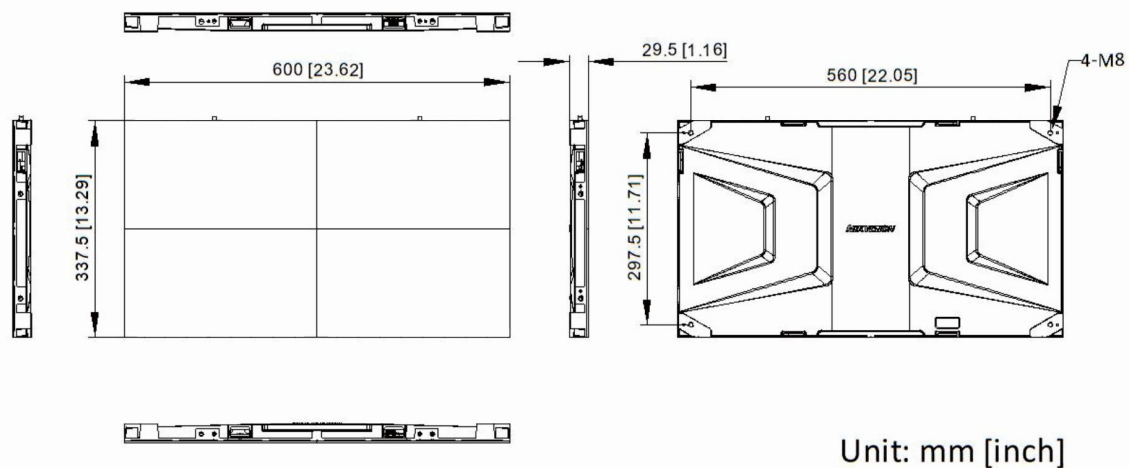

■ アクセサリー

■ 同梱品

DS-D40W-2F

DS-D40W-2F/HU
B

DS-1NP6UEC0

DS-D40W-2F/PC

