



HiLook

高性能、最適なプライス

2026



HiLook

さらなる高性能をお求めですか？
HiLook にお任せください

HiLook は、ネットワークカメラ、バックエンド製品など、ユーザーフレンドリーで信頼性の高い高性能製品を中小規模のプロジェクトに提供することを目的としています。最新のビデオ管理ソフトウェア『HiLook』を使用して、PC・モバイルの両方から HiLook デバイスを一元管理できます。 HiLook は、多様なニーズに応えるソリューションを展開しています。

コンテンツ

01 ビデオセキュリティのハイライト
05 ビデオセキュリティ – IP
10 ビデオセキュリティ – Turbo HD

ビデオセキュリティ – ハイライト

スマートハイブリッドライト

スマートハイブリッドライトを搭載したカメラは、3つの補助照明モードを提供します。IR、ホワイトライト、スマートモード。スマートモードでは、イベントがトリガされるまで赤外線が維持され、その時点で白色のライトが点灯してカラーイメージングが有効になります。



IR モード　ホワイトライトモード　スマートモード

モーション検知 3.0

モーション検知 3.0 は、人や車両などのターゲット分類によって検出精度を強化します。HiLook 製品は、人や車の重要な物体を素早く認識し、効率を向上させることができます。



自動追跡ライト

自動トラッキングライトを使用すると、HiLook PT カメラをパンしたりチルトしたりして、ターゲットが常に視野内にあるようにします。常に被写体をフレーム内に捉え、鮮明にフォーカスします。



ビデオセキュリティ – ハイライト

PT

HiLook アプリで、リモートから柔軟にカメラ角度を調整可能です。



双方向オーディオ

双方向オーディオにより、リアルタイムの通信が可能になり、限界を突破できます。




ライブガード

リアルタイムの視覚および音声警告によるプロアクティブな保護。



3K 解像度


3K（16:9）の高精細映像で、歪みのない臨場感あふれるビジュアル体験を実現。

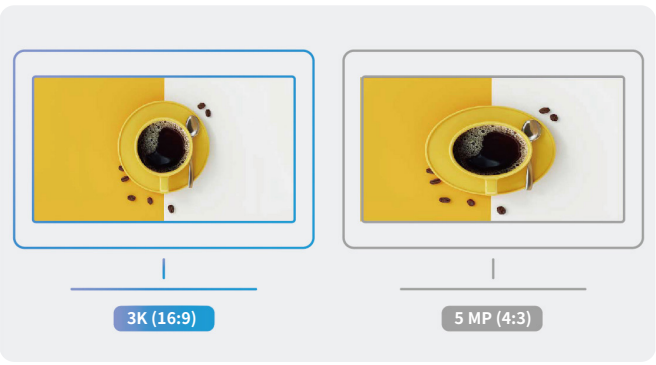

ビデオセキュリティ – EUI

簡単で効率的なユーザーインターフェイス

4 つの主要モジュールのみを備えたシンプルな設計で、ユーザーにとっても直感的で使いやすい UI になっています。

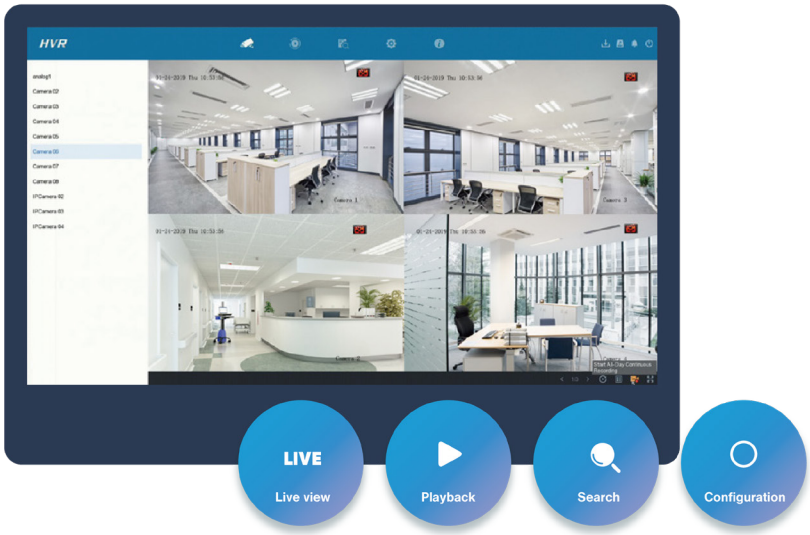


新規スタートアップウィザード

HiLook NVR および DVR の新しい起動ウィザードをロック解除します。
完了には 5 つのステップしかかかりません。
地域の選択 – パスワードの設定 – 自動設定 – HiLook 設定 – パスワードの回復方法の設定定と有効化が完了しました。



パスワードの取得とリセット方法

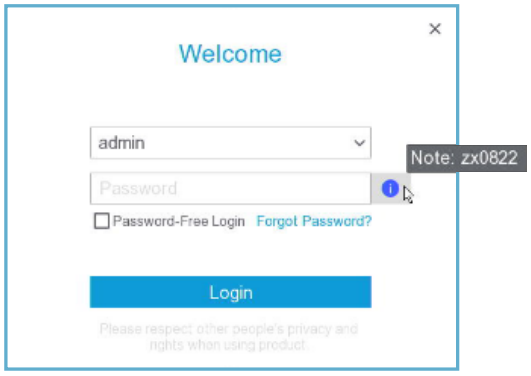


パスワードを取得する前に、ログインインターフェースのパスワードヒントを使用してパスワードを呼び出すようにしてください。感嘆符アイコンにマウスを合わせると、ヒントが表示されます。


それでもパスワードを思い出せない場合は、以下の 3 つの方法でパスワードを取得してリセットしてください。

01 HiLook アプリ


01
選択
「HiLook で確認」



02
GUI で QR コードをスキャンして、認証コードを取得します




03
確認コードを入力し、パスワードをリセットします



ヒント：HiLook アカウントは事前にデバイスとバインドする必要がありますので、アクティベーション中にデバイスを HiLook アプリアカウントとバインドすることを強くお勧めします。

02 E メール


01
選択
「メールで確認」



02
「プライバシーポリシー」を読み、受け入れる




03
確認コードを入力し、パスワードをリセットします




03 セキュリティに関する質問


01
「セキュリティ質問で確認」を選択してください。



02
セキュリティの質問に答える



03
新しいパスワードとパスワードのヒントを設定する





ビデオセキュリティ – IP

HiLook は、ネットワークカメラ、バックエンド製品など、ユーザーフレンドリーで信頼性の高い高性能製品を中小規模のプロジェクトに提供することを目的としています。最新のビデオ管理ソフトウェア『HiLook』を使用して、PC・モバイルの両方から HiLook デバイスを一元管理できます。 HiLook は、多様なニーズに応えるソリューションを展開しています。

ネットワークカメラ

Value シリーズ



IPC-B460HAD-LUF/SL

- 6 MP 解像度の高品質画像
- 人および車両検出
- ストロボライトとオーディオアラーム
- 最大 512GB のオンボードストレージ（SD カードスロット）
- 視野



IPC-B480HAD-LUF/SL

- 8 MP 解像度の高品質画像
- 人および車両検出
- ストロボライトとオーディオアラーム
- 最大 512GB のオンボードストレージ（SD カードスロット）
- 視野



IPC-T260HAD-LUF/SL

- 6 MP 解像度の高品質画像
- 人および車両検出
- ストロボライトとオーディオアラーム
- 最大 512GB のオンボードストレージ（SD カードスロット）
- 視野



IPC-B460HAD-LUF/SRB

- 6 MP 解像度の高品質画像
- 人および車両検出
- ストロボライトとオーディオアラーム
- 最大 512GB のオンボードストレージ（SD カードスロット）
- 視野角 180°



IPC-B480HAD-LUF/SRB

- 8 MP 解像度の高品質画像
- 人および車両検出
- ストロボライトとオーディオアラーム
- 最大 512GB のオンボードストレージ（SD カードスロット）
- 視野



IPC-T280HAD-LUF/SL

- 8 MP 解像度の高品質画像
- 人および車両検出
- ストロボライトとオーディオアラーム
- 最大 512GB のオンボードストレージ（SD カードスロット）
- 視野



IPC-T260HAD-LUF/SRB

- 6 MP 解像度の高品質画像
- 人および車両検出
- ストロボライトとオーディオアラーム
- 最大 512GB のオンボードストレージ（SD カードスロット）
- 視野



IPC-T280HAD-LUF/SRB

- 8 MP 解像度の高品質画像
- 人および車両検出
- ストロボライトとオーディオアラーム
- 最大 512GB のオンボードストレージ（SD カードスロット）
- 視野



IPC-B140HA-LUFC/SL

- 4 MP 解像度の高品質画像
- 人物検知
- 高効率 H.265+ 圧縮テクノロジ
- 内蔵双方向オーディオ
- スマートハイブリッドライト
- 最大 512GB のオンボードストレージ（SD カードスロット）
- 防水、防塵 (IP67)



IPC-T240HA-LUFC/SL

- 4 MP 解像度の高品質画像
- 人物検知
- 高効率 H.265+ 圧縮テクノロジ
- スマートハイブリッドライト
- 内蔵双方向オーディオ
- 最大 512GB のオンボードストレージ（SD カードスロット）
- 防水、防塵 (IP67)



IPC-T280HA-LUF/SL

- 8 MP 解像度の高品質画像
- 人および車両検出
- スマートハイブリッドライト
- 高効率 H.265+ 圧縮テクノロジ
- 最大 512GB のオンボードストレージ（SD カードスロット）
- 内蔵双方向オーディオ
- 防水、防塵 (IP67)



IPC-T220HA-LUFC/SL

- 2 MP 解像度の高品質画像
- 人物検知
- 高効率 H.265+ 圧縮テクノロジ
- スマートハイブリッドライト
- 内蔵双方向オーディオ
- 防水、防塵 (IP67)

ネットワークカメラ

Smart Hybrid Light 搭載 Value シリーズカメラ



IPC-B1X0HAA-LU(F/SX)

- X = 2、4、6、8 MP
- 映像性能を強化
- Motion Detection 3.0 により、人物と車両をより正確に検知し、誤報を低減
- Smart Hybrid Light：IR と白色光を統合し、3 種類の補助照明モードに対応
- 内蔵マイクによるリアルタイム音声セキュリティ
- -F：最大 512 GB の本体内蔵ストレージに対応（SD カードスロット）
- -SX：Live Guard（白色光または赤青色ライト）による侵入者の威嚇と双方向音声に対応
- 防塵・防水（IP67）



IPC-B4X0HAA-LU(F/SX)

- X = 2、4、6、8 MP
- 映像性能を強化
- Motion Detection 3.0 により、人物と車両をより正確に検知し、誤報を低減
- Smart Hybrid Light：IR と白色光を統合し、3 種類の補助照明モードに対応
- 内蔵マイクによるリアルタイム音声セキュリティ
- -F：最大 512 GB の本体内蔵ストレージに対応（SD カードスロット）
- -SX：Live Guard（白色光または赤青色ライト）による侵入者の威嚇と双方向音声に対応
- 防塵・防水（IP67）



IPC-B5X0HAA-LU(F/SX)

- X = 2、4、6、8 MP
- 映像性能を強化
- Motion Detection 3.0 により、人物と車両をより正確に検知し、誤報を低減
- Smart Hybrid Light：IR と白色光を統合し、3 種類の補助照明モードに対応
- 内蔵マイクによるリアルタイム音声セキュリティ
- -F：最大 512 GB の本体内蔵ストレージに対応（SD カードスロット）
- -SX：Live Guard（白色光または赤青色ライト）による侵入者の威嚇と双方向音声に対応
- 防塵・防水（IP67）



IPC-B6X0HAA-LZ(S)U(/SX)

- X = 2、4、6、8 MP
- 映像性能を強化
- Motion Detection 3.0 により、人物と車両をより正確に検知し、誤報を低減
- Smart Hybrid Light：IR と白色光を統合し、3 種類の補助照明モードに対応
- 内蔵マイクによるリアルタイム音声セキュリティ
- -SX：Live Guard（白色光または赤青色ライト）による侵入者の威嚇と双方向音声に対応
- 防塵・防水（IP67）



IPC-D1X0HAA-LU(F)

- X = 2、4、6、8 MP
- 映像性能を強化
- Motion Detection 3.0 により、人物と車両をより正確に検知し、誤報を低減
- Smart Hybrid Light：IR と白色光を統合し、3 種類の補助照明モードに対応
- 内蔵マイクによるリアルタイム音声セキュリティ
- -F：最大 512 GB の本体内蔵ストレージに対応（SD カードスロット）
- 防塵・防水（IP67）、耐衝撃（IK10）



IPC-D6X0HAA-LZ(S)U

- X = 2、4、6、8 MP
- 映像性能を強化
- Motion Detection 3.0 により、人物と車両をより正確に検知し、誤報を低減
- Smart Hybrid Light：IR と白色光を統合し、3 種類の補助照明モードに対応
- 内蔵マイクによるリアルタイム音声セキュリティ
- 防塵・防水（IP67）、耐衝撃（IK10）



IPC-T2X0HAA-LU(F/SX)

- X = 2、4、6、8 MP
- 映像性能を強化
- Motion Detection 3.0 により、人物と車両をより正確に検知し、誤報を低減
- Smart Hybrid Light：IR と白色光を統合し、3 種類の補助照明モードに対応
- 内蔵マイクによるリアルタイム音声セキュリティ
- -F：最大 512 GB の本体内蔵ストレージに対応（SD カードスロット）
- -SX：Live Guard（白色光または赤青色ライト）による侵入者の威嚇と双方向音声に対応
- 防塵・防水（IP67）

ネットワークカメラ

その他の Value シリーズカメラ



IPC-B1X1H-C

・X = 2、4 MP
・防塵・防水（IP67）
・Power over Ethernet（PoE）技術による簡単な設置



IPC-D1X1H-C

・X = 2、4 MP
・Power over Ethernet（PoE）技術による簡単な設置



IPC-T2X1H-C

・X = 2、4 MP
・防塵・防水（IP67）
・Power over Ethernet（PoE）技術による簡単な設置

PTZ カメラ



PTZ-N3404M-DE

・4 MP@25/30 fps、4 倍光学ズーム
・人物および車両検知
・スマートトラッキング
・双方向音声内蔵
・パン：0°～ 355°、チルト：0°～ 90°
・IR 照射距離：40 m、白色光照射距離：30 m
・Power over Ethernet（PoE）
・防塵・防水（IP66）



PTZ-N4215-DE3

・1/2.8 インチ 2 MP CMOS、15 倍光学ズーム
・2 MP@25/30 fps
・パン：360°エンドレス、チルト：0°～ 90°
・人物および車両検知
・Power over Ethernet（PoE）



PTZ-N4225I-DE

・1/2.8 インチ 2 MP CMOS、25 倍光学ズーム
・2 MP@25/30 fps、IR 照射距離：100 m
・パン：360°エンドレス、チルト：-15°～ 90°
・人物および車両検知
・Power over Ethernet（PoE）
・防塵・防水（IP66）



PTZ-N5225I-DE

・1/2.8 インチ 2 MP CMOS、25 倍光学ズーム
・2 MP@25/30 fps、IR 照射距離：100 m
・パン：360°エンドレス、チルト：-15°～ 90°
・人物および車両検知
・Power over Ethernet（PoE）
・防塵・防水（IP66）



PTZ-N2D400M-DE/14

・4 MP+4 MP@25 fps、2.8 mm+6 mm レンズ
・双方向音声
・パン：0°～ 350°、傾斜：-5°～ 90°
・スマートハイブリッドライト
・スタティック：30m ホワイトライト、30mIR
PT：30 m IR
・アラームリンク
・PoE (Power over Ethernet)
・防水、防塵 (IP67)



PTZ-N2C400M-DE(F1)

・4 MP@25 fps、2.8 mm/4 mm レンズ
・双方向音声
・パン：0° to 340°、チルト：-5° to 105°
・スマートハイブリッドライト
・ 30m ホワイトライトおよび 30mIR
・ PoE (Power over Ethernet)
・防水、防塵 (IP66)

ネットワークビデオレコーダー

C シリーズ NVR



NVR-104MH-C(/4P)(E)

- 最大 4 チャンネルの IP カメラ入力、/P：PoE
- 入力 / 出力帯域幅：40 Mbps / 80 Mbps
- 最大 2 × 8 MP / 4 × 4 MP / 8 × 1080p のデコード性能
- SATA インターフェース× 1、HDD 1 台あたり最大 8 TB
- HDMI/VGA 同時出力
- 最大 1 チャンネルの Motion Detection 2.0



NVR-108MH-C(/8P)(E)

- 最大 8 チャンネルの IP カメラ入力、/P：PoE
- 入力 / 出力帯域幅：80 Mbps / 80 Mbps
- 最大 2 × 8 MP / 4 × 4 MP / 8 × 1080p のデコード性能
- SATA インターフェース× 1、HDD 1 台あたり最大 8 TB
- HDMI/VGA 同時出力
- 最大 4 チャンネルの Motion Detection 2.0



NVR-116MH-C(E)

- 最大 16 チャンネルの IP カメラ入力
- 入力 / 出力帯域幅：160 Mbps / 80 Mbps
- 最大 2 × 8 MP / 4 × 4 MP / 8 × 1080p のデコード性能
- SATA インターフェース× 1、HDD 1 台あたり最大 8 TB
- HDMI/VGA 同時出力
- 最大 4 チャンネルの Motion Detection 2.0



NVR-208MH-C(/8P)(E)

- 最大 8 チャンネルの IP カメラ入力、/P：PoE
- 入力 / 出力帯域幅：80 Mbps / 80 Mbps
- 最大 2 × 8 MP / 4 × 4 MP / 8 × 1080p のデコード性能
- SATA インターフェース× 2、HDD 1 台あたり最大 8 TB
- HDMI/VGA 同時出力
- 最大 4 チャンネルの Motion Detection 2.0



NVR-216MH-C(/16P)(E)

- 最大 16 チャンネルの IP カメラ入力、/P：PoE
- 入力 / 出力帯域幅：160 Mbps / 80 Mbps
- 最大 2 × 8 MP / 4 × 4 MP / 8 × 1080p のデコード性能
- SATA インターフェース× 1、HDD 1 台あたり最大 8 TB
- HDMI/VGA 同時出力
- 最大 4 チャンネルの Motion Detection 2.0

D シリーズ NVR



NVR-104H-D(/4P)

- 最大 4 チャンネルのネットワークカメラ入力、/P：PoE
- 入力 / 出力帯域幅：40 Mbps / 60 Mbps
- 最大 1 × 6 MP / 4 × 1080p のデコード性能
- HDMI/VGA 同時出力
- SATA インターフェース× 1、HDD 1 台あたり最大 6 TB



NVR-108H-D(/8P)

- 最大 8 チャンネルのネットワークカメラ入力、/P：PoE
- 入力 / 出力帯域幅：60 Mbps / 60 Mbps
- 最大 1 × 6 MP / 4 × 1080p のデコード性能
- HDMI/VGA 同時出力
- SATA インターフェース× 1、HDD 1 台あたり最大 6 TB

IP Kit



IK-2042BH-PP/P

- HD ネットワークカメラ 2 台
- 防水、防塵 (IP67)
- 4 チャンネル プラグアンドプレイ PoE NVR
- HDMI および VGA 出力
- ライブ映像の視聴や再生が簡単
- 使いやすい操作性



ビデオセキュリティ – Turbo HD

HiLook の Turbo HD カメラは、同軸ケーブルを使用したプラグアンドプレイ機能を備え、わずか 0.005 ルクスの光で優れたイメージングを実現します。新しい Turbo HD カメラは、ビデオセキュリティ業界のパイオニアである、クリアな効果音を実現する双方向オーディオを搭載しています。

ディープラーニング技術に基づいて、当社の DVR は人間と車両のターゲットを特定して抽出し、高精度アラームを生成できます。ユーザーは、特定の期間中の人や車の外観に基づいてビデオ映像をすばやく検索できます。

アナログカメラ

Pro シリーズ



THC-B120-PC

・1080p バレットカメラ
・2.8/3.6 mm 固定焦点レンズ
・20 m IR
・IP66
・プラスチック



THC-B120-C

・1080p バレットカメラ
・2.8/3.6 固定焦点レンズ
・20 m IR
・IP66
・プラスチックとスチール



THC-B120-PIC

・1080p バレットカメラ
・2.8/3.6 固定焦点レンズ
・25 m IR
・IP67
・プラスチック



THC-T120-PC

・1080p バレットカメラ
・2.8/3.6 mm 固定焦点レンズ
・20 m IR
・プラスチック



THC-T120-PIC

・1080p バレットカメラ
・2.8/3.6 固定焦点レンズ
・20 m IR
・プラスチック



THC-B127-LPC

・2.8/3.6 固定焦点レンズ
・IP66
・プラスチック
・2 MP CMOS センサー、20 m IR+ 20 m ホワイトライト屋外 Smart Hybrid Light 弾丸



THC-B127-LMC

・2.8/3.6 mm 固定焦点レンズ
・IP66
・金属筐体
・2 MP CMOS センサー、20 m IR+ 20 m ホワイトライト屋外スマートハイブリッドライトブレット



THC-T127-LPC

・2.8/3.6 mm 固定焦点レンズ
・屋内
・プラスチック
・2 MP CMOS センサー、20 m IR+ 20 m ホワイトライト屋内スマートハイブリッドライトタレット



THC-T127-LMC

・2.8/3.6 固定焦点レンズ
・IP66
・金属筐体
・2 MP CMOS センサー、20 m IR+ 20 m ホワイトライト屋外スマートハイブリッドライトタレット

アナログカメラ

Value シリーズ



THC-B120-P(B)

・2.8/3.6 mm 固定焦点レンズ
・IP66
・プラスチック
・2 MP CMOS センサー、20 m IR、屋外 EXIR ブレット、ICR



THC-B120-M

・2.8/3.6mm 固定焦点レンズ
・IP66
・金属筐体
・2 MP CMOS センサー、20 m IR、屋外 EXIR ブレット、ICR



THC-B220

・2.8/3.6 mm 固定焦点レンズ
・IP66
・表紙：金属
本体：プラスチック
ブラケット：プラスチック
・2 MP CMOS センサー、40 m IR、屋外 EXIR ブレット、ICR



THC-B220-M

・2.8/3.6 mm 固定焦点レンズ
・IP66
・金属筐体
・2 MP CMOS センサー、40 m IR、屋外 EXIR ブレット、ICR



THC-T120-P

・2.8/3.6 固定焦点レンズ
・屋内
・プラスチック
・2 MP CMOS センサー、屋内 EXIR タレット、20 m IR、ICR



THC-T120

・2.8/3.6mm 固定焦点レンズ
・IP66
・カバー & ベース：プラスチック
タレット：メタル
・2 MP CMOS センサー、20 m IR、屋外 EXIR タレット、ICR



THC-T120-M

・2.8/3.6 mm 固定焦点レンズ
・IP66
・金属筐体
・2 MP CMOS センサー、20 m IR、屋外 EXIR タレット、ICR



THC-T220-P

・2.8/3.6 mm 固定焦点レンズ
・IP66
・プラスチック
・2 MP CMOS センサー、40 m IR、屋外 EXIR タレット、ICR



THC-T220-M

・2.8/3.6 mm 固定焦点レンズ
・IP66
・金属筐体
・2 MP CMOS センサー、40 m IR、屋外 EXIR タレット、ICR



THC-B320-VF

・2.8 ～ 12mm 可変焦点レンズ
・IP66
・表紙：金属
本体：プラスチック
ブラケット：金属
・2 MP CMOS センサー、40 m IR、屋外 EXIR ブレット、ICR



THC-T320-VF

・2.8 ～ 12mm 可変焦点レンズ
・IP66
・カバー & ベース：プラスチック
タレット：メタル
・2 MP CMOS センサー、40 m IR、EXIR タレット、ICR



THC-B123-M

・2.8/3.6 固定焦点レンズ
・IP66
・金属筐体
・2 MP CMOS センサー、30 m IR、屋外 EXIR ブレット、ICR



THC-B223-M

・2.8/3.6/6 mm 固定焦点レンズ
・IP66
・金属筐体
・2 MP CMOS センサー、50 m IR、屋外 EXIR ブレット、ICR



THC-T123-M

・2.8/3.6 固定焦点レンズ
・IP66
・金属筐体
・2 MP CMOS センサー、30 m IR、屋外 EXIR タレット、ICR



THC-B120-PS

・2.8/3.6 固定焦点レンズ
・IP66
・プラスチック
・マイク搭載
・2 MP CMOS センサー、25 m IR、屋外 EXIR ブレット、ICR

アナログカメラ

Value シリーズ



THC-B120-MS

・2.8/3.6 mm 固定焦点レンズ
・IP66
・金属筐体
・マイク搭載
・2 MP CMOS センサー、30 m IR、屋外 EXIR ブレット、ICR



THC-T120-PS

・2.8/3.6 固定焦点レンズ
・屋内
・プラスチック
・マイク搭載
・2 MP CMOS センサー、屋内 EXIR タレット、20 m IR、ICR



THC-T120-MS

・2.8/3.6 mm 固定焦点レンズ
・IP66
・金属筐体
・マイク搭載
・2 MP CMOS センサー、30 m IR、屋外 EXIR タレット、ICR



THC-T220-MS

・2.8/3.6 固定焦点レンズ
・IP66
・金属筐体
・マイク搭載
・2 MP CMOS センサー、40 m IR、屋外 EXIR タレット、ICR



THC-B127-LPS

・2.8/3.6 固定焦点レンズ
・IP66
・プラスチック
・マイク搭載
・2MP CMOS センサー、20m ホワイトライト、屋外スマートハイブリッドライトタレット



THC-B127-LMS

・2.8/3.6 mm 固定焦点レンズ
・IP66
・金属筐体
・マイク搭載
・2 MP CMOS センサー、20 m ホワイトライト +20 m IR 屋外スマートハイブリッドライトブレット



THC-B227-LMS

・2.8/3.6 固定焦点レンズ
・IP66
・金属筐体
・マイク搭載
・2 MP CMOS センサー、20 m ホワイトライト +40 m IR 屋外スマートハイブリッドライトブレット



THC-T127-LPS

・2.8/3.6 固定焦点レンズ
・屋内
・プラスチック
・マイク搭載
・20 m ホワイトライト +20 m IR 屋外スマートハイブリッド光弾丸



THC-T127-LMS

・2.8/3.6 固定焦点レンズ
・IP66
・金属筐体
・マイク搭載
・2 MP CMOS センサー、20 m ホワイトライト +20 m IR 屋外スマートハイブリッドライトタレット



THC-T227-LMS

・2.8/3.6 固定焦点レンズ
・IP66
・金属筐体
・マイク搭載
・2 MP CMOS センサー、20 m ホワイトライト +20 m IR 屋外スマートハイブリッドライトタレット



THC-T257-LMS

・2.8/3.6 mm 固定焦点レンズ
・IP66
・金属筐体
・マイク搭載
・3K CMOS センサー、20m ホワイトライト +20m IR 屋外スマートハイブリッドライトタレット

アナログカメラ

Value シリーズ



THC-B150-P

・2.8/3.6 固定焦点レンズ
・IP66
・プラスチック
・5 MP CMOS センサー、EXIR ブレット、20 m IR、ICR



THC-B150-M

・2.8/3.6 固定焦点レンズ
・IP66
・金属筐体
・5 MP CMOS センサー、EXIR ブレット、20 m IR、ICR



THC-T150-P

・2.8/3.6 固定焦点レンズ
・屋内
・プラスチック
・5 MP CMOS センサー、屋内 EXIR タレット、20 m IR、ICR



THC-T150-M

・2.8/3.6 固定焦点レンズ
・IP66
・金属筐体
・5 MP CMOS センサー、EXIR タレット、20 m IR、ICR



THC-B157-LPS

・2.8/3.6 固定焦点レンズ
・IP66
・プラスチック
・マイク搭載
・3K CMOS センサー、20m ホワイトライト +20m IR 屋外スマートハイブリッドライト弾丸



THC-B157-LMS

・2.8/3.6 固定焦点レンズ
・IP66
・金属筐体
・マイク搭載
・3K CMOS センサー、20m ホワイトライト +20m IR 屋外スマートハイブリッドライト弾丸



THC-B257-LMS

・2.8/3.6 mm 固定焦点レンズ
・IP66
・金属筐体
・マイク搭載
・3K CMOS センサー、20m ホワイトライト +40m IR 屋外スマートハイブリッドライト弾丸



THC-T157-LPS

・2.8/3.6 固定焦点レンズ
・屋内
・プラスチック
・マイク搭載
・3K CMOS センサー、20m ホワイトライト +20m IR 屋内スマートハイブリッドライトタレット



THC-T157-LMS

・2.8/3.6 固定焦点レンズ
・IP66
・金属筐体
・マイク搭載
・3K CMOS センサー、20m ホワイトライト +20m IR 屋外スマートハイブリッドライトタレット



THC-B137-LFS

・2K バレットカメラ
・2.8/3.6 固定焦点レンズ
・IR：最大 30m
ホワイトライト：20m まで
・IP66
・メタル



THC-B137-LPFS

・2K バレットカメラ
・2.8/3.6 固定焦点レンズ
・IR：最大 25m
ホワイトライト：20m まで
・IP66
・プラスチック



THC-T137-LFS

・2K バレットカメラ
・2.8/3.6 固定焦点レンズ
・IR：最大 30m
ホワイトライト：20m まで
・IP66
・メタル

アナログカメラ

Value シリーズ



THC-T137-LPFS

・2K バレットカメラ
・2.8/3.6 固定焦点レンズ
・IR：最大 20m
　ホワイトライト：20m まで
・プラスチック

双方向オーディオシリーズ 2 MP



THC-B127-LPTS

・2 MP Smart Hybrid Light 双方向オーディオ固定
　ミニ弾丸カメラ
・2.8 mm、3.6 mm 固定焦点レンズ
・IR：最大 25m
　ホワイトライト：20m まで
・IP67
・プラスチック



THC-B127-LTS

・2 MP Smart Hybrid Light 双方向オーディオ固定
　ミニ弾丸カメラ
・2.8 mm、3.6 mm 固定焦点レンズ
・IR：最大 30m
　ホワイトライト：20m まで
・IP67
・メタル



THC-B227-LTS

・2 MP Smart Hybrid Light 双方向オーディオ固定
　ミニ弾丸カメラ
・2.8 mm、3.6 mm 固定焦点レンズ
・IR：最大 40m
　ホワイトライト：40m まで
・IP67
・プラスチックとスチール



THC-T227-LTS

・2MP スマートハイブリッドライト双方向オーディオ
　固定タレットカメラ
・2.8 mm、3.6 mm 固定焦点レンズ
・IR：最大 40m
　ホワイトライト：40m まで
・IP67
・プラスチックとスチール



THC-T127-PTLTS

・2 MP スマートハイブリッドライト双方向
　オーディオ
　固定 PT カメラ
・2.8 mm、3.6 mm 固定焦点レンズ
・IR：最大 25m
　ホワイトライト：20m まで
・プラスチック

アナログカメラ

双方向オーディオシリーズ 3K



THC-B157-LPTS

- 3K Smart Hybrid Light 双方向オーディオ固定ミニ弾丸カメラ
- 2.8 mm、 3.6 mm 固定焦点レンズ
- IR：最大 25m
  ホワイトライト：20m まで
- IP67
- プラスチック



THC-B157-LTS

- 3K Smart Hybrid Light 双方向オーディオ固定ミニ弾丸カメラ
- 2.8 mm、3.6 mm 固定焦点レンズ
- IR：最大 30m
  ホワイトライト：20m まで
- IP67
- メタル



THC-B257-LTS

- 3K Smart Hybrid Light 双方向オーディオ固定ミニ弾丸カメラ
- 2.8 mm、3.6 mm 固定焦点レンズ
- IR：最大 40m
  ホワイトライト：40m まで
- IP67
- プラスチックとスチール



THC-T257-LTS

- 3K Smart Hybrid Light 双方向オーディオ固定タレットカメラ
- 2.8 mm、3.6 mm 固定焦点レンズ
- IR：最大 40m
  ホワイトライト：40m まで
- IP67
- プラスチックとスチール



THC-T157-PTLTS

- 3K Smart Hybrid Light 双方向オーディオ固定 PT カメラ
- 2.8 mm、3.6 mm 固定焦点レンズ
- IR：最大 25m
  ホワイトライト：20m まで
- プラスチック

デジタルビデオレコーダー

Turbo HD 1080P-Lite シリーズ DVR



Two-way Audio

DVR-104G-M1(/T)

- 4 チャンネルのアナログ映像入力
- 最大 5 チャンネルの IP カメラ入力（最大 1080p）
- 最大 1080p Lite@15 fps のエンコード性能
- 同軸ケーブル経由の音声
- HDD × 1、HDD 1 台あたり最大 4 TB
- 全 4 チャンネルで Motion Detection 2.0 に対応



Two-way Audio

DVR-108G-M1(/T)

- 8 チャンネルのアナログ映像入力
- 最大 10 チャンネルの IP カメラ入力（最大 5 MP）
- 最大 1080p Lite@15 fps のエンコード性能
- 同軸ケーブル経由の音声
- HDD × 1、HDD 1 台あたり最大 4 TB
- 全 8 チャンネルで Motion Detection 2.0 に対応



Two-way Audio

DVR-116G-M1(/T)

- 16 チャンネルのアナログ映像入力
- 最大 18 チャンネルの IP カメラ入力（最大 5 MP）
- 最大 1080p Lite@15 fps のエンコード性能
- 同軸ケーブル経由の音声
- HDD × 1、HDD 1 台あたり最大 4 TB
- 全 16 チャンネルで Motion Detection 2.0 に対応



Two-way Audio

DVR-204G-M1(/T)

- 4 チャンネルのアナログ映像入力
- 最大 5 チャンネルの IP カメラ入力（最大 1080p）
- 最大 1080p Lite@15 fps のエンコード性能
- 同軸ケーブル経由の音声
- HDD × 1、HDD 1 台あたり最大 4 TB
- 全 4 チャンネルで Motion Detection 2.0 に対応



Two-way Audio

DVR-208G-M1(/T)

- 8 チャンネルのアナログ映像入力
- 最大 10 チャンネルの IP カメラ入力（最大 5 MP）
- 最大 1080p Lite@15 fps のエンコード性能
- 同軸ケーブル経由の音声
- HDD × 1、HDD 1 台あたり最大 4 TB
- 全 8 チャンネルで Motion Detection 2.0 に対応



Two-way Audio

DVR-216G-M1(/T)

- 16 チャンネルのアナログ映像入力
- 最大 18 チャンネルの IP カメラ入力（最大 5 MP）
- 最大 1080p Lite@15 fps のエンコード性能
- 同軸ケーブル経由の音声
- HDD × 1、HDD 1 台あたり最大 4 TB
- 全 16 チャンネルで Motion Detection 2.0 に対応

Turbo HD 1080P（3K-Lite）シリーズ DVR



Two-way Audio

DVR-204Q-M1(/T)

- 4 チャンネルのアナログ映像入力
- 最大 5 チャンネルの IP カメラ入力（最大 1080p）
- 最大 3K/5 MP Lite@12 fps、2K@10 fps（/T モデルのみ対応）、1080p@15 fps のエンコード性能
- 同軸ケーブル経由の音声
- HDD × 1、HDD 1 台あたり最大 10 TB
- 全 4 チャンネルで Motion Detection 2.0 に対応



Two-way Audio

DVR-208Q-M1(/T)

- 8 チャンネルのアナログ映像入力
- 最大 12 チャンネルの IP カメラ入力（最大 6 MP）
- 最大 3K/5 MP Lite@12 fps、2K@10 fps（/T モデルのみ対応）、1080p@15 fps のエンコード性能
- 同軸ケーブル経由の音声
- HDD × 1、HDD 1 台あたり最大 10 TB
- 全 8 チャンネルで Motion Detection 2.0 に対応



Two-way Audio

DVR-216Q-M1(/T)

- 16 チャンネルのアナログ映像入力
- 最大 24 チャンネルの IP カメラ入力（最大 6 MP）
- 最大 3K/5 MP Lite@12 fps、2K@10 fps（/T モデルのみ対応）、1080p@15 fps のエンコード性能
- 同軸ケーブル経由の音声
- HDD × 1、HDD 1 台あたり最大 10 TB
- 全 16 チャンネルで Motion Detection 2.0 に対応

Turbo HD 3K（4K-Lite）シリーズ DVR



Two-way Audio

DVR-204U-M1(/T)

- 4 チャンネルのアナログ映像入力
- 最大 8 チャンネルの IP カメラ入力（最大 8 MP）
- 最大 4K/8 MP@8 fps（1 チャンネル）、3K/5 MP@12 fps のエンコード性能
- 同軸ケーブル経由の音声
- HDD × 1、HDD 1 台あたり最大 10 TB
- 全 4 チャンネルで Motion Detection 2.0 に対応



Two-way Audio

DVR-208U-M1(/T)

- 8 チャンネルのアナログ映像入力
- 最大 16 チャンネルの IP カメラ入力（最大 8 MP）
- 最大 4K/8 MP@8 fps、3K/5 MP@12 fps のエンコード性能
- 同軸ケーブル経由の音声
- HDD × 1、HDD 1 台あたり最大 10 TB
- 全 8 チャンネルで Motion Detection 2.0 に対応



Two-way Audio

DVR-216Q-M1(/T)

- 16 チャンネルのアナログ映像入力
- 最大 32 チャンネルの IP カメラ入力（最大 8 MP）
- 最大 4K/8 MP@8 fps、3K/5 MP@12 fps のエンコード性能
- 同軸ケーブル経由の音声
- HDD × 1、HDD 1 台あたり最大 10 TB
- 全 16 チャンネルで Motion Detection 2.0 に対応

- ※双方向音声は /T モデルのみ対応

HiLook

高性能、最適なプライス

2026



www.hikvisionjapan.com
callcenter.jp@hikvision.com