



HIKVISION

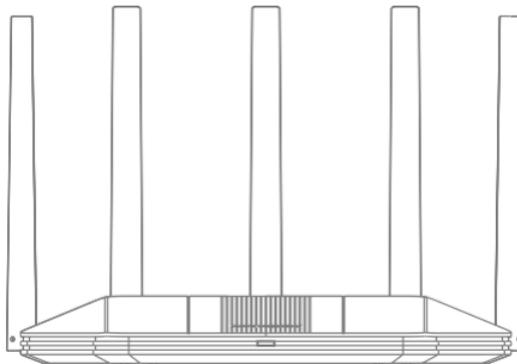

ワイヤレスルーター


クイックスタートガイド

梱包明細書

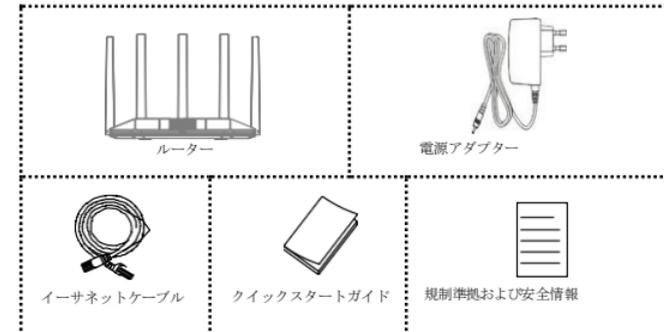

ルーターを設置する

- ルーターをできるだけ近くに設置してください。
- 高い位置に設置すると、範囲が狭くなります。
- 中央に設置すると、より広い範囲をカバーできます。




詳細情報

デバイスの設定に関する詳細情報は、QRコードをスキャンするか、<https://enpinfodata.hikvision.com/analysisQR/showQR/6854dd2c> にアクセスしてください。



1 ルーターについて学ぶ

インジケーターとインターフェースの説明。



- 青色点灯：
インターネットに接続されていません。青色点滅：
デバイスペアリング中またはデフォルト設定への復元中...赤色点灯：
未アクティベートまたはインターネットに接続できません；またはアップグレード中...赤点滅：
デバイスペアリング中またはブロードバンド移行中...
-


自己適応型WAN/LAN

アップリンクデバイス（例：モデム）またはダウンリンクデバイス（例：IPカメラ、PC）に接続します。



1~3秒長押し:

- パスワード不要で無線デバイスからアクセス可能； Hikvisionルーターとのメッシュネットワーク接続。

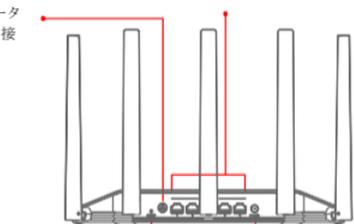

リセット

8秒間長押し:


- デフォルト設定に戻します

電源アダプターに接続してください。

2 電源アダプターとインターネットを接続する


以下の図を参照して配線を完了してください。

インターネットに接続

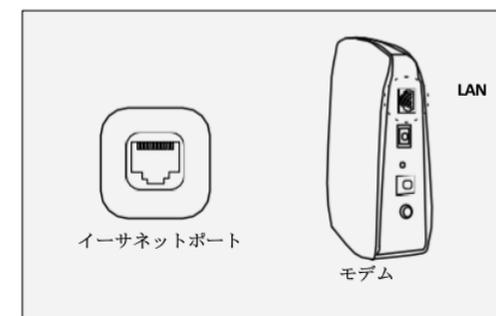

イーサネットケーブル

電源に接続する

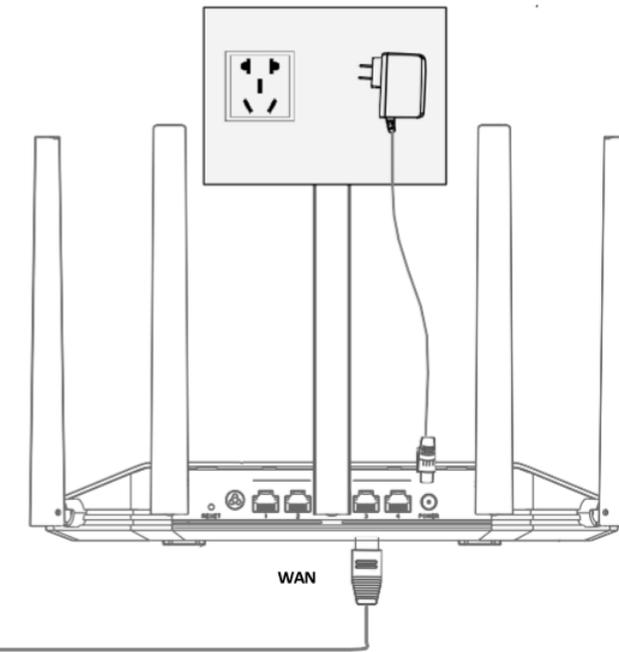


3 ルーターのアクティベーション

ルーターの初期設定を完了するには、以下の手順に従ってください。

ラベルを確認してください

Wi-Fi名とIPアドレスを取得します。

Wi-Fi名 (SSID) : HIKVISION_XXXX
IPアドレス: 192.168.9.1
ログインアドレス: <http://hikrouter.net>

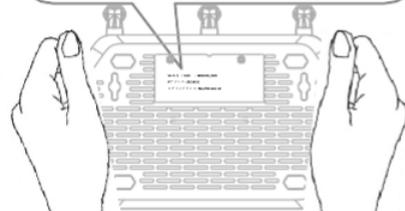

Wi-Fi ネットワークに接続


デバイスをWi-Fiに接続します。



アクティベーションページに

自動的にページにリダイレクトされます。

国/地域を選択してください

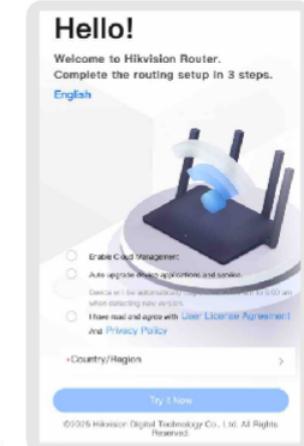

そうでない場合は、IPアドレスを手動で入力してください。ブラウザにアドレス (192.168.9.1) またはログインアドレス (<http://hikrouter.net>) を入力してください。

A


新しいWi-Fiを作成

ルーターは独立して動作し、新しいWi-Fiネットワークを作成します。

初期設定を開始


ルーターモードを選択し、以下の手順に従って設定を完了してください。

1. デバイス接続

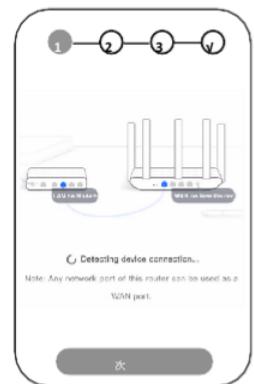

ルーターがネットワークに接続されていることを確認してください。
ルーターがネットワーク

2. ネットワーク設定: ネットワークの種類を検出するか、手動で選択してください。

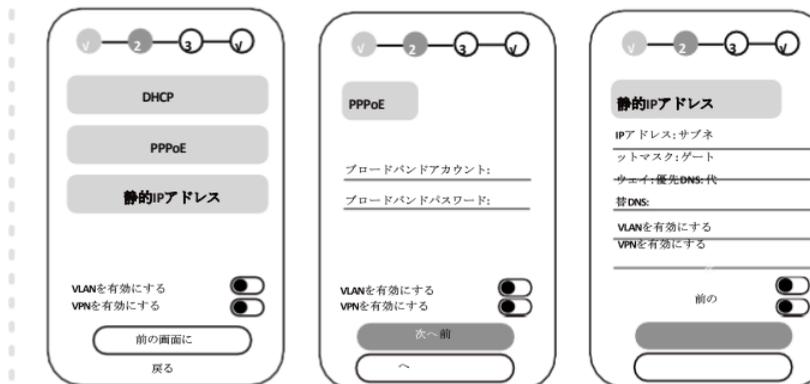


- DHCPが推奨されます。設定は不要です。
- ISPからブロードバンドアカウントとパスワードが提供されている場合は、PPPoEを選択してください。ISPからIPアドレスその他の情報が提供されていない限り、静的IPは推奨されません。
- 注: VLANとVPNに関する詳細は、ユーザーマニュアルをご確認ください。

3. ルート設定



- Wi-Fiパスワードを設定してください
- Wi-Fi接続用管理者パスワードを設定
- - デバイスの管理用に

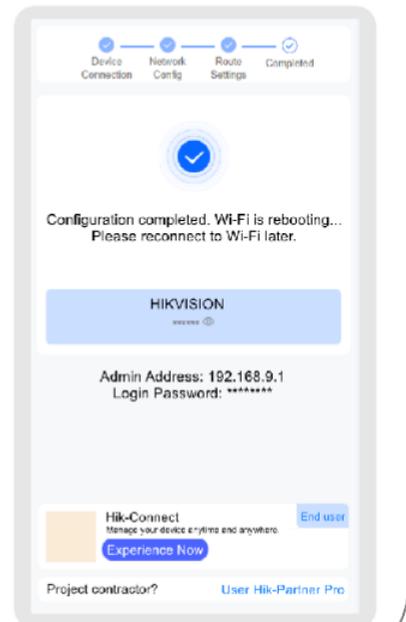


完了

Wi-Fiが再起動します。

B

メッシュでWi-Fi範囲を拡張

サブルーターを素早く起動し、メインルーターのWi-Fi範囲を拡大します。

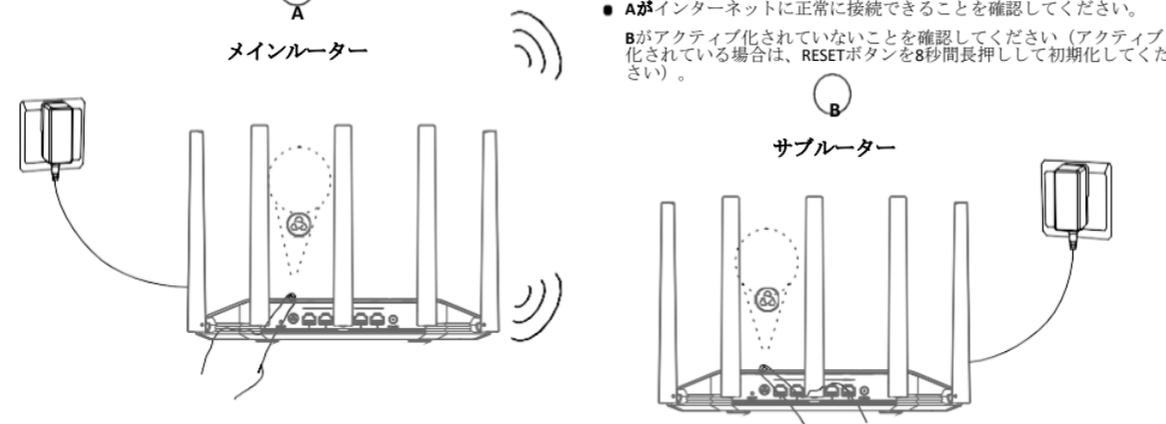

【手順】


1. Bの電源を入れ、Aの近くに配置します。Bのインジケーターが赤く点灯します。
2. AとBの両方のボタンを AとBの両方のボタンを1~3秒間押します。Bのインジケーターが青色に点灯するまで待ちます。
3. Bの電源を断ち、Wi-Fiのカバー範囲を拡大したい場所に設置します。
4. Bを電源に再接続します。Bのインジケーターが再び青色に点灯するまで待ちます。

【注意】

- AとBのWi-Fiの名称とパスワードは同じです。
- ステップ2が失敗した場合、AのLANポートとBのWANポートをイーサネットケーブルで接続し、Bのインジケーターが青色に点灯するまで次の手順を繰り返してください。

① 詳細情報をご参照いただき、メッシュに対応していないデバイス用の方法をご確認ください。

- 【開始前に】
- 両方のルーターがメッシュに対応していることを確認してください。
- Aがインターネットに正常に接続できることを確認してください。Bがアクティブ化されていないことを確認してください (アクティブ化されている場合は、RESETボタンを8秒間長押しして初期化してください)。

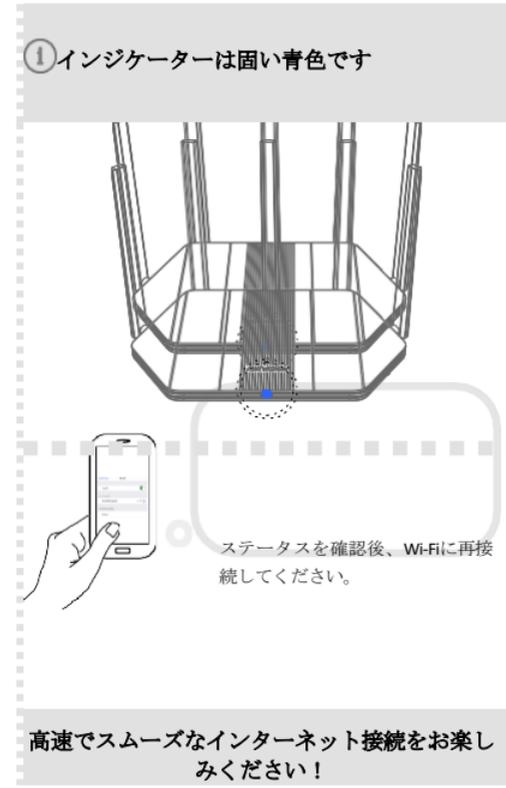

C

いつでも、どこでもルーターを管理

1. アプリをダウンロード

以下のQRコードをスキャンしてアプリをダウンロードしてください。両方のアプリは、デバイスをリモートで管理するのに役立ちます。



2. アプリを開き、ログインしてください

事前にアカウントをお持ちでない場合は、新しいアカウントを作成してログインしてください。

3. デバイスを追加

ルーターのラベルに表示されているQRコードをスキャンし、アプリ内の指示に従って設定を完了してください。

このドキュメントについて

- このドキュメントには、製品の使い方と管理に関する手順が記載されています。本文中の図、チャート、画像を含むすべての情報は、説明と参考のためのものであり、実際の製品や仕様と異なる場合があります。
- このドキュメントに記載されている情報は、ファームウェアの更新その他の理由により、事前の通知なしに変更される場合があります。最新のドキュメントは、HiKvisionのウェブサイト (<https://www.hikvision.com>) でご確認ください。別途合意がない限り、杭州 HiKvision デジタルテクノロジー株式会社またはその関連会社 (以下「HiKvision」といいます) は、明示または黙示的でない保証をいたしません。
- 本製品のご使用にあたっては、製品サポートの専門知識を有する専門家の指導と支援を受けてください。

この製品について

この製品は、購入された国または地域でのみアフターサービスサポートをご利用いただけます。

知的財産権に関する承認

- HiKvisionは、本ドキュメントに記載された製品に組み込まれた技術に関する著作権およびまたは特許権を保持しています。これには、第三者から取得したライセンスが含まれる場合があります。
- 本文書の一切のコンテンツ (テキスト、画像、グラフィックなど) は、ヒクビジョンに帰属します。本文書のいかなる部分も、書面による許可なしに、いかなる手段によっても、一部または全部を引用、複製、翻訳、または改変することはできません。
- **HIKVISION** およびその他のヒクビジョンの商標およびロゴは、ヒクビジョンが各種の管轄区域。

● その他の商標およびロゴは、それぞれの所有者の財産です。

法的免責事項

● 適用される法律で許される最大限の範囲において、本文書および本文書で説明される製品 (ハードウェア、ソフトウェア、およびファームウェアを含む) は、「現状有姿」かつ「一切の欠陥およびエラーを含む」状態で提供されます。HIKVISIONは、明示的または黙示的でない保証も提供しません。これには、商品性、満足、いく品質、または特定の目的への適合性を含むこれらに限定されません。本製品の使用は、お客様の責任において行われます。いかなる場合においても、HIKVISIONは、特別損害、間接損害、付随的損害、または原生損害 (事業利益の損失、事業の中断、データの損失を含むこれらに限定されたり) について、契約違反、不法行為 (過失を含む) 、製品責任、またはその他の理由に基づくものであっても、一切の責任を負いません。システム障害、または本文書の損失を含む損害について、契約違反、不法行為 (過失を含む) 、製品責任、またはその他の理由に基づくものであっても、製品の使用に関連して生じた場合であっても、HIKVISIONは一切の責任を負いません。

● あなたは、インターネットの性質上、内在するセキュリティリスクが存在することを承認し、HIKVISIONは、サイバー攻撃、ハッカー攻撃、ウイルス感染、またはその他のインターネットセキュリティリスクに起因する異常な動作、プライバシー漏洩、またはその他の損害について一切の責任を負いません。ただし、必要に応じて適切な技術サポートを提供いたします。

● あなたは、この製品を適用されるすべての法律に準拠して使用することに同意し、あなたの使用が適用される法律に準拠していることを確保する責任は、あなたにのみ帰属します。特に、あなたは、第三者の権利 (publicity rights, 知的財産権、データ保護その他のプライバシー権を含むこれらに限定されない) を侵害しない方法で本製品を使用する責任を負います。お客様は、大量複製品、複製品、化学兵器または生物兵器または生物兵器の開発または製造、継進または安全でない核燃料サイクルに関連するいかなる活動、または人権侵害を支援する目的での使用を含みます。

● 本ドキュメントと適用される法律との間に矛盾が生じた場合、後者が優先されます。

©杭州 HiKvision デジタルテクノロジー株式会社。著作権所有。

