

DS-3WR18X

1800Mbps Wi-Fi 6 無線ルーター




- 1800Mbps Wi-Fi 6
- 有線/無線デュアルギガビット
- デュアルバンド対応 (5GHz優先)
- アプリ管理

・仕様パラメーター

一般仕様	
製品寸法 (幅×高さ×奥行)	281.7 mm × 145.0 mm × 204.1 mm
梱包寸法 (幅×高さ×奥行)	365 mm × 340 mm × 73 mm
正味重量	0.40 kg
梱包内容物	1800Mbps Wi-Fi 6 ルーター × 1 電源アダプター × 1 CAT5e ネットワークケーブル × 1 クイックスタートガイド × 1 規制準拠および安全情報 × 1
梱包形態	単品包装
動作温度	0 °Cから40 °C (32 °Fから104 °F)
動作湿度	10% ~ 90% RH (結露なし)
保管温度	-40 °Cから70 °C (-40 °Fから158 °F)
保存湿度	5% ~ 95% RH (結露なし)
取り付け方法	デスクマウント、ウォールマウント
総重量	0.790 kg
無線仕様	
無線規格	IEEE 802.11a/n/ac/ax @5GHz IEEE 802.11b/g/n/ax @2.4GHz
動作周波数帯域	2.4 GHz、5 GHz
送信出力	CE: < 20dBm (2.4GHz) < 23dBm (5GHz)
受信感度	5GHz: -89dBm@HE80-MCS0 -60dBm@HE80-MCS11 2.4GHz: -93dBm@HT40-MCS0 -73dBm@HT40-MCS7
アンテナ	5本のハイゲインアンテナ
無線範囲	最大1506平方フィート/140平方メートル (家庭用としての推奨カバー範囲。実際のWi-Fi範囲は、レイアウトや壁の材質によって異なります)
最大接続数	320
推奨接続数	60
無線機能	デュアルバンド対応 MU-MIMO対応 ビームフォーミング対応 OFDMA対応
アンテナ利得	5dBi
最大転送速度	≤ 1800 Mbps 5GHz: 1201 Mbps 2.4GHz: 574 Mbps
ハードウェア機能	
ネットワークポート	1 × 10/100/1000 Mbps 適応型 WAN ポート 3 × 10/100/1000 Mbps 適応型 LAN ポート
LEDインジケータ	LEDインジケータ
電源方式	電源アダプター
電源仕様	DC 12 V、1 A
ボタン	リセットボタン、WPS/MESH ボタン
実行メモリ	256MB

本体メモリ	128MB
本体最大消費電力	≤10 W
ソフトウェア機能	
セキュリティモード	WPA2-PSK、WPA/WPA2-PSKに対応
セキュリティ機能	高速で安全なWPS接続に対応 無線ネットワーク名の非表示化をサポート 端末のネットワーク接続制御をサポート ファイアウォールに対応 ログイン認証
DHCP	DHCPクライアント一覧 DHCPサーバー
管理方式	Webコントロール: PC、モバイル アプリ制御: HPP、HC TR069(TR098/TR181)
ソフトウェア更新	Web アップグレード アプリクラウドアップグレード 自動アップグレード
システムログ	システムログ
動作モード	ルーターモード ワイヤレスエクステンダーモード アクセスポイントモード
WANモード	DHCP 静的IP PPPoE
IPバージョン	IPv4 IPv6
親管理	速度制限 インターネットアクセス期間 URLフィルタリング 親権管理 カスタムプロファイル
ファイアウォール	UDP フラッド攻撃の禁止 TCP SYNC フラッド攻撃を禁止 ICMP フラッド攻撃を禁止
DDNS	Oray
VPN	PPTPクライアント L2TP クライアント
NAT転送	ポートマッピング DMZ UPnP
その他の機能	VLAN/IPTV、WAN自動適応、クイック診断、Wi-Fi最適化
メッシュ	Hikvision メッシュ

・物理インターフェース

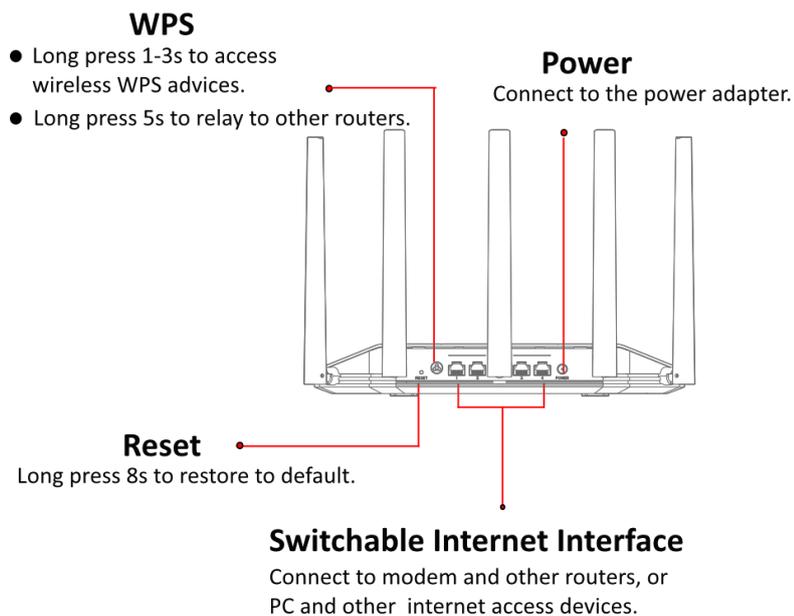





▪ **注文モデル**

DS-3WR18X

DS-3WR18X/イギリス規格

DS-3WR18X/アルゼンチン規格

▪ **外形寸法**

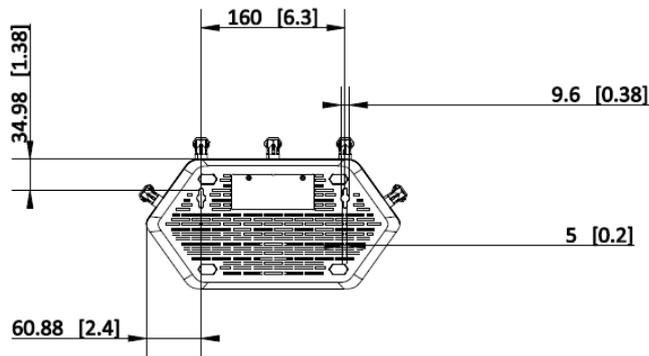

见远行更远

See Far, Go Further



online小程序



国内公众号



服务公众号



企业微信

杭州海康威视数字技术股份有限公司
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

海康威视官网 <https://www.hikvision.com/cn/>
海康威视合作伙伴平台 <https://partners.hikvision.com/>
服务热线 400-800-5998 (7*24小时)

©杭州海康威视数字技术股份有限公司。除非另有约定，我们不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。我们保留修改的权利，恕不另行通知。