

DS-KAB673-A アルコール検知モジュール



DS-KAB673-A アルコール検知モジュール。DS-K1T673シリーズ顔認識端末と組み合わせてアルコール検知に使用します

- アルコール検知に対応
- ドライバー不要のプラグアンドプレイ USB、USB 2.0


・仕様

一般	
電源	5 VDC、1 A
消費電力	2.5 W
動作温度	-10 °C ~ 50 °C (14 °F ~ 122 °F)
外形寸法	110.5 mm × 72 mm × 43.4 mm (4.35" × 2.84" × 1.71")
重量	正味重量 : 135 g (0.3 lb) 総重量 : 223 g (0.49 lb)
使用環境	屋内
技術仕様	
センサー	電気化学式アルコールセンサー
測定モード	非接触測定
データインターフェース	USB (Type-C)
測定時間	0.5~1.5秒
検出範囲	0.000 mg/L ~ 2.000 mg/L
精度	環境温度 : 25±3°C、湿度 : 10~40%、空気出口から2 cm離れた位置、中央に向かって吹き込む 0~0.15 mg/L、≤ ±0.03 mg/L 0.15~0.4 mg/L、≤ ±0.06 mg/L
応答時間	4秒以下
推奨校正期間	1年または20,000回の吹出サイクル
検出精度	0.001 mg/L

・対応モデル

DS-KAB673-A

・外形寸法

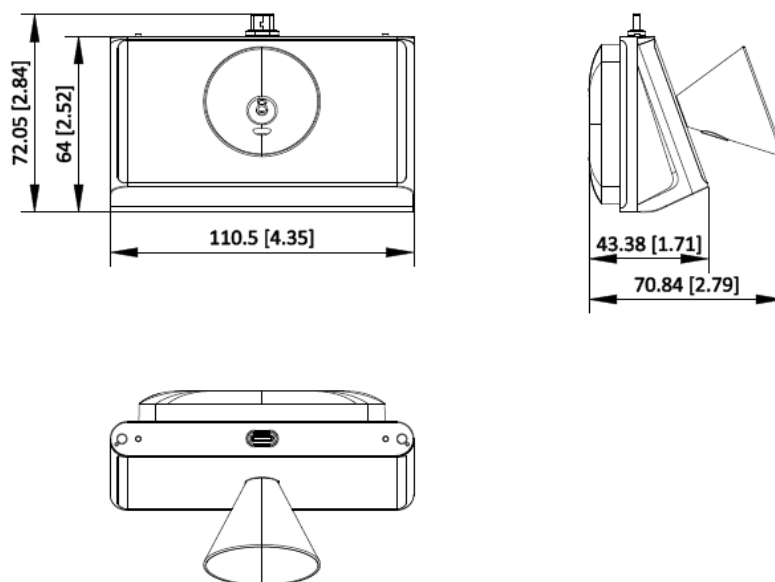

Unit:mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

・ 付属品



DS-

K1T673TDGX



DS-

K1T673TDWX-

PROE1



DS-K1T673DX



DS-

K1T673TDX-T



DS-

K1T673TDWX



DS-K1T673DX-

E1



DS-



DS-K1T673TDGX



DS-



DS-K7MX-A0



DS-



DS-

K1T673DGX-
E1

K1T673DG1X-
E1

K1T673TDWX-
PROE1

K1T673DWX



DS-

K1T673TDX-E1



DS-K1T673DGX



DS-

K1T673DWX-
E1



DS-

K1T673DWX-
PRO



DS-

K1T673TDWX-
PRO



DS-

K1T673TDWX-
E1